

GROOTKEUKENAPPARATUUR




2022





WELKOM

Eissens Food Service Equipment, kortweg Eissens FSE of EFSE, staat voor 26 jaar aan kennis en ervaring in grootkeukenapparatuur en horeca- en cateringbenodigdheden. Wij kennen de markt vanuit de praktijk, begrijpen de manier van werken en weten hoe belangrijk aspecten als kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gemak zijn. U kunt rekenen op persoonlijke ondersteuning, betrouwbaar advies en een uitstekende aftersales service.

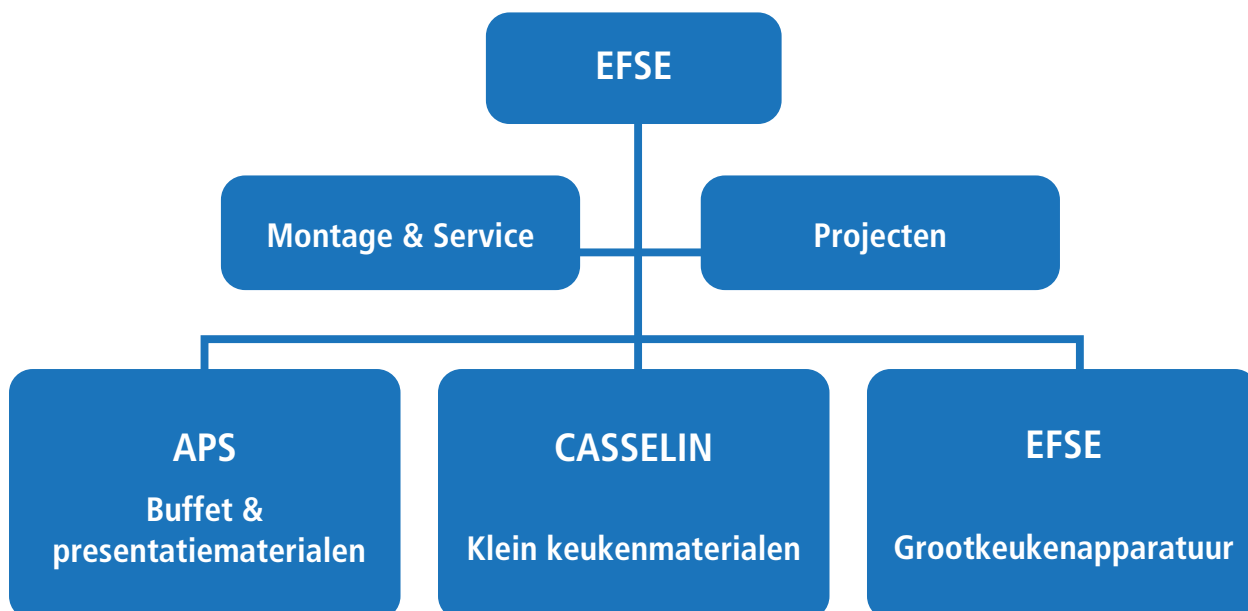

Ons **Grootkeukenapparatuur verkoopboek** heeft een handige indeling in diverse productgroepen. Kleurenfoto's, prijzen en technische specificaties geven informatie over elk bestelartikel. Grootkeuken & Projecten bestaat o.a. uit; Warmhoud- & koel- & vries- & kook- & bakapparatuur, heteluchtovens & combi-steamers, vaatwasapparatuur, ventilatie, inductie en buffet & RVS apparatuur. Dit verkoopboek dient als basis voor het uitwerken van complete grootkeukenprojecten!

Naast dit leveringsprogramma heeft EFSE een complete collectie **APS buffet- & presentatiematerialen** en **Casselin klein keukenmaterialen**. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eissensfse.nl. U kunt ook contact opnemen met ons verkoopkantoor.

Ons kantoor in Nederland is gevestigd in IJsselstein (Utrecht) en het kantoor in België in Antwerpen. Ons team van klantgerichte medewerkers zorgt voor een zorgvuldige orderverwerking. Korte communicatielijnen maken het mogelijk om vlot en flexibel in te spelen op uw vragen. Naast advies zorgen wij vanuit **Grootkeuken & Projecten** ook voor het inmeten op locatie, het maken van (installatie)tekeningen en **Montage & Service**.



Met vriendelijke groet,
Medewerkers van Eissens FSE Trading Company BV





HORECA KEUKEN PROJECTEN

Naast de verkoop van buffet, presentatie & kleinkeuken materialen en de verkoop van professionele stekkerklare keukenapparatuur levert Eissens FSE in samenwerking met regionale dealers ook complete horeca keuken projecten. Onze projectafdeling is wellicht tot op heden onderbelicht gebleven maar de afgelopen jaren hebben we ruim 75 projecten afgerond. Projecten variërend van kleine bedrijfsrestaurants, sportkantines, cafés, diverse type restaurant concepten tot 40 FT containers.

VAN A TOT Z ONTZORGD Onze aanpak is simpel en doeltreffend. Samen met uw dealer gaan wij het gesprek met u aan. Wij komen op locatie kijken, luisteren naar uw wensen, adviseren u en denken mee, kijken naar de routing, de logistieke mogelijkheden en uiteraard uw financiële ruimte. De 6 belangrijkste pijlers komen aan bod namelijk; koelen- en vriezen, koken en bakken, ovens, luchtbehandeling, afwassen / schoonmaak en RVS materialen. Na deze inventarisatie maken wij een plan, tekening en een offerte. Na het finetunen ervan en uw goedkeuring volgt een definitieve opdracht, het inmeten en aansluitend een installatietekening. Afhankelijk van de opdracht wonen wij bouwvergaderingen bij en overleggen wij met de aannemer, installateur en elektricien. Indien deze partijen gereed zijn kunnen wij de keuken komen leveren, uitpakken, plaatsen, waterpas stellen, installeren, in gebruik stellen en dat alles op basis van onze projectvoorwaarden.

GEREALISEERDE PROJECTEN

Brownies & Downies Apeldoorn
Brownies & Downies Bussum
Brownies & Downies Capelle a/d IJssel
Brownies & Downies Deventer
Brownies & Downies te Etten-Leur
Brownies & Downies te Harderwijk
Brownies & Downies 's-Hertogenbosch
Brownies & Downies te Katwijk
Brownies & Downies te Leiden
Brownies & Downies te Lelystad
Brownies & Downies Noordwijkerhout
Brownies & Downies te Tilburg

Mobiele keuken Volvo Ocean Race

Miss Money Penny te Amsterdam
Hotel Citadel Amsterdam
Aristo Zalencentrum te Amsterdam
Witte de With te Amsterdam
Café 1900 te Amsterdam
DSV Transport te Amsterdam
Brunel Amsterdam
Monsterscore Amsterdam

Zoudenbalch, trainingscentrum FC Utrecht
De Picknicktafel te Utrecht
Baxter te Utrecht
Restaurant Leen te Utrecht

Restaurant Marnemoende IJsselstein
Vink Vleeswaren te IJsselstein
Hockey Club IJsseloevers te IJsselstein
Broere Catering te IJsselstein
Eetcafé Edelweiss te IJsselstein
Frites & Liefde te IJsselstein
RMN te IJsselstein
Crane containers te IJsselstein

Smullen & Spelen te Almere
Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen
TICA Uithoorn te Aalsmeer
DHL te Amersfoort
Plus Retail te de Bilt
Restaurant IJgenweis te Bovenkarspel
TU Delft te Delft
Kookstudio Cayenne te Driebergen
Campus Berlin te Diemen
V.V. Nederhorst te Den Berg
Hockeyclub Voordaan te Groenekan
V.V. 't Goy
Catering de Picknicktafel te Haarzuilens
Abbott te Hoofddorp
Lunchtijd te Houten
Cultuurhuis te Klundert
Happy Tosti te Leiden
PLUS Supermarkt Lopik
Bayer te Mijdrecht
Hockeyclub Naarden te Naarden
Het Wijnhuis te Oosterhout
Schouwburg De Kring te Roosendaal
Take away Wasabi te Rosmalen
Bresq te Sleeuwijk
DHL te Schiphol
Restaurant IJgenweis te Schoorl
Maxima Ziekenhuis te Veldhoven
Portakabin te Vianen
Eetcafé de Herinnering te Wormerveer
NAC trainingscomplex te Zundert

Cores te Antwerpen (BE)
Hotel Gresham te Knokke (BE)
Colruyt te Halle (BE)
Warwick Hotels te Brussel (BE)
De Fluitketel te Herentals (BE)

www.horecakeukenprojecten.nl

Powered by EFSE





VAN A TOT Z ONTZORGD



5 standen regelaar
t.b.v. afzuiging.
Exacte plaats nader
te bepalen.









INHOUDSOPGAVE DEEL 1

WARMHOUD- & KOEL- & VRIESAPPARATUUR

- | | |
|---|---|
| 10. Wandkoelmeubelen | 30. Glasdeur melkkoeler, sap en (warme)dranken dispensers |
| 12. Koeltoonbanken | 31. Ijsblokjes- en scherfijsmachines |
| 14. Warmhoudvitruines | 32. Blast chiller/freezer |
| 15. Koelvitruines | 36. Koelkasten en vrieskasten |
| 17. Koelvitruines en gebaksvitrine | 43. Ijsbewaarkast en glasdeurkoel- en vrieskast |
| 19. Warmhoud- en koelvitruines | 46. Backbarkoelers |
| 21. Koelvitruines, koel- en vrieswerkbanken | 48. Minibars |
| 26. Saladettes | 49. Wijnkoelkasten |
| 28. Schepijs vitruines | 51. Stekkerklare koel- en vriescellen |
| 29. Diepvrieskisten | 55. Koel- en vriesunits |

KOOK & BAK

[650 PREMIUM SERIE](#)

- [57. Gasfornuizen](#)
- [58. Kookplaten en bakplaten](#)
- [59. Friteuses en bakplaten](#)
- [60. Lavasteengrill, pastakoker, bain-marie](#)
- [60. Frietwarmhoud station](#)
- [61. Neutrale units en onderbouw koeling](#)
- [61. Onderstellen](#)

[ECOLINE PLUS 700](#)

- [63. Fornuizen](#)
- [64. Kookplaten](#)
- [65. Friteuses, chroombakplaat, spatscherm](#)

[DOMINA PRO 700](#)

- [66. Fornuizen](#)
- [69. Kookplaten](#)
- [70. Friteuses](#)
- [72. Inductie wok, doorkookplaat, chroom bakplaat](#)
- [73. Bain-marie, water grillplaat en lavasteengrill](#)
- [74. Pastakoker, neutrale units](#)
- [75. Braadslee, kookketels en draaideuren](#)

[76. EQUAPAN](#)

[78. PRECIPAN](#)

SPECIAL!

MAGNETRONS & OVENS & COMBISTEAMERS

- | | |
|---|--|
| 81. Intro | 85. UNOX Combi-steamers coutertop |
| 82. Magnetrons | 86. UNOX Combi-steamers coutertop en compact |
| 83. Heteluchtovens mechanisch | 87. UNOX Combi-steamers compact en big |
| 84. UNOX Combi-steamers intro | 88. Combi-steamers |

VAATWASMACHINES

- | | |
|--|--|
| 90. Glazenspoelmachines | 99. Aan- en afvoertafels |
| 92. Voorlader vaatwasmachines | 100. Korventransportmachines |
| 96. Doorschuif vaatwasmachines | 102. Mengkranen en voorspoeldouches |
| 98. Doorschuif vaatwasmachines met WTW | 102. Waterontharder en osmose apparaat |





INHOUDSOPGAVE DEEL 2

VENTILATIE

- | | |
|--|---|
| 104. Wandkap schuine vorm | 112. Labyrint vetvangfilters |
| 106. Wandkap box/doosmodel | 113. Buisventilator voor kapinbouw |
| 108. Wandkap schuine vorm met ventilator | 114. Trafo, regelaars en montagesets |
| 110. Plafondkap/eilandkap box vorm | 115. Elementen, afzuig- en condenskap |

INDUCTIE | ADVENTYS

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 116. Intro | 120. Bioline |
| 118. Maatwerk | 121. Snacking line & geoline |
| 119. Heavy duty range | |

BUFFET MEUBELEN

- [122. Buffetmeubelen](#)

RVS

- | | |
|---|---|
| 128. Drop-in koelbakken | 138. Werktafels gelast met- en zonder rand |
| 129. Drop-in koelvitruines | 139. Werkkafels en kasten |
| 131. Drop-in bain-maries | 140. Afvalemers en wandkast |
| 133. Drop-in keramische platen | 141. Kasten, etagère, verwarmingselement en ladenkast |
| 134. Drop-in warmte platen | 142. Kasten, lade en zwenkwiel |
| 135. Drop-in bordenwarmers | 143. Spoeltafels |
| 136. Werktafels met- en zonder opstaande rand | 144. Spoeltafels en -kasten |

- [145. Leveringsvoorwaarden](#)
[146. Tips](#)
[148. Ontvangs goederen, levering, installatie en onderhoud](#)





WANDKOELMEUBELEN

Vulcano VS60-VL



Compact maar met een ruim display oppervlak. Geschikt voor kleine, medium en grote verkoop ruimtes. Laag energieverbruik.

- Geïsoleerde zijpanelen (50 mm) met geïntegreerde neon verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel
- Ontdooi timer
- Thermopane schuifdeuren
- 4 makkelijk in hoogte verstelbare schappen 26cm diep Kuip 40cm diep

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik +3°C / +7°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

Vulcano-P125 (RAL kleuren)
135 x 56,5 x 196 cm

Vulcano-P150 (RAL kleuren)
160 x 56,5 x 196cm

Vulcano-P187 (RAL kleuren)
197,5 x 56,5 x 196cm

Vulcano-S125 (RVS)
135 x 56,5 x 196 cm

Vulcano-S150 (RVS)
160 x 56,5 x 196cm

Vulcano-S187 (RVS)
197,5 x 56,5 x 196cm

Wandkoelmeubel WIT/RVS



Wandkoelmeubel van hoogwaardige kwaliteit. Wit of RVS. Voorzien van standaard 4 schappen van 30cm diep, 1 bodemschap van 38,5cm diep en 2 gesloten kopschotten. Automatische ontdooiing en heet gas verdamping. 230Volt, 50Hz, koudemiddel R404a. Voorzien van verlichting en digitale temperatuurinstelling.

Temperatuurbereik +1°C / +7°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWM1563-W (wit)
96 x 63.5 x 195cm

DWM6663-W (wit)
125 x 63.5 x 195cm


DWM9663-W (wit)
151 x 63.5 x 195cm

DWM1563-R (RVS)
96 x 63.5 x 195cm

DWM6663-R (RVS)
125 x 63,5 x 201,5cm

DWM9663-R (RVS)
151 x 63.5 x 195cm

OPTIES

**Op aanvraag, tegen meerprijs, leverbaar:**

- Langere versies van 180, 240, 300 en 360cm
- Alle modellen zijn ook leverbaar met een diepte van 790mm
- Afsluitbaar rolluik (meubel wordt 40mm hoger en 50mm dieper)
- Elektrisch afsluitbaar rolluik (meubel wordt 295mm hoger en 35mm dieper)
- Glazen schuifdeuren
- Alle mogelijke RAL kleuren
- Panorama kopschotten
- Schappen in hardglas
- Belading van achteren d.m.v. glazen deuren
- Alle modellen worden per klant besteld in de fabriek
- Handbediend rolgordijn





WANDKOELMEUBELEN

Wandkoelmeubel



Netto gewicht	140 kilo
Koudemiddel	R290
Energieklasse	E
Vermogen	1130 Watt
Geluidsniveau	49 Hz
Type koeling	Geventileerd
Ontdooiing	Automatisch
Totaal displaygebied	2,58 m²
Verlichting	LED
In -en exterieur	Zwart
Verrijdbaar	Ja
Rondom glas	Ja
Frame naar voren kantelbaar	Ja

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.
 NOC60CF
 60 x 74 x 139,5 cm

Temperatuurbereik 0°C / +6°C

Wandkoelmeubel



Klimaatklasse	3
Netto gewicht	170 kilo
Koudemiddel	R290
Vermogen	1290 Watt
Geluidsniveau	51 Hz
Type koeling	Geventileerd
Ontdooiing	Automatisch
Totaal displaygebied	2,81 m²
Verlichting	LED
In -en exterieur	Zwart
Verrijdbaar	Ja
Rondom glas	Ja
Frame naar voren kantelbaar	Ja

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.
 NOC90CF
 90 x 74 x 139,5 cm

Temperatuurbereik 0°C / +6°C

Wandkoelmeubel



Netto gewicht	180 kilo
Koudemiddel	R290
Vermogen	1350 Watt
Geluidsniveau	59 Hz
Type koeling	Geventileerd
Ontdooiing	Automatisch
Totaal displaygebied	3,02 m²
Verlichting	LED
In -en exterieur	Zwart
Verrijdbaar	Ja
Rondom glas	Ja
Frame naar voren kantelbaar	Ja

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.
 NOC120CF
 120 x 74 x 139,5 cm

Temperatuurbereik 0°C / +6°C



WANDKOELMEUBELN EN KOELTOONBANKEN

LIDO – SL



Gekoelde wandkoelmeubel met 3 schappen. Geschikt voor van zuivel producten, vleeswaren, groente en fruit. Makkelijk te installeren, LIDO is beschikbaar met ingebouwde condensatie eenheid. Uitgerust met een automatisch evaporatiesysteem. Temperatuur wordt elektronisch bewaakt.

- Dubbelglas zijwanden (30 mm)
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van nachtgordijn
- Ontdooi timer
- 3 in hoogte verstelbare schappen 38cm diep
- Kuip 60,4 cm diep
- Optioneel LED verlichting

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

LIDO-100P (RAL kleuren)
106 x 89 x 199 cm

LIDO-125P (RAL kleuren)
131 x 89 x 199 cm

LIDO-187P (RAL kleuren)
193,5 x 89 x 199 cm

LIDO-250P (RAL kleuren)
256 x 89 x 199 cm

LIDO-100S (RVS)
106 x 89 x 199 cm

LIDO-125S (RVS)
131 x 89 x 199 cm

LIDO-187S (RVS)
193,5 x 89 x 199 cm

LIDO-250S (RVS)
256 x 89 x 199 cm

Salina Plus



Ideaal geschikt voor middel grote verkoop ruimtes. Koeltoonbank met gehard en gebogen glas en geventileerde koeling. Opklapbare ruit, geanodiseerde. Aluminium kap, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 76 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak
- Diverse RAL kleuren mogelijk

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

SPT100
106 x 114 x 130cm
655 Watt, 1 deur, 130 KG, 0,8 m²

SPT150
154 x 114 x 130cm
712 Watt, 2 deuren, 170 KG, 1,09 m²

SPT200
202 x 114 x 130cm
830 Watt, 2 deuren, 210 KG, 1,45m²

SPT250
250 x 114 x 130cm
910 Watt, 3 deuren, 250 KG, 1,81m²

Salina 80 VCC



De beste oplossing voor kleine ruimtes. Compact ontwerp (90 cm diepte). Koeltoonbank met gehard gebogen glas en geventileerde koeling, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 56 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak
- Diverse RAL kleuren mogelijk

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

S80-100
104 x 90 x 129,2cm
655 Watt, 1 deur, 125 KG, 0,6 m²

S80-150
152 x 90 x 129,2cm
712 Watt, 2 deuren, 150 KG, 0,83m²

S80-200
200 x 90 x 129,2cm
830 Watt, 2 deuren, 180 KG, 1,1m²

S80-250
248 x 90 x 129,2cm
910 Watt, 3 deuren, 220 KG, 1,38m²







WARMHOUDVITRINE

EVO-SELF



Zwarte EVO-Self: roestvrij staal interieur en zwart gekleurd exterieur. Roestvrijstalen versie, Roestvrij staal interieur en exterieur waaronder achterwand, planken en kuip. Efficiënt koelingssysteem, elegant ontwerp verbetert elke winkeluitstraling. Geperforeerde achterplaat en bovenkant voor betere luchtcirculatie. 1e schap 31cm diep, 2e 35cm, 3e 40 cm en de kuip 56 + 8 cm diep.

Optioneel rolgordijn (90cm € 100,- 120cm € 150, 150cm € 170,- 180cm € 200,-)

Verkrijgbaar in Zwart en Roestvrij staal

Temperatuurbereik: +65°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVO-S90P (ZW)
90 x 78 x 151 cm
EVO-S120P (ZW)
120 x 78 x 151cm
EVO-S150P (ZW)
150 x 78 x 151cm
EVO-S180P (ZW)
180 x 78 x 151cm

EVO-S90S (RVS)
90 x 78 x 151cm
EVO-S120S (RVS)
120 x 78 x 151cm
EVO-S150S (RVS)
150 x 78 x 151cm
EVO-S180S (RVS)
180 x 78 x 151 cm

EVO-HOT



Verwarmde vitrine met gehard, gebogen glas. Geventileerde verwarming voor een constante en optimale verdeling van de lucht. Te openen glazen voorkant. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas, achter met schuifdeuren en boven verlichting. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: +65°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVO-H90P (RAL kleuren)
90 x 78,5 x 140cm
EVO-H120P (RAL kleuren)
120 x 78,5 x 140cm
EVO-H150P (RAL kleuren)
150 x 78,5 x 140cm
EVO-H180P (RAL kleuren)
180 x 78,5 x 140cm

EVO-H90S (RVS)
90 x 78,5 x 140cm
EVO-H120S (RVS)
120 x 78,5 x 140cm
EVO-H150S (RVS)
150 x 78,5 x 140cm
EVO-H180S (RVS)
180 x 78,5 x 140cm

EVOK HOT



Rechthoekige verwarmde vitrine met gehard glas. Geventileerd voor een constante en optimale verdeling van de lucht. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting, Alle ruiten van gehard, thermopane glas, boven verlichting. Achterzijde voorzien van schuifdeuren. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: +65°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVOK-H90P (RAL kleuren)
90 x 78,5 x 140cm
EVOK-H120P (RAL kleuren)
120 x 78,5 x 140cm
EVOK-H150P (RAL kleuren)
150 x 78,5 x 140cm
EVOK-H180P (RAL kleuren)
180 x 78,5 x 140cm

EVOK-H90S (RVS)
90 x 78,5 x 140cm
EVOK-H120S (RVS)
120 x 78,5 x 140cm
EVOK-H150S (RVS)
150 x 78,5 x 140cm
EVOK-H180S (RVS)
180 x 78,5 x 140cm



KOELVITRINES

Salina Self service



De beste oplossing voor kleine ruimtes. Compact ontwerp (90 cm diepte). Self service koeltoonbank met geventileerde koeling, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 56 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

S80SELF-100
104 x 90 x 87cm
655 Watt, 1 deur, 125 KG, 0,6 m²
S80SELF-150
152 x 90 x 87cm
712 Watt, 2 deuren, 150 KG, 0,83 m²
S80SELF-200
200 x 90 x 87cm
830 Watt, 2 deuren, 180 KG, 1,1 m²
S80SELF-250
248 x 90 x 87cm
910 Watt, 3 deuren, 220 KG, 1,38m²

EVO-COLD



Koelvitrine met gehard, gebogen veiligheidsglas. Geventileerde koeling voor een constante en optimale verdeling van de lucht. Van bovenaf te openen glazen voorkant. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas, achter met schuifdeuren en boven verlichting. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: + 2°C / + 4°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVO-C90P (RAL kleuren)
90 x 78,5 x 140cm
EVO-C120P (RAL kleuren)
120 x 78,5 x 140cm
EVO-C150P (RAL kleuren)
150 x 78,5 x 140cm
EVO-C180P (RAL kleuren)
180 x 78,5 x 140cm
EVO-C90S (RVS)
90 x 78,5 x 140cm
EVO-C120S (RVS)
120 x 78,5 x 140cm
EVO-C150S (RVS)
150 x 78,5 x 140cm
EVO-C180S (RVS)
180 x 78,5 x 140cm

EVOK COLD



Rechthoekige koelvitrine met gehard glas. Geventileerde koeling voor een constante en optimale verdeling van de lucht. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas en boven verlichting. Achterzijde voorzien van schuifdeuren. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: + 2°C / + 4°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVOK-C90P (RAL kleuren)
90 x 78,5 x 140cm
EVOK-C120P (RAL kleuren)
120 x 78,5 x 140cm
EVOK-C150P (RAL kleuren)
150 x 78,5 x 140cm
EVOK-C180P (RAL kleuren)
180 x 78,5 x 140cm
EVOK-C90S (RVS)
90 x 78,5 x 140cm
EVOK-C120S (RVS)
120 x 78,5 x 140cm
EVOK-C150S (RVS)
150 x 78,5 x 140cm
EVOK-C180S (RVS)
180 x 78,5 x 140cm



KOELVITRINES

Koelvitrine (tafelmodel) zwart



Artikel code:	KVST750C-Zwart	KVST900C-Zwart	bx dxh art. code prijs op aanv.
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C	KVST750C-Zwart
Netto Inhoud:	60	78	70 x 56 x 67 cm
Aantal schuifdeuren:	2	2	
Roosters/Plateaus:	2	2	KVST900C-Zwart
Voeding/Vermogen:	230V/242W	230V/242W	90 x 56 x 67 cm
Netto gewicht:	63	70	
Koelmiddel:	R290	R290	
Kleur:	Zwart	Zwart	
Vorm:	Gebogen	Gebogen	

Koelvitrine (tafelmodel) zwart



Artikel code:	KVST750F-Zwart	KVST900F-Zwart	bx dxh art. code prijs op aanv.
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C	KVST750F-Zwart
Netto Inhoud:	67	88	70 x 56 x 67 cm
Aantal schuifdeuren:	2	2	
Roosters/Plateaus:	2	2	KVST900F-Zwart
Voeding/Vermogen:	230V/242W	230V/242W	90 x 56 x 67 cm
Netto gewicht:	65	75	
Koelmiddel:	R290	R290	
Kleur:	Zwart	Zwart	
Vorm:	recht	recht	

Koelvitrine (staand model)



Artikel code:	KVR900F	KVS900C	bx dxh art. code prijs op aanv.
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C	KVR900F-Zwart
Netto Inhoud:	140	158	90,5 x 74,5 x 120,9 cm
Aantal schuifdeuren:	2	2	
Roosters/Plateaus:	2	3	KVS900C-Zwart
Voeding/Vermogen:	230V/480W	230V/598W	90,5 x 75 x 136 cm
Netto gewicht:	201	204	
Koelmiddel:	R290	R290	
Kleur:	Zwart/Grijs	Zwart/Grijs	
Vorm:	recht	gebogen	



KOELVITRINES EN GEBAKSVITRINE

Koelvitrine (staand model)



	Artikel code:	KVR1200F	KVS1200C	bx dxh art. code prijs op aanv.
	Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C	
	Netto Inhoud:	191	218	KVR1200F-Zwart 120,5 x 74,5 x 120,9 cm
	Aantal schuifdeuren:	2	2	
	Roosters/Plateaus:	2	3	
	Voeding/Vermogen:	230V/580W	230V/680W	KVS1200C-Zwart 120,5 x 75 x 136 cm
	Netto gewicht:	232	269	
	Koelmiddel:	R290	R290	
	Kleur:	Zwart	Zwart	
	Vorm:	recht	gebogen	

Koelvitrine (staand model)



	Artikel code:	KVR1500F	KVS1500C	bx dxh art. code prijs op aanv.
	Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C	
	Netto Inhoud:	244	244	KVR1500F-Zwart 150,5 x 74,5 x 120,9 cm
	Aantal schuifdeuren:	2	2	
	Roosters/Plateaus:	2	3	
	Voeding/Vermogen:	230V/685W	230V/798W	KVS1500C-Zwart 150,5 x 75 x 136 cm
	Netto gewicht:	262	275	
	Koelmiddel:	R290	R290	
	Kleur:	Zwart	Zwart	
	Vorm:	recht	gebogen	

Gebaksvitrine



Alle vier zijden voorzien van dubbelglas.
5 Verstelbare roosters. Interne LED verlichting. Aluminium kleur. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. Digitale thermostaat. Binnenkant eenvoudig te reinigen. Voorzien van 4 wieltjes waarvan 2 geremd.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

UPD200
70,6 x 70,6 x 180cm € 2.250,-

Temperatuurbereik + 2°C / + 12°C



KOELVITRINES

Koelvitrine zwart



NEW

Geventileerde koeling, automatische ontdooiing
 Nachtblinding / gordijn met soft release
 3 instelbare planken met kantelfunctie
 LED-binnenverlichting, veiligheidsglas
 Volume bruto 192 L, netto 161 L
 Gewicht bruto 110 kg, netto 89 kg
 Koelmiddel R290. Klimaat klasse 3
 1370 W. 220-240/50 V/Hz
 zwenkwielen

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

ODC60-PW (wit)
 64 x 64 x 154 cm

ODC60-PZ (ZW)
 64 x 64 x 154 cm

Temperatuurbereik: + 5 °C / + 8 °C

Koelvitrine zwart



NEW

Geventileerde koeling, automatische ontdooiing
 Nachtblinding / gordijn met soft release
 3 instelbare planken met kantelfunctie
 LED-binnenverlichting, veiligheidsglas
 Volume bruto 289 L, netto 242 L
 Gewicht bruto 182 kg, netto 164 kg
 Koelmiddel R290. Klimaat klasse 3
 1613 W. 220-240/50 V/Hz
 zwenkwielen

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

ODC90-PW (wit)
 91,5 x 64 x 154 cm

ODC90-PZ (ZW)
 91,5 x 64 x 154 cm

Temperatuurbereik: + 5 °C / + 8 °C

Koelvitrine zwart



Geventileerde koeling, automatische ontdooiing
 Opening aan de bovenkant
 LED-binnenverlichting, veiligheidsglas
 Volume bruto 153 L, netto 105 L
 Gewicht bruto 145 kg, netto 95 kg
 Koelmiddel R290. Klimaat klasse 3
 7500 W. 220-240/50 V/Hz
 zwenkwielen

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

PDC90-P
 90 x 84,5 x 97,1 cm

Temperatuurbereik: -1 °C / + 5 °C

Koelvitrine zwart



Geventileerde koeling, automatische ontdooiing
 Opening aan de bovenkant
 LED-binnenverlichting, veiligheidsglas
 Volume bruto 270 L, netto 235 L
 Gewicht bruto 169 kg, netto 130 kg
 Koelmiddel R290. Klimaat klasse 3
 1178 kW. 220-240/50 V/Hz
 zwenkwielen

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

PDC125-P
 125 x 120,3 x 97,1 cm

Temperatuurbereik: -1 °C / + 5 °C



WARMHOUD- EN KOELVITRINE

Warmhoud-vitrines 2GN, 3GN en 4GN

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.



	2GN HOT	3GN HOT	4GN HOT	1130120 (2GN)
Afm. rooster	63 x 40 x 17,2	95 x 40 x 17,2	128 x 40 x 17,2	75 x 77,5 x 58,5cm
Vermogen	2061 Watt	2061 Watt	2122 Watt	
Verlichting	Ja	Ja	Ja	1130130 (3GN)
Bediening	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	108 x 77,5 x 58,5cm
Gewicht	57 kilo	78 kilo	94 kilo	
Opening bediening	Achterzijde deur	AZ schuifdeur	AZ schuifdeur	130140 (4GN)
Opening voorzijde	Gesloten	Gesloten	Gesloten	141 x 77,5 x 58,5cm
Schappen	1	1	1	
Snijplank	optioneel	optioneel	optioneel	

Temperatuurbereik: + 30 °C / + 90°C

Warmhoud-vitrines

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.



	HOT 1S S-S	HOT 1S S-S HIGH	1132150 (1S S-S)
Afmetingen rooster	59,5 X 31,6	59,5 X 31,6	61,6 X 57,3 X 64,4CM
Vermogen	1100 Watt	1100 Watt	
Verlichting	3 stuks	4 stuks	1133150 (1S S-S HIGH)
Bediening	Mechanisch draaiknop	Mechanisch draaiknop	61,6 X 57,3 X 94,4
Gewicht	35 kilo	50 kilo	
Opening bediening	Achterzijde 2 deuren	Achterzijde 2 deuren	
Opening voorzijde	Klapruitjes	Klapruitjes	
Schappen	2	3	
Snijplank	Nee	Nee	

Temperatuurbereik: + 30 °C / + 90°C

Koelvitrines 2 GN, 3GN en 4GN

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.



	2GN COLD	3GN COLD	4GN COLD	1140120 (2GN)
Afmetingen rooster	63 x 40 x 17,2	95 x 40 x 17,2	128 x 40 x 17,2	75 x 77,5 x 58,5cm
Vermogen	330 Watt	480 Watt	650 Watt	
Verlichting	Ja	Ja	Ja	
Bediening	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	1140130 (3GN)
Gewicht	74 kilo	95 kilo	121 kilo	108 x 77,5 x 58,5cm
Opening	Achterzijde deur	AZ schuifdeur	AZ schuifdeur	
Koeling	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	
Ventilatoren	1 x	2 x	2 x	1140140 (4GN)
Koudemiddel	R1234YF	R1234YF	R455A	141 x 77,5 x 58,5
Opening voorzijde gesloten				

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C



WARMHOUD- EN KOELVITRINE

Warmhoud-vitrines 2 GN en 3GN



	ADDA HOT 2GN	ADDA HOT 3GN	bxdxh art. code prijs op aanvr.
Afm. rooster	63 x 40 x 17,2	95 x 40 x 17,2	
Vermogen	2061 Watt	2061 Watt	1191010D (2GN)
Verlichting	Ja	Ja	75 x 77,5 x 58,5cm
Bediening	Mechanische draaiknop	Mech. draaiknop	
Gewicht	57 kilo	78 kilo	1191030D (3GN)
Opening	AZ deur, VZ gesloten	AZ schuifdeur VZ gesl.	108 x 77,5 x 58,5cm
Schappen	1	1	
Snijplank	optioneel	optioneel	1191110D (2GN SS)
			141 x 77,5 x 58,5cm
	ADDA HOT 2GN SS	ADDA HOT 3GN SS	
Afm. rooster	128 x 40 x 17,2	59,5 X 31,6	
Vermogen	2122 Watt	1100 Watt	1191130D (3GN SS)
Verlichting	Ja	Ja	61,6 X 57,3 X 64,4
Bediening	Mech draaiknop	Mech. draaiknop	
Gewicht	94 kilo	35 kilo	
Opening	AZ schuifdr. VZ klapruitjes	AZ schuifdeur, VZ klapruitjes	
Schappen	1	2	
Snijplank	optioneel	Nee	

Temperatuurbereik + 30°C / + 90°C

Koelvitrites 2 GN en 3GN



	ADDA COLD 2GN	ADDA COLD 3GN	bxdxh art. code prijs op aanvr.
Afm. rooster	64 x 38,8 / 64 x 45,8	102,5 x 38,8/102,5 x 45,8	
Vermogen	340 Watt	420 Watt	1190010U (2GN)
Verlichting	Ja	Ja	74,6 x 71,7 x 84,5cm
Bediening	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	
Gewicht	74 kilo	95 kilo	1190030U (3GN)
Opening bediening	AZ deur	AZ 2 deuren	107,6 x 71,7 x 84,5cm
Opening voorzijde	Gesloten	Gesloten	
Koeling	Geventileerd	Geventileerd	1190110U (2GN SS)
Ventilatoren	1 x	2 x	74,6 x 71,7 x 84,5cm
Koudemiddel	R1234YF	R1234YF	
	ADDA COLD 2GN SS	ADDA COLD 3GN SS	
Afm. rooster	64 x 38,8 / 64 x 45,8	102,5 x 38,8/102,5 x 45,8	
Vermogen	340 Watt	420 Watt	
Verlichting	Ja	Ja	
Bediening	Mech. draaiknop	Mech. draaiknop	
Gewicht	74 kilo	95 kilo	
Opening bediening	AZ deur	AZ 2 deuren	
Opening voorzijde	Klapruitjes	Klapruitjes	
Koeling	Geventileerd	Geventileerd	
Ventilatoren	1 x	2 x	
Koudemiddel	R1234YF	R1234YF	

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

OPZETKOELVITRINES EN KOELWERKBANKEN

Opzetvitrine 1/4 GN



Opzetvitrine voorzien van statische koeling en glasopstand. VK 33 is geschikt voor 1/4 GN bakken (niet inbegrepen). Elektronische thermostaat en 4 verstelbare pootjes.


Alle opzetvitrites zijn 34cm diep en 43,5cm hoog.

Temperatuurbereik + 2°C / + 7°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKV1234
5 x 1/4 GN (b: 120cm)
DKV1534
6 x 1/4 GN (b: 150cm)
DKV1634
7 x 1/4 GN (b: 160cm)
DKV1834
9 x 1/4 GN (b: 180cm)
DKV2034
10 x 1/4 GN (b: 200cm)

Opzetvitrine 1/3 GN

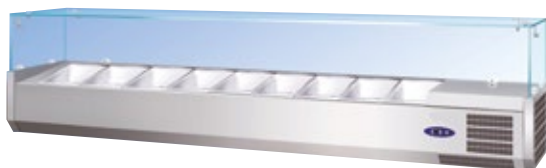

Opzetvitrine voorzien van statische koeling en glasopstand. VK 38 is geschikt voor 1/3 GN bakken (niet inbegrepen). Elektronische thermostaat en 4 verstelbare pootjes.

Alle opzetvitrites zijn:
39,5cm diep en 43,5cm hoog.

Temperatuurbereik + 2°C / + 7°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKV1239
3 x 1/3+1/2 GN (b:120cm)
DKV1539
6 x 1/3 GN (b: 150cm)
DKV1639
7 x 1/3 GN (b:160cm)
DKV1839
8 x 1/3 GN (b: 180cm)
DKV2039
9 x 1/3 GN (b: 200cm)

Koelwerkbank



Uitvoering: Geventileerde koeling
Koudemiddel: R452A
In- en exterieur RVS m.u.v. achterzijde
gegalvaniseerd staal.
Isolatie 40mm

2D 86 kg
3D 102 kg
3D 118 kg

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

TF02MIDGN
142 x 70 x 85/90cm

TF03MIDGN
187 x 70 x 85/90cm

TF04MIDGN
232 x 70 x 85/90cm



KOELWERKBANKEN

Koelwerkbank Daiquiri smart SP50 - 60 diep



Gekoelde werkbanken (KW) met 2, 3 of 4 deuren. Per deur 1 paar U-geleiders met één rooster (430x325mm). Isolatie 50mm. Koudemiddel R290A.

Te leveren in 3 varianten:

- Standaard met 2/3/4 deuren.
- Optioneel met achteropstand.
- Optioneel zonder bovenblad.

Energieklasse C
Temperatuurbereik 0°C / + 8°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

2D-KW-66122102
114 x 60 x 85cm

3D-KW-66122117
160 x 60 x 85cm

4D-KW-66122132
206 x 60 x 85cm

Koelwerkbank Daiquiri GN 1/1 - 70 diep economic



Gekoelde werkbank met 2, 3 of 4 deuren. Per deur 1 paar U-geleiders met één 1/1 GN-rooster. Isolatie 50 mm. Geforceerde koeling. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R290A. Digitale temperatuur instelling. Op aanvraag te leveren met achteropstand of zonder werkblad. Op aanvraag te leveren met lade blok van 2 of 3 lades. Extra geleiders en roosters apart verkrijgbaar.

Energieklasse B
Temperatuurbereik 0°C / + 8°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

70cm diep:
2D-KW-66130015
126 x 70 x 85cm

3D-KW-66130055
172 x 70 x 85cm

4D-KW-66130095
218 x 70 x 85cm

Ladeblok 2



Ladeblok 3



Af fabriek 60cm diep:
afm. | art. code | prijs op aanv.

66158025
1/2-1/2

66158030
1/3-2/3

66158035
1/3-1/3-3/3

Af fabriek 70cm diep:
bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66157110
1/2-1/2

66157115
1/3-2/3

66157130
1/3-1/3-3/3



KOEL- EN VRIESWERKBANKEN

DAIQUIRI GN KOELWERKBANK (KW) & VRIESWERKBANK (VW)

- Italiaanse technologie
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 60 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- RVS deur met horizontale handgreep en magneet sluiting
- Koeling door middel van ingebouwde compressor
- Koelwerkbanken R290a koudemiddel en vrieswerkbanken R290a koudemiddel
- Temperatuurbereik: koel 0°C / +8°C & vries -18°C / -20°C
- Intelligente automatische ontdooiing, die in werking treedt bij daadwerkelijke ijsvorming
- Automatische verdamping / digitale temperatuurregeling
- Verstelbare RVS poten (op verzoek op wielen te leveren)
- Stroom 230V/50Hz
- Getest bij omgevingstemperatuur van +40°C; 40% RH; Cl 5
- Koelwerkbanken energielasse A | Vrieswerkbanken energielasse D

Koel-/vrieswerkbank Daiquiri Topline SP60 GN1/1

bx dxh | art. code | prijs op aanv.



Gekoelde werkbanken (KW) en vrieswerkbanken (VW) met 2, 3 of 4 deuren.
Per deur 1 paar U-geleiders met één 1/1 GN-rooster.

Versie met spoelbak boven koelunit optioneel af fabriek + 6cm. Afmeting spoelbak 34 x 34 x 20cm.

Te leveren in 3 varianten:

- Standaard met 2/3/4 deuren.
- Optioneel met opstaande rand.
- Optioneel zonder bovenblad.

Energieklasse A

Koel temperatuurbereik 0°C / + 8°C

Energieklasse D

Vries temperatuurbereik -18°C / -20°C

2D-KW-66501120
128 x 70 x 85cm

2D-VW-66502120
128 x 70 x 85cm

3D-KW-66501130
174 x 70 x 85cm

3D-VW-66502130
174 x 70 x 85cm

4D-KW-66501140
220 x 70 x 85cm

4D-VW-66502140
220 x 70 x 86cm

Spoelbak
66159900

Ladeblok 2



Ladeblok 3



Af fabriek

afm. | art. code | prijs op aanv.

66158000
1/2-1/2

66158005
1/3-2/3

66158010
1/3-1/3-3/3



KOELWERKBANKEN

Koelwerkbank RVS



Uitvoering: Geforceerde koeling
 Roosters: 2 verstelbare roosters
 Ontdooifunctie: Manueel
 Koudemiddel: R290
 Voltage/Vermogen: 230V/200W

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

SA910-I (2 deuren)
 90 x 70 x 86cm

SA912-I (1 deur, 2 lades)
 90 x 70 x 86cm

SA914-I (4 lades)
 90 x 70 x 86cm

Koelwerkbank RVS



Uitvoering: Geforceerde koeling
 Roosters: 2 verstelbare roosters
 Ontdooifunctie: Manueel
 Koudemiddel: R290
 Voltage/Vermogen: 230V/200W

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

136,5 x 70 x 86cm

3 deuren
 SA-1365 S/S

2 deuren + 2 laden
 GISA-1365-2

6 laden
 GISA-1365-6

Koelwerkbank RVS, lage uitvoering



Geventileerde koeling, automatische ontdooiing, zelfsluitende deuren, in hoogte verstelbare poten, achter elke deur 1 x 1/1 GN rooster en digitale temperatuurstelling. In- en uitwendig volledig RVS 304. Koudemiddel R600a. Op verzoek leverbaar met wielen en lades.

Temperatuurbereik +2°C / +8°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

UC5210-I
 UC5240-I-4L (4 lades)
 136 x 70 x (62,50 - 68)cm

UC5310-I
 UC5360-I-6L (6 lades)
 179,50 x 70 x (62,50 - 68)cm

UC5410-I
 UC5480-I-8L (8 lades)
 223 x 70 x (62,50 - 68)cm



VRIES- EN KOELWERKBANKEN

Vrieswerkbank



RVS, geventileerde koeling, automatisch ontdooien, 2 zelfsluitende deuren, instelbare GN 1/1 planken, klimaatklasse 4. Koelvermogen 280W. Geluidsniveau, 42 db(A), geventileerde koeling, handmatige ontdooiing, elektronisch bediening. Energie klasse D, koelmiddel R290.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

SA910BT-P
94,3 x 70 x 87,5cm

Temperatuurbereik -10°C / -20°C





SALADETTES

Saladette met uitsparing bakken



Voorzien van ingeschuimde verdamper en geventileerde luchtcirculatie. Per deur een plastic 1/1 GN rooster. Uitsparing voor 2 x 1/1 GN en 3 x 1/6 GN bakken (niet meegeleverd), kunststof snijplank en 2 deuren.

Temperatuurbereik + 3°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

SA920-I
90 x 70 x 87,7cm

Saladette met uitsparing bakken



NEW

2 deuren
Uitvoering: Geforceerde koeling
Roosters: 2 verstelbare roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Voltage/Vermogen: 230V/200W

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

GIDSS-9070
90 x 70 x 101cm

Saladette met uitsparing bakken



Voorzien van ingeschuimde verdamper en geventileerde luchtcirculatie. Per deur een plastic 1/1 GN rooster. Uitsparing voor uitsparing voor 4 x 1/1 GN containers (niet meegeleverd) en kunststof snijplank. 3 deuren.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

Saladette uitvoering
SA1365-I
136,5 x 70 x 85cm



SALADETTES

Saladette met uitsparing bakken



3 deuren

Uitvoering: Geforceerde koeling

Roosters: 2 verstelbare roosters

Ontdooifunctie: Manueel

Koudemiddel: R290

Voltage/Vermogen: 230V/200W

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

GIDSS-9090

136,5 x 70 x 101cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

Saladette met uitsparing bakken



RVS, geventileerde koeling, aan de bovenzijde een uitsparing voor 1/3 GN containers, automatische ontdooiing, Met 2 zelfsluitende deuren. Klimaatklasse 4, bruto volume 320/429 liter. Koelvermogen 280W, geluidsniveau 42 db(A), geventileerde koeling, elektronisch bediening, koelmiddel: R290.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

SS7200-P

136 x 71,5 x 101,5/107cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Saladette met uitsparing bakken



RVS, geventileerde koeling, aan de bovenzijde een uitsparing voor 1/3 GN containers, automatische ontdooiing, Met 3 zelfsluitende deuren. Klimaatklasse 4, bruto volume 320/429 liter. Koelvermogen 280W, geluidsniveau 42 db(A), geventileerde koeling, elektronisch bediening, koelmiddel: R290.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

SS7300-P

179,5 x 71,5 x 101,5/107cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C



SCHEPIJS VITRINES

Schepijs vitrine



Gebogen glas met schuine schuifdeksels inclusief slot. Met schepbakhouter. Opslagruimte voor 6/12 ijsbakken onder de bakhouders. Presentatie 4/7 ijsbakken. Wielen met rem. Witte stalen binnenkant met poedercoating.

IC200SCE-I-SO

Inhoud netto: 157 L

Gewicht netto: 69 kg

Koelmiddel R600A

98 W

V/Hz220-240/50

IC300SCE-P-SO

Inhoud netto: 230 L

Gewicht netto: 76 kg

Koelmiddel R290A

119 W

V/Hz220-240/50

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

IC200SCE-I-SO

72 x 61,5 x 129,5cm

IC300SCE-P-SO

101 x 61,5 x 129,5cm

Temperatuurbereik - 14°C /- 24°C

Schepijs vitrine



Open vriezer voor schepijs. Gebogen glas. Geschikt voor 7 Napoli-bakken (niet inbegrepen). Goed toegankelijk opbergvlak. Achterklep kan omhoog. (2 pers. kunnen bedienen) LED verlichting. Zwenkwielen met rem.

Inhoud netto: 164 L

Gewicht netto: 98 kg

Koelmiddel R290A

500 W

V/Hz220-240/50

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

UDRS7-P

134,1 x 72,3 x 121,2cm

Temperatuurbereik - 14°C /- 20°C

Schepijs vitrine



Open vriezer voor schepijs. Gebogen glas. Geschikt voor 9 Napoli-bakken (niet inbegrepen). Goed toegankelijk opbergvlak. Achterklep kan omhoog. (2 pers. kunnen bedienen) LED verlichting. Zwenkwielen met rem.

Inhoud netto: 357 L

Gewicht netto: 110 kg

Koelmiddel R290A

540 W

V/Hz220-240/50

Abxdxh | art. code | prijs op aanv.

UDRS9-P

165,6 x 72,3 x 121,2cm

Temperatuurbereik - 14°C /- 20°C

DIEPVRIESKISTEN

Diepvrieskist gesloten deksel



Diepvrieskist met gesloten deksel

Koelmiddel R600, met slot.

FR205: 189 liter

FR305: 278 liter

FR405: 385 liter

FR505: 463 liter

FR605: 567 liter

FR700: 675 liter

Uitvoering met RVS deksel op aanvraag

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

FR205

73,4 x 70 x 94,5cm

FR305

98,4 x 70 x 94,5cm

FR405

128,4 x 70 x 94,5cm

FR505

150,4 x 70 x 94,5cm

FR605

180,4 x 70 x 94,5cm

FR700

206 x 70 x 94,5cm

Diepvrieskist vlakke glasschuifdeksel



Diepvrieskist met glasschuifdeksel

Koelmiddel R290, met slot.

IC200SC: 191 liter

IC300SC: 296 liter

IC400SC: 400 liter

IC500SC: 491 liter

IC700SC: 670 liter

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

IC200SC

72 x 63 x 79,8cm

IC300SC

101 x 63 x 79,8cm

IC400SC

130 x 63 x 79,8cm

IC500SC

155 x 63 x 79,8cm

IC700SC

205,5 x 63 x 79,8cm

Diepvrieskist schuine glasschuifdeksel



Diepvrieskist met schuinglasschuifdeksel

Koelmiddel R290, met slot.

IC200SCE: 176 liter

IC300SCE: 264 liter

IC400SCE: 352 liter

IC500SCE: 427 liter

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

IC200SCE

72 x 61,5 x 85,5cm

IC300SCE

101 x 61,5 x 85,5cm

IC400SCE

130 x 61,5 x 85,5cm

IC500SCE

155 x 61,5 x 85,5cm



SAP EN (WARME)DRANKEN DISPENSERS

Glasdeur melkkoeler



In -en exterieur zwart, 2 zwarte roosters 27,5 x 20,5cm
 Voorzien van 6 gaten t.b.v. melkslangetjes, 2 boven
 en 2 links en rechts. Slot. LED-verlichting.
 Geventileerde koeling. Automatische ontthooing.
 Koudemiddel R600a. 60 Watt / 230 Volt.
 Temperatuurbereik +2/+10 graden.
 Gewicht 23 kilo

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

BC30-MC
 35,6 x 40,6 x 49,1cm

Vruchtensap- en melkdispenser



Capaciteit van 1 x 10 liter. Strak model, die weinig
 ruimte in beslag neemt. Ingebouwde compressor voor
 een optimale koeling, digitale temperatuur weergave.
 Inzetbaar voor alle dranken zonder koolzuur, melk,
 vruchtensap, smoothies etc. Gemakkelijk te reinigen, het
 tapsysteem is geheel te verwijderen en het wisselen van
 containers is heel eenvoudig.

Optie: Gepersonaliseerde branding.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

DVM3647
 36 x 47,7 x 81cm

Vruchtensap- en melkdispenser wit



Capaciteit van 1 x 10 liter. Ingebouwde compressor
 voor een optimale koeling. Gemakkelijk te reinigen, het
 tapsysteem is geheel te verwijderen, het wisselen van
 de containers is heel eenvoudig. Neemt weinig ruimte in
 beslag.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

DVM3640-W (wit)
 36 x 40 x 74cm

DVM3640-R (RVS)
 36 x 40 x 74cm

Warme drankdispenser CIOcab 1 X 5 L



De Ciocab is een 5 liter dispenser voor warme dranken,
 zoals choco, melk of thee. Door het verticale roersysteem
 wordt schuimvorming voorkomen en behoud het product
 zijn kwaliteit en smaak. De verwarming van de 5 liter
 tank geschiedt door een bain-marie systeem. Product
 tank en verwarming zijn hiermee volledig gescheiden.
 Naast de temperatuurregeling is de dispenser
 voorzien van een waterstand-indicator. De tapkraan is
 zelfreinigend. Vermogen 0,9 kW. Gewicht 6 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

CIOcab
 23 Ø x 50cm



IJSBLOKJES- EN SCHERFIJSMACHINES

Ijsblokjesmachines luchtgekoeld



De EURO-ICE SS- serie is ontworpen voor de horeca. Hoogwaardige roestvrijstalen afwerking AISI 304 met geïntegreerde kunststof blauwe deur. Met uitstekende isolatie in geïnjecteerd polyurethaan zonder HCFC, behoudt de EURO-ICE SS- machine de compactheid en kwaliteit van het geproduceerde ijs. De "volle" ijsblokjes smelten langzaam mede door het spray-systeem wat in onze machines wordt gebruikt. Koudemiddel R290A.

Prijs op aanvraag

Model	Gewicht blokjes	Prod Capa	Bunker Capa	Watt	Afmetingen (bx dxh)
EUROICE-SS-25.....	14gr	22	6	360W	35 x 47,5 x 59cm
EUROICE-SS-35.....	22/34gr	33	15	400W	43,5 x 60,5 x 69,5cm
EUROICE-SS-45.....	22/34gr	42	15	450W	43,5 x 60,5 x 69,5cm
EUROICE-SS-60.....	22/34gr	54	30	460W	51,5 x 64,5 x 84cm
EUROICE-SS-80.....	22/34gr	75	40	720W	64,5 x 64,5 x 87cm
EUROICE-SS-135.....	22/34gr	135	60	1150W	93 x 56,5 x 91,5cm
EUROICE-SS-150.....	22/34gr	150	externe bunker	1500W	77,5 x 62,5 x 80,5cm
EUROICE-SS-400.....	22/34gr	380	externe bunker	3300W	132,1 x 63,8 x 97,8cm
B135 Bunker opslag 160kilo 76,2 x 81,9 x 74cm					

Scherfijismachines luchtgekoeld

Scherf Ijsmachine! De optimale oplossing om de versheid van voeding of drank gegarandeerd koud te houden. De EURO ICE CD produceert korrelig ijs en geeft een optimale koeling voor een breed scala aan producten. Voor het presenteren van vers voedsel in supermarkten, restaurants en bij conservering van zeevruchten, cocktails, etc.

EURO ICE Granulaat GR ijsmachine! Natuurlijk geschraapt hard ijs voor het extra lang vers houden van uw producten. Voor alle machines geldt dat om de productiecapaciteit te halen de optimale omgevingstemperatuur 21°C is en de watertemperatuur 15°C.

Prijs op aanvraag

Model	Prod Capa	Bunker Capa	Watt	Afmetingen (bx dxh)
EUROICE-CD-55.....	55	20	505W	46,5 x 59,5 x 79cm
EUROICE-CD-90.....	85	20	533W	46,5 x 59,5 x 79cm
EUROICE-GR-240.....	240.....	70	640W	71,5 x 75,4 x 104,5cm



BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

- De koelcyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot +3°C in maximaal 90 minuten.
- De vriescyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot -18° C in maximaal 240 minuten.
- De snelle afkoeling voorkomt de ontwikkeling van bacteriën, terwijl de organische structuur van het voedsel gegarandeerd blijft.
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 50 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- Roestvrij stalen deur met horizontale handgreep en magnetische sluiting
- Koeling d.m.v. ingebouwde compressor, geforceerde koeling en een met anti-roest behandelde verdamper
- Digitaal programma voor keuze de koel- of vriescyclus, met keuze voor tijd of temperatuur
- Voorzien van kerntemperatuurmeter
- Handmatig ontdooiing systeem
- Condens wordt (vanaf de 5T) opgevangen in een condensbak aan de onderzijde van het apparaat
- Standaard voorzien van 1 of 2 roosters
- 3 x 2/3 GN en 5 x 1/1 GN - 230 V
- 10 x 1/1 GN en 15 x 1/1 GN 400V
- Getest bij omgevingstemperatuur van +30°C; 55% RH; CL 4
- Koudemiddel R452A

ACCESSOIRES



ROOSTER en U-RAILS
GN 2/3 + 2 rails
64700099 + 62453040



2x WIELEN + 2x WIELEN met rem
Hoogte 135mm
64700590



ROOSTER
64700091
GN 1/1



CONTAINER GN 1/1
APS81102
Hoogte 65mm



ROOSTER
64700092
60 x 40cm



DEKSEL GN 1/1
APS81195

(prijzen op aanvraag)



BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

Blast chiller/freezer



Blast chiller voor de kleinere keukens.

De 3 x 2/3 GN heeft standaard een paar U-geleiders en één 2/3 GN-rooster. De 5 x 1/1 GN is voorzien van een geleide-rek voor 5 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Tevens heeft deze in hoogte verstelbare poten.

66350010 (3 X 2/3 GN)

Temperatuurbereik

8 kg +70°C / +3°C

3 kg +70°C / -18°C

66350020 (5 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

16 kg +70°C / +3°C

10 kg +70°C / -18°C

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

66350010

68 x 54 x 52cm

66350020

75 x 70 x 85cm

Blast chiller/freezer



Blast chiller voor de grotere keukens.

De 10 x 1/1 GN heeft standaard een geleiderrek voor 10 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en een rooster 600-400. De 15 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderrek voor 15 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Beide blast chillers hebben in hoogte verstelbare poten.

66350030 (10 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

30 kg +70°C / +3°C

18 kg +70°C / -18°C

66350040 (15 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

45 kg +70°C / +3°C

27 kg +70°C / -18°C

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

66350030

77 x 80 x 152cm

66350040

77 x 80 x 187cm



BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

- Functies TOUCH versie: terugkoelen, terugvriezen, ontdooien, langzaam garen van producten, (i.c.m. optioneel af fabriek te bestellen stoom generator € 1.170,-), invriezen van vers gemaakt ijs, vis reiniging, persoonlijk in te stellen kookboek i.c.m. 4 programmeerbare functies, HACCP alarm functies.
- De koelcyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot +3°C in maximaal 90 minuten.
- De vriescyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot -18° C in maximaal 240 minuten.
- De snelle afkoeling voorkomt de ontwikkeling van bacteriën, terwijl de organische structuur van het voedsel gegarandeerd blijft.
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 60 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- Roestvrij stalen deur met verticale handgreep en magnetische sluiting
- Koeling d.m.v. ingebouwde compressor, geforceerde koeling en een met anti-roest behandelde verdamper
- Touch Screen voor keuze de koel- of vriescyclus, met keuze voor tijd of temperatuur
- USB aansluiting voor het up- en downloaden van gerechten
- Voorzien van kerntemperatuurmeter
- Handmatig ontdooiingssysteem
- Condens wordt opgevangen in een condensbak aan de onderzijde van het apparaat
- Standaard voorzien van 1 of 2 roosters
- 5 x 1/1 GN - 230 V
- 10 x 1/1 GN en 15 x 1/1 GN 400V
- Getest bij omgevingstemperatuur van +30°C; 55% RH; CL 4
- Koudemiddel R452a

ACCESSOIRES



RVS ROOSTER
64700089
GN 1/1



RVS ROOSTER
62700088
60 x 40cm



CONTAINER GN 1/1
64700724
Hoogte 65mm



DEKSEL GN 1/1
64700735



2x WIELEN + 2x WIELEN met rem
Hoogte 135mm
64700590

(prijzen op aanv.)



BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de kleinere keukens. De 5 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderek voor 5 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Tevens heeft deze in hoogte verstelbare poten.

66350025 (5 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

16 kg +70°C / +3°C

10 kg +70°C / -18°C

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

66350025

75 x 73 x 85cm

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de grotere keukens. De 10 x 1/1 GN heeft standaard een geleiderrek voor 10 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en een rooster 600-400. De 15 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderrek voor 15 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Beide blastchillers hebben in hoogte verstelbare poten.

66350035 (10 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

30 kg +70°C / +3°C

18 kg +70°C / -18°C

66350045 (15 X 1/1 GN)

Temperatuurbereik

45 kg +70°C / +3°C

27 kg +70°C / -18°C

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

66350035

77 x 80 x 152cm

66350045

77 x 80 x 187cm



KOELKASTEN

Koelkast budget - 100 liter



Witte budget koelkast met gesloten deur.
Inhoud 108 liter. 3 Roosters, waarvan 2
verstelbaar. Energieklasse A⁺⁺. Binnenver-
lichting en draairichting deur verwissel-
baar. Koelmiddel R600A.

Temperatuurbereik + 4°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKK5509
49,5 x 54,5 x 84,5cm

Koelkast wit onderbouw - 140 liter



Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: Wit gecoat plaatstaal
Roosters: 2 verstelbare roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Voltage/Vermogen: 230V/208W
Geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

GIUR200W
60 x 61,5 x 87cm

Koelkast RVS onderbouw - 140 liter



Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: RVS
Roosters: 2 verstelbare roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Voltage/Vermogen: 230V/208W
Geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

GIUR200R
60 x 60 x 85cm



VRIESKASTEN

Vrieskast budget - 100 liter



Witte budget vrieskast met gesloten deur. Inhoud 80 liter. 1 mand.
Energieklasse A⁺⁺. Draairichting deur verwisselbaar.

Temperatuurbereik - 18°C / - 22°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EVK5509-B
55 x 57 x 85cm

Vrieskast wit onderbouw - 140 liter



Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: Wit gecoat plaatstaal
Roosters: 2 vaste roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Voltage/Vermogen: 230V/208W
Geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik - 10°C / - 22°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

GIUF200W
60 x 61,5 x 87cm

Vrieskast RVS onderbouw -140 liter



Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: RVS
Roosters: 2 vaste roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Voltage/Vermogen: 230V/208W
Geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik - 10°C / - 22°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

GIUF200R
60 x 61,5 x 87cm



KOEL- EN VRIESKASTEN

Koelkast wit en RVS - 300 liter



Koelkast in witte of RVS uitvoering met wit interieur. Netto inhoud 267 liter. 5 Verstelbare roosters.. Energieklasse A+. Binnenverlichting. Statische koeling, automatische ontdooiing. Geluidsniveau 41 dB (A). 138 kWh per jaar. Diepte met geopende deur 117,5cm.

Temperatuurbereik 0°C / + 8°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKK6015-W (wit)
60 x 62 x 145cm

DKK6015-R (RVS)
60 x 62 x 145cm

Koel- en vrieskast - 400 liter



Witte koelkast met gesloten deur. Netto inhoud 345 liter. 5 Verstelbare roosters. Geen binnenverlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Koelmiddel R600A.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Witte vrieskast voorzien van 5 vaste vries roosters en slot. Kleur wit. Inhoud 345 liter. Statische verdamper, geventileerde luchtcirculatie en handmatige ontdooiing. Koelmiddel R290.

Temperatuurbereik - 18°C / - 20°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKK5919
59,5 x 64 x 184cm

EVK5918-W
59,5 x 64 x 184cm

Koel- vrieskast RVS - 400 liter



Koel en vrieskast: RVS. Netto inhoud 350 liter. Geen binnenverlichting. Draairichting deur verwisselbaar, voorzien van slot, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat

Koel: 4 verstelbare roosters. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing, koelmiddel R600A, koelvermogen 185W.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Vries: 6 vaste roosters. Statische koeling. Handmatige ontdooiing, koelmiddel R290, koelvermogen 210W.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFUR400R (RVS)
60 x 60 x 185cm

EFUF400R (RVS)
60 x 60 x 185cm



KOEL- EN VRIESKASTEN

Vrieskast wit en RVS - 200 liter



Horeca vrieskast. Netto inhoud 196 liter.
3 vriesladen en 3 vriesvakken. Energieklasse A+. In RVS en wit uitvoering.
Geluidsniveau 41 dB (A). Verbruik 235 kWh per jaar.

Temperatuurbereik - 4°C / - 18°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

EVK6015-W (wit)
60 x 62 x 145cm

EVK6015-R (RVS)
60 x 62 x 145cm

Koelkast - wit en RVS 600 liter



Netto inhoud 580 L
Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: Wit gecoat plaatstaal/RVS
Roosters: 4 verstelbare roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Isolatie dikte: 45mm
Voltage/Vermogen: 230V/208W
Klimaatklasse 4 | Energieklasse C
Met slot, geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik 0°C / 10°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

GISE600KW
77,5 x 73,5 x 187cm

GISE600KR
77,5 x 73,5 x 187cm

Vrieskast wit en RVS - 600 liter



Netto inhoud 580 L
Uitvoering: Statisch koeling met ventilator ondersteuning
Binnenzijde: ABS
Buitenzijde: Wit gecoat plaatstaal/RVS
Roosters: 6 vaste roosters
Ontdooifunctie: Manueel
Koudemiddel: R290
Isolatie dikte: 60mm
Voltage/Vermogen: 230V/260W
Klimaatklasse 4 | Energieklasse C
Met slot, geen omkeerbare deuren

Temperatuurbereik - 10°C / - 22°C

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

GISE600VW
77,5 x 73,5 x 187cm

GISE600VR
77,5 x 73,5 x 187cm



KOELKASTEN

Koelkast RVS - 600 en 1200 liter



Netto inhoud 580 L / 1160 L

Uitvoering: Geforceerde koeling

Poten: verstelbaar, RVS

Roosters: 3/6 verstelbare roosters

Ontdooifunctie: automatisch

Koudemiddel: R452 A

Isolatie dikte: 60mm

Voorzien van ELiwell controller

Voltage/Vermogen: 230V/265W/410W

Klimaatklasse 4 | Energieklasse D

Zelfsluitende deur, rechts scharnierend (omkeerbare deuren mogelijk d.m.v. KIT)

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PERFEKT-600-TN

71 x 70 x 203/210cm

PERFEKT-1200-TN

142 x 70 x 203/210cm

Temperatuurbereik 0°C / 10°C

Koelkast RVS OASIS - 700 en 1400 liter



Economic RVS koelkasten. Italiaanse degelijke kwaliteit met nette afwerking.

Voorzien van slot, digitale instelling, geforceerde koeling, automatische ontdooiing en automatische lekwaterverdamping. 3 of 6 roosters en verstelbare poten. Inhoud 700, klimaatklasse C en 1400 liter, klimaatklasse D, koudemiddel R290, 60mm isolatie. Optioneel verlichting € 61,-.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66010043

72 x 85 x 207cm

66010143

144 x 85 x 207cm

Temperatuurbereik - 2°C / + 8°C

Koelkast RVS OASIS SP75 - 700 en 1400 liter



Koelkast met geforceerde diepte koeling, voorzien van 3 x 2/1 GN roosters bij de 700 Liter en 6 roosters bij de 1400 Liter. 75 mm isolatie d.m.v. hoogwaardig (H) CFC-vrij polyurethaan - schuim. Standaard voorzien van slot en verlichting. Koudemiddel R290. Klimaatklasse B (700L). Klimaatklasse C (1400L).

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66000815

73 x 83,5 x 209,5cm

66001115

146 x 83,5 x 209,5cm

Temperatuurbereik - 2°C / + 8°C



VRIESKASTEN

Vrieskast RVS - 600 en 1200 liter



Netto inhoud 580 L / 1160 L

Uitvoering: Geforceerde koeling

Poten: verstelbaar, RVS

Roosters: 3/6 verstelbare roosters

Ontdooifunctie: automatisch

Koudemiddel: R452 A

Isolatie dikte: 60mm

Voorzien van ELiwell controller

Voltage/Vermogen: 230V/265W/410W

Klimaatklasse 4 | Energieklasse D

Zelfsluitende deur, rechts scharnierend (omkeerbare deuren mogelijk d.m.v. KIT)

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PERFEKT-600-BT

71 x 70 x 203/210cm

PERFEKT-1200-BT

142 x 70 x 203/210cm

Temperatuurbereik -18°C / -22°C

Vrieskast RVS OASIS - 700 liter



Economic RVS vrieskasten. Italiaanse degelijke kwaliteit met nette afwerking.

Voorzien van slot, digitale instelling, geforceerde koeling, automatische ontdooiing en automatische lekwaterverdamping. 3 roosters en verstelbare poten. Inhoud 700 liter. Klimaatklasse E, koudemiddel R290, 60mm isolatie. Optioneel verlichting € 61,-

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66010053

72 x 85 x 207cm

Temperatuurbereik - 18 °C / - 20°C

Vrieskast RVS OASIS SP75 - 700 en 1400 liter



Vrieskast met geforceerde koeling, voorzien van 3 x 2/1 GN roosters bij de 700 Liter en 6 roosters bij de 1400 Liter. 75 mm isolatie d.m.v. hoogwaardig (H) CFC-vrij polyurethaan - schuim. Standaard voorzien van slot en verlichting. Koudemiddel R290. Klimaatklasse D.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66000820

73 x 83,5 x 209,5cm

66001120

146 x 83,5 x 209,5cm

Temperatuurbereik - 18 °C / - 22°C



IJSBEWAAR-, VRIES- EN GLASDEURVRIESKASTEN

Ijsbewaarkast speciaal voor 54 ijsbakken



Hoogwaardige bewaarkast voor schepijs. Binnenzijde afgewerkt met AISI304 RVS en afgeronde hoeken. Zelfsluitende deur met magneetsluiting. Wordt standaard geleverd met 9 roosters en 9 set geleiders, per rooster plaats voor 6 ijsbakken. Maximaal 54 ijsbakken. Geforceerde koeling en automatische ontdooiing. Koudemiddel R290. 70mm isolatie

Temperatuurbereik -18 °C / -25 °C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

66011301
73,5 x 92 x 213cm

Glasdeurkoel- en vrieskast wit onderbouw - 130 liter



Onderbouw koel- en vrieskast wit exterieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters (koel). 2 vaste roosters (vries), voorzien van slot, automatische ontdooiing (koel). Handmatig ontdooiing (vries). Klimaatklasse 4, koelmiddel R600A (koel), koelmiddel R290 (vries), draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling (koel). Statische koeling (vries). Digitale temperatuurinstelling, voorzien van LED verlichting. Deurverwarming (vries).

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFUR200WG (koel)
60 x 60 x 85cm

EFUF200WG (vries)
60 x 60 x 85cm

Glasdeurkoel- en vrieskast RVS onderbouw - 130 liter



Onderbouw koel- en vrieskast RVS exterieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters (koel). 2 vaste roosters (vries), voorzien van slot, automatische ontdooiing (koel). Handmatig ontdooiing (vries). Klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling (koel). Statische koeling (vries). Digitale temperatuurinstelling, voorzien van LED verlichting. Deurverwarming (vries).

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFUR200RG (koel)
60 x 60 x 85cm

EFUF200RG (vries)
60 x 60 x 85cm



GLASDEURKOEL- EN VRIESKASTEN

Glasdeurkoelkast - wit / zwart / metalen frame 120 liter



Semi-professionele koelkast in 3 uitvoeringen; wit, zwart en zwart met metalen deurframe. Inhoud 120 liter, 3 schappen, Koudemiddel R600a, Gewicht 35 kilo, geluidsniveau 40Db, LED verlichting, voorzien van slot.

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

W-DKK5008-1
54 x 54 x 84 cm

Z-DKK5008-2
54 x 54 x 84 cm

ZM-DKK5008-3
54 x 54 x 84 cm

Glasdeurkoel- en vrieskast - 400 liter



Koel en vries: Verlichting. Geventileerde luchtcirculatie, slot.

Koel: Handmatige ontdooiing. Voorzien van 5 verstelbare geplastificeerde roosters en Inhoud van 345 liter. Koelmiddel R600A.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Vries: Statische verdamper, voorzien van 5 vaste geplastificeerde roosters, handmatige ontdooiing. Koelmiddel R290.

Temperatuurbereik - 18°C / - 20°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DKK5918-G
59,5 x 60 x 184cm

EVK5918-G
59,5 x 60 x 184cm

Glasdeurkoel- en vrieskast RVS - 400 liter



Koel en vries: RVS, netto inhoud 350 liter. LED verlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Voorzien van slot, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat, 185W.

Koel: 4 verstelbare roosters. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing, koelmiddel R600A

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Vries: 6 vaste roosters. Draairichting deur niet verwisselbaar. Geforceerde koeling. RVS statische koeling. Handmatige ontdooiing, koelmiddel R290, 210W.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFUR400RG (RVS)
60 x 60 x 185cm

EFUF400RG (RVS)
60 x 60 x 185cm



GLASDEURKOELKASTEN

Glasdeurkoelkast zwart 1000 liter



Netto inhoud 1000 L
 Uitvoering: Geforceerde koeling
 Wielen
 Legplanken/verstelbaar: 8/8
 Ontdooifunctie: Automatisch
 Voltage/Vermogen: 220-240V/500W
 Draaideuren
 LED verlichting
 Slot

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

EFDC-Display
 120 x 69 x 200cm

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

Glasdeurkoelkast draaideuren - 525, 650 en 700 liter



Glasdeurkoelkast in 3 formaten, voorzien van 2 draai deuren, verticale lichtbalk, geventileerde koeling, temperatuur instelling, automatische ontdooiing en 4 verstelbare roosters, 1 bodemrooster. Netto inhoud van: 525, 650 en 700 liter. Koelmiddel R290.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FSC1000H (525 L)
 100 x 79 x 200cm

FSC1200H (650 L)
 120 x 79 x 200cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

FSC1950H (700 L)
 110 x 87,5 x 201cm

Glasdeurkoelkast draaideuren - 728 en 975 liter



R290a koelmiddel, LED-verlichting, vin-verdamper, automatische ontdooiing, dubbel glas en zelfsluitende deuren met slot, digitale temperatuurregelaar, afneembaar display, digitale bediening, verstelbare planken 8 stuks. 230V

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

EFC8-Display
 100 x 72 x 222,7cm

EFC10-Display
 125 x 72 x 222,7cm

EFC8: 580W
 EFC10: 495W

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C



BACKBARKOELERS

Backbarkoeler zwart - 120 liter



Zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeur. Afsluitbaar. Inhoud 112 liter. 132 x 330ML blikjes. Koelmiddel R600A. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken. Geluidsniveau 45DB.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

DBB6052-ZKD
56 x 52 x 87cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Backbarkoeler zwart - 180 liter



Zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeuren. Afsluitbaar. Inhoud 186 liter. 220 x 330ML blikjes. Koelmiddel R600A. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken. Geluidsniveau 45DB.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

DBB9052-ZKD
87 x 52 x 87cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Backbarkoeler zwart en schuifdeuren - 300 liter



Zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeuren. Afsluitbaar. Inhoud 300 liter. 330 x 330ML blikjes. Koelmiddel R600A. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken. Geluidsniveau 45DB.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

DBB1352-ZKD
135 x 52 x 87cm

DBB1352-SSD (schuifdeuren)
135 x 52 x 87cm

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C



BACKBARKOELERS

Backbarkoeler geschikt voor buiten - RVS - 102 liter



Elektrische voeding: 230 V/ 1 fase/ 50 Hz
 Maximaal verbruik: 175 W
 Inclusief slot
 Deur is rechtsdraaiend
 2 roosters/legplanken verstelbaar
 Type koeling: Statisch met ventilator
 Koelmiddel: R600a
 Ontdooiing: Automatisch
 LED verlichting

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EF1AF-HS
 55,5 x 49,5 x 84cm

Temperatuurbereik 0°C / + 10°C

Backbarkoeler geschikt voor buiten - RVS - 170 liter



Elektrische voeding: 230 V/ 1 fase/ 50 Hz
 Maximaal verbruik: 175 W
 Inclusief slot
 Deur is rechtsdraaiend
 4 roosters/legplanken verstelbaar
 Type koeling: Statisch met ventilator
 Koelmiddel: R600a
 Ontdooiing: Automatisch
 LED verlichting

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EF2AF-HS
 86,5 x 49,5 x 84cm

Temperatuurbereik 0°C / + 10°C

Backbarkoeler geschikt voor buiten - RVS - 185 liter



Elektrische voeding: 230 V/ 1 fase/ 50 Hz
 Maximaal verbruik: 175 W
 Inclusief slot
 Deur is rechtsdraaiend
 6 roosters/legplanken verstelbaar
 Type koeling: Statisch met ventilator
 Koelmiddel: R600a
 Ontdooiing: Automatisch
 LED verlichting

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EF3AF-HS
 135 x 49,5 x 84cm

Temperatuurbereik 0°C / + 10°C



MINIBARS

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze (absorptiekoeling) minibar, voorzien van 1 rooster en LED verlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien deurvakken en slot, type DMB4050. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4050-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +2°C / + 12°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DMB4050
40 x 42 x 50cm

DMB4050-G (glas)
40 x 42 x 50cm

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze (absorptiekoeling) minibar, voorzien van 2 roosters en LED verlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien van deurvakken en slot, type DMB4056. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4056-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +2°C / + 12°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DMB4056
40 x 45,2 x 56cm

DMB4056-G (glas)
40 x 45,2 x 56cm

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze (absorptiekoeling) minibar, voorzien van 2 roosters en LED verlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien van deurvakken en slot, type DMB4067. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4067-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +2°C / + 12°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DMB4067
40 x 45,2 x 67cm

DMB4067-G (glas)
40 x 45,2 x 67cm



WIJNKOELKASTEN

Wijnkoelkast RVS - 133 liter



Zwarte wijnglasdeurkoelkast met RVS frame. Geluidsniveau 43 dB(a). Draairichting deur verwisselbaar. Binnenverlichting Neon. Netto inhoud 133 liter (52 flessen van 750 ml). 4 houten rekjes waarvan 3 verstelbaar. 1 Temperatuurzone. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik + 4°C / + 18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFWK150
52,5 x 60,7 x 82,5cm

Wijnkoelkast één temperatuurzone - 140 liter



Professionele kleine wijnkoelkast met RVS glasdeur. Netto inhoud 141 liter (45 flessen van 750 ml). 4 houten schuifplanken. Binnenverlichting LED. 1 temperatuurzone. Draairichting deur verwisselbaar. Energieklasse B. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik + 5°C / + 18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWK5206-1TR
59,5 x 57 x 82cm

Wijnkoelkast twee temperatuurzones - 131 liter



Professionele kleine wijnkoelkast met RVS glasdeur. Netto inhoud van 131 liter (38 flessen van 750 ml), 6 houten schuifplanken. Binnenverlichting LED. 2 temperatuurzones. Draairichting deur verwisselbaar. Energieklasse B. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik +5/+10°C en +10/+18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWK5206-2TR
59,5 x 57 x 82cm

Wijnkoelkast RVS - 270 liter



Zwarte wijnglasdeurkoelkast met aluminium frame. Geluidsniveau 47 dB(a). Binnenverlichting LED. Netto inhoud 270 liter (102 flessen van 750 ml). 13 uit-schuifbare planken. 2 Temperatuurzone. Koudemiddel R600A. Afsluitbaar met slot.

Temperatuurbereik + 5°C / + 12°C
Temperatuurbereik + 12°C / + 22°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

EFWK320
59,5 x 62,5 x 162,5cm



WIJNKOELKASTEN

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Professionele wijnklimaat- en bewaarkast met glasdeur. Netto inhoud 370 liter (168 flessen van 750 ml) 16 Uitschuifbare wijnrekken. Binnenverlichting LED. 1 temperatuurzone. De draairichting van de deur met geïntegreerde handgreep is verwisselbaar. Optioneel zijn presentatieplanken, waarbij de etiketten van de wijnflessen goed zichtbaar worden. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik + 5°C / + 18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWK5918-1TZ
59,5 x 68 x 176cm

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Professionele wijnklimaat- en bewaarkast met glasdeur. Netto inhoud 360 liter (155 flessen van 750 ml) 15 Uitschuifbare wijnrekken. Binnenverlichting LED. 2 afzonderlijk in te stellen temperatuurzones. De draairichting van de deur met geïntegreerde handgreep is verwisselbaar. Optioneel zijn presentatieplanken, waarbij de etiketten van de wijnflessen goed zichtbaar worden. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik +5/+10°C en +10/+18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWK5918-2TZ
59,5 x 68 x 176cm

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Omschrijving gelijk als de DWK5918-1TZ en DWK5918-2TZ, de deur in nu vervangen door een RVS glasdeur met een RVS verticale handgreep. Ook zit in beide kasten één houten wijnrek minder. Koudemiddel R600A.

Temperatuurbereik + 12°C / + 18°C

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DWK5918-1TR
59,5 x 68 x 176cm

DWK5918-2TR
59,5 x 68 x 176cm



STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Koel- en vriescellen



Koel/vriescel met antislip RVS vloer panelen. Eenvoudig te monteren middels hoekpanelen en haak-pen verbindingen. dikte panelen 80 mm met eenvoudig schoon te maken afgeronde hoeken aan de binnenzijde. Voorzien van oploop deurscharnieren en ergonomische handgreep met slot en nood opening aan de binnenzijde



Stekkerklare koel- en vriescel 12-12-20



Inhoud 2,38 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.


bx dx h | art. code | prijs op aanv.

120 x 120 x 206cm 1212-20

Koelunit FTM003

Vriesunit FTL003

Stekkerklare koel- en vriescel 12-14-20

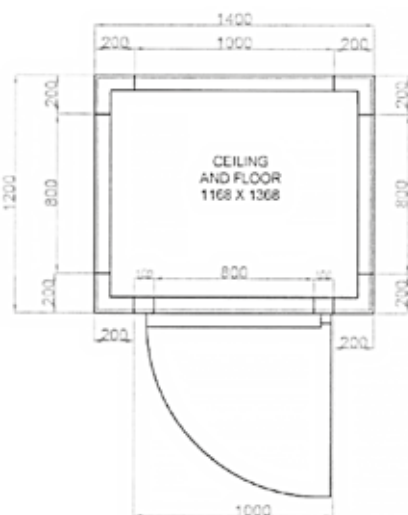

Inhoud 2,8 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

120 x 140 x 206cm 12-14-20


Koelunit FTM003

Vriesunit FTL003



STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Stekkerklare koel- en vriescel 12-18-20

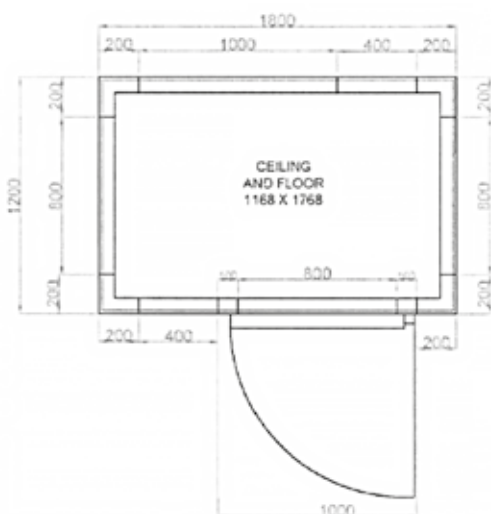

Inhoud 3,66 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.


bx dx h | art. code | prijs op aanv.

120 x 180 x 206cm 12-18-20

Koelunit FTM006

Vriesunit FTL006

Stekkerklare koel- en vriescel 12-20-20

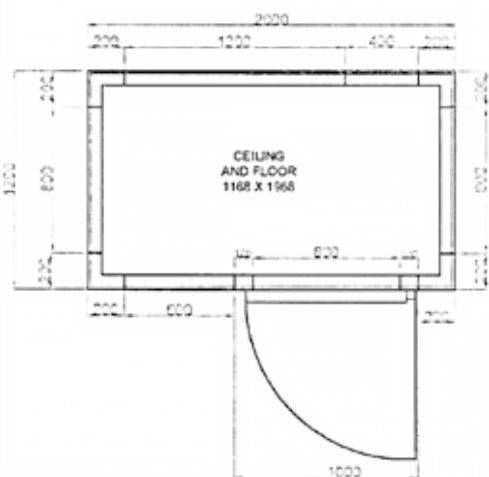

Inhoud 4,08 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.


bx dx h | art. code | prijs op aanv.

120 x 200 x 206cm 12-20-20

Koelunit FTM006

Vriesunit FTL006

Stekkerklare koel- en vriescel 14-18-20

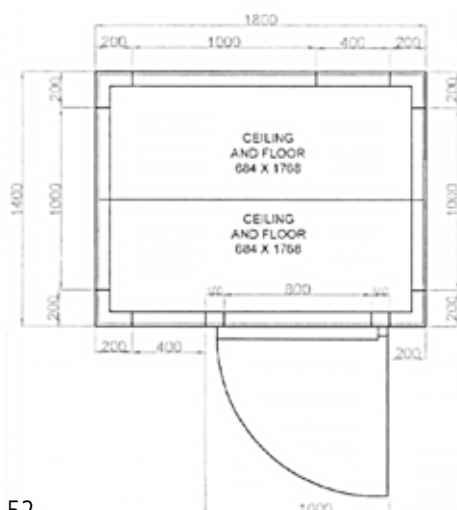

Inhoud 4,31 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

140 x 180 x 205cm 14-18-20


Koelunit FTM006

Vriesunit FTL006



STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Stekkerklare koel- en vriescel 14-20-20

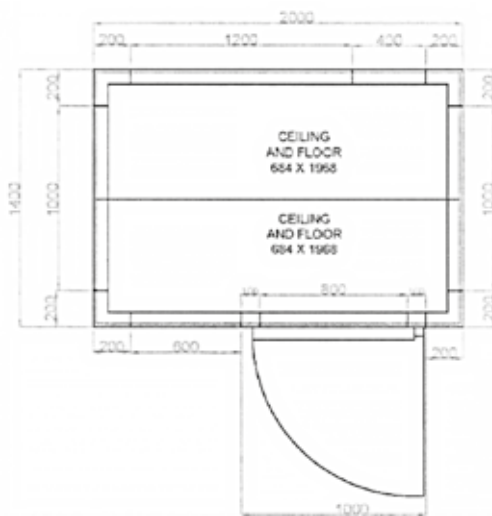


Inhoud 4,81 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

140 x 200 x 206cm	14-20-20
Koelunit	FTM006
Vriesunit	FTL009

Stekkerklare koel- en vriescel 18-18-20

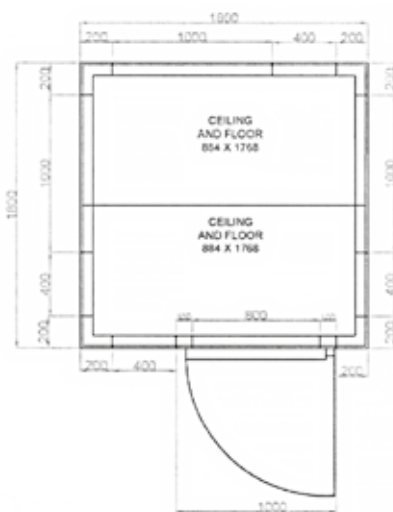


Inhoud 5,62 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

180 x 180 x 206cm	18-18-20
Koelunit	FTM009
Vriesunit	FTL009

Stekkerklare koel- en vriescel 18-24-20

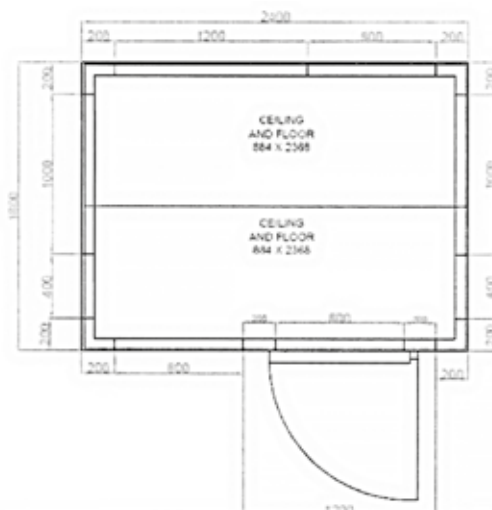

Inhoud 7,58 m³
Koelcel paneeldikte 8 cm.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

180 x 240 x 206cm	18-24-20
Koelunit	FTM009
Vriesunit	FTL012



STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Stekkerklare koel- en vriescel 18-22-20




Inhoud 6,92 m³
Paneeldikte 8 cm.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

180 x 220 x 206cm 18-22-20

Koelunit FTM009
Vriesunit FTL012

Stekkerklare koel- en vriescel 22-22-20

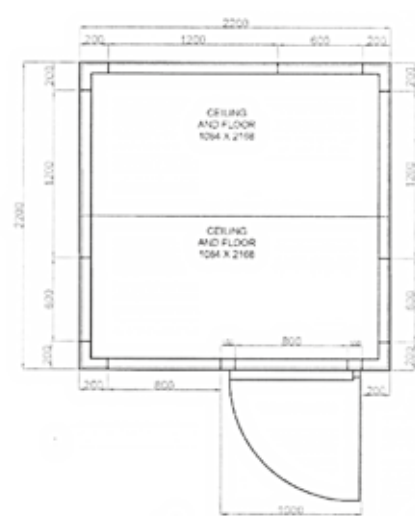

Inhoud 8,54 m³
Paneeldikte 8 cm.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

220 x 220 x 206cm 22-22-20

Koelunit FTM012
Vriesunit FTL012



KOEL- EN VRIESUNITS

Koelunits



Voorgemonteerde stekkerklare koelunits. Ze bestaan uit een compressor/condensor/regelpaneel (buitenunit) en een verdamper-deel (binnenunit). Thermisch beveiligde hermetische compressor. Elektronisch regelpaneel met 42 programmeerbare functies. (NB. Zorg voor voldoende ventilatie.)

- Temperatuur instelbaar voor koelcel 0 °C / +10 °C
- Warmtewisselaars uit koper/aluminium.
- Capillaire expansie.
- Koudemiddel R452
- Ontdooiing d.m.v. heetgas en/of elektrisch.
- Aansluitspanning van 230V/1ph/50Hz
- Verlichting en deur schakelaar.
- Gegevens gelden voor 32 °C omgevingstemp.
- Capaciteit in watt bij +32 °C omgevingstemp. en +5 °C celtemperatuur.

Artikelcode	WATT	HP	Tcel=Ota=32	VOLT	Prijzen
FTM003	857	3/7	4.9 m³	220/1	Op aanvraag
FTM006	990	0.5	6.2 m²	220/1	Op aanvraag
FTM009	1273	0.75	10.5 m²	220/1	Op aanvraag
FTM012	1459	1	11.3 m²	220/1	Op aanvraag
FTM016	2028	1.2	17.6 m²	220/1	Op aanvraag
FTM022	2383	1.25	21.9 m²	400/3	Op aanvraag

Vriesunits



Voorgemonteerde stekkerklare vrieunits. Ze bestaan uit een compressor/condensor/regelpaneel (buitenunit) en een verdamper-deel (binnenuit). Thermisch beveiligde hermetische compressor. Elektronisch regelpaneel met 42 programmeerbare functies. NB. Zorg voor voldoende ventilatie.

- Temperatuur instelbaar voor koelcel -18 °C / - 25 °C
- Warmtewisselaars uit koper/aluminium.
- Capillaire expansie.
- Ontdooiing d.m.v. heetgas en/of elektrisch.
- Verlichting en deur schakelaar.
- Gegevens gelden voor 32 °C omgevingstemp.
- Capaciteit in watt bij +32°C omgevingstemp. en -20 °C celtemperatuur.

Artikelcode	WATT	HP	Tcel=Ota=32	VOLT	Prijzen
FTL003	655	1	3 m³	230	Op aanvraag
FTL006	922	1	5.7 m³	220/1	Op aanvraag
FTL009	1064	1.5	7.5 m³	220/1	Op aanvraag
FTL012	1258	1.5	11 m³	220/1	Op aanvraag
FTL016	1543	2	15.7 m³	400/3	Op aanvraag



650 PREMIUM SERIE

MBM kook specialisten sinds 1972. Voor meer dan 40 jaar ontwikkeld en produceert MBM kook- en bakapparatuur voor de professionele catering en horeca markt. Doelstelling is om het werken in de keuken makkelijker en efficiënter te maken. MBM maakt deel uit van ITW, wereldwijd leider in Foodservice equipment. Met MBM kies je voor meer dan een professionele keuken. MBM staat voor degelijke kwaliteit, mooie afwerking en hoge capaciteit. De 650 serie (65cm diep) bestaat uit tafelmodellen die op diverse manieren gecombineerd kunnen worden met open of gesloten onderstellen. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit 2,4 of 6 pits gaskooktafels, elektrische en keramische kooktafel, chroombakplaten, lavasteengrills, friteuses, pastakokers, bain-maries, neutrale werkelementen, gekoelde werkbanken en diverse onderstellen met of zonder deuren. De apparatuur kan geplaatst worden op 60cm diepe tafels, is makkelijk schoon te maken, optioneel kunnen er strips besteld worden om het geheel strak en hygiënisch aan elkaar te koppelen, alle bovenbladen hebben een dikte van 1 mm AISI 304 RVS.



GASFORNUIZEN

Gasfornuis 2 pits



Twee pits gasfornuis tafelmodel op gas zonder onderstel. Het gasfornuis voorzien van een veiligheidsklep beschikt over een 3,5 KW brander en een 6 KW brander. Vermogen 9,5 KW. Gewicht 24 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

G2S65
40 x 65 x 27 cm

Gasfornuis 4 pits



Vier pits gasfornuis tafelmodel zonder onderstel. Beschikt over twee 3.5 KW branders en twee 6 KW branders. Totaal vermogen 19 KW. Gewicht 32 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

G4S65
60 x 65 x 27 cm

Vier pits gasfornuis voorzien van convectieoven op gas in de onderbouw. Twee 3.5 KW branders en twee 6 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. De grill is elektrisch. Vermogen 21 KW (gas) + 1,8 KW (elektrisch). Gewicht 63 kg.

G4SF65
60 x 65 x 85 cm

Afmeting oven
46 x 42 x 32 cm

Gasfornuis 6 pitten en gasoven



Zes pits gasfornuis tafelmodel zonder onderstel. Beschikt over drie 3,5 KW branders en drie 6 KW branders. Totaal vermogen 29 KW. Gewicht 46 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

G6S65
100 x 65 x 27 cm

G6SFA65
100 x 65 x 85 cm

Zes pits gasfornuis voorzien van convectieoven op gas in de onderbouw. Drie 3,5 KW branders en drie 6 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. De grill is elektrisch. Vermogen 31 KW (gas) + 1,8 KW (elektrisch). Gewicht 83 kg.

Afmeting oven
46 x 42 x 32 cm

Rooster
ACC-ROOS-65
44 x 36,5 x 1 cm

Bakplaat
ACC-BAKP-65
44 x 38 x 4 cm



KOOKPLATEN EN BAKPLATEN

Kookplaten elektrisch



Twee pits of vier pits elektrische kookplaten tafelmodel zonder onderstel. Totaal vermogen van 5,2 of 10,4 KW.

- Enkel: 2 x 2,6 KW. 22 kg
- Dubbel: 4 x 2,6 KW. 30 kg

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

E265P
40 x 65 x 27 cm

E465P
60 x 65 x 27 cm

Kookplaten keramisch



Twee pits (5 KW) of vier pits (10 KW) keramische kooktafel 400V, 50/60Hz.

- Enkel: 2 x 2,5 KW. 24 kg
- Dubbel: 4 x 2,5 KW. 33 kg

Vier pits (10 KW) keramische kooktafel, inclusief elektrische oven (2,5 KW) met grill (1,8 KW). Totaal vermogen 14,3 KW, 400V, 50/60Hz. 64 kg

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

EVC265P
40 x 65 x 27 cm

EVC465P
60 x 65 x 27 cm

EVC4F65P
60 x 65 x 85/90 cm

Bakplaten elektrisch



Elektrische bakplaat van glad chroom zonder onderstel. Plaatdikte 21 mm. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand. 400V, 50/60Hz.

- Klein: vermogen 5 KW, 44 kg.
- Middel: vermogen 10 KW. 61 kg.
- Groot: vermogen 15 KW. 97 kg.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

EFT465LC
40 x 65 x 27 cm

EFT665LC
60 x 65 x 27 cm

EFT1065LC
100 x 65 x 27 cm

Afmeting bakplaten
40 x 55 x 2.1 cm
60 x 55 x 2.1 cm
100 x 55 x 2.1 cm



FRITEUSES EN BAKPLATEN

Friteuses elektrisch



Elektrische friteuses, zonder onderstel. Rvs tank uit 1 stuk met veiligheids-thermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Elementen kantelbaar voor reiniging van de tank. Vetafvoer kraantje aan de voorzijde van de opzetfriteuse. Voorzien van bijpassende frituur mandjes. 400V, 50/60Hz.

- 1x 8 liter. Vermogen 9 KW. 32 kg
- 2 x 8 liter. Vermogen 18 KW. 50 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

EFB465
40 x 65 x 27 cm

EFB665
60 x 65 x 27 cm

Afmeting per basin
25 x 34 x 21.5 cm

Friteuses gas



Gas friteuses zonder onderstel. Rvs tank uit 1 stuk met veiligheidsthermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Elementen kantelbaar voor reiniging van de tank. Vetafvoer kraantje aan de voorzijde. Voorzien van bijpassende mandjes.

- 1x 8 liter. Vermogen 7,4 KW. 30 kg
- 2 x 8 liter. Vermogen 14,8 KW. 43 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

GF465
40 x 65 x 27 cm

GF665
60 x 65 x 27 cm

Afmeting per basin
25 x 34 x 21.5 cm

Bakplaten gas



Bakplaat van glad chroom op gas zonder onderstel. Plaatdikte 21 mm. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Klein: vermogen 6 KW. 48 kg.
- Middel: vermogen 12 KW. 66 kg.
- Groot: vermogen 18 KW. 103 kg.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

GFT465LC
40 x 65 x 27 cm

GFT665LC
60 x 65 x 27 cm

GFT1065LC
100 x 65 x 27 cm

Afmeting bakplaten
40 x 55 x 2.1 cm
60 x 55 x 2.1 cm
100 x 55 x 2.1 cm



LAVASTEENGRILL, PASTAKOKERS, BAIN-MARIE, FRIET WARMHOUD STATION

Lavasteengrill gas



Tafelmodel gas grillplaat zonder onderstel. Grill ijzers verplaatsbaar. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Enkel: vermogen 7,2 KW. 46 kg
- Dubbel: 14,4 KW. 74 kg

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

GPL465G
40 x 65 x 27 cm

GPL865G
80 x 65 x 27 cm

Afmeting bakplaten
30,5 x 47,5 x 1 cm
30,5 x 47,5 x 1 cm (2x)

Pastakoker elektrisch



Elektrische pasta cooker tafelmodel met tankinhoud van 25 liter. Exclusief pasta mandjes. Vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. Gewicht 37 kg.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

EC665-SC
60 x 65 x 27 cm

Pastamandje A660025
11.5 x 30 x 12.5 cm

Pastamandje A660027
11.5 x 15 x 12.5 cm

Bain-marie elektrisch



Elektrische bain-marie met thermostaat, indirecte verwarming. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. 230V, 50/60Hz. Kraan voor waterafvoer. GN containers niet meegeleverd.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

EBM465
40 x 65 x 27 cm

- Enkel: 1/1 GN. Vermogen 1,5 KW, 24kg
- Dubbel: 2/1 GN. Vermogen 3 KW, 50kg

EBM765
70 x 65 x 27 cm

Friet warmhoud station elektrische



Elektrische friet warmhoud station 1/1GN enkele module zonder onderstel. Vermogen 1 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 24 kg.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

ECC465
40 x 65 x 27 cm



NEUTRALE UNIT, ONDERBOUW KOELING EN ONDERSTELLEN

Neutrale unit met lade



bx dx h | art. code | prijs op aanv.

N465C (23 kg)
40 x 65 x 27 cm

N665C (29 kg)
60 x 65 x 27 cm

Onderbouw koeling draaideuren / 4 lades



bx dx h | art. code | prijs op aanv.

Draaideuren:
Vermogen: 0,5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 80 kg

BR2P6 (draaideuren)
120 x 53,5 x 57 cm

4 lades:
Vermogen: 0,5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 90 kg

BR2C6 (lades)
120 x 53,5 x 57 cm

Onderbouw koeling draaideuren / 6 lades



bx dx h | art. code | prijs op aanv.

Draaideuren:
Vermogen: 0,5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 100 kg

BR3P6 (draaideuren)
160 x 53,5 x 57 cm

6 lades:
Vermogen: 0,5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 110 kg

BR3C6 (lades)
160 x 53,5 x 57 cm

Open onderstellen



Afmetingen (bx dx h) Prijzen

NSA46 (15 kg) 40 x 51 x 58 cm	€ 350,-
NSA66 (18 kg) 60 x 51 x 58 cm	€ 365,-
NSA76 (19 kg) 70 x 51 x 58 cm	€ 395,-
NSA86 (20 kg) 80 x 51 x 58 cm	€ 440,-

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

NSA106 (30 kg) 100 x 51 x 58 cm
NSA126 (33 kg) 120 x 51 x 58 cm
NSA146 (36 kg) 140 x 51 x 58 cm



ECOLINE PLUS 700

Compact, essentieel, ZEER competitief geprijsd!

De beste en slimste oplossing om kleine keukens, sportkantines, gemeenschapshuizen etc mee uit te rusten. Betrouwbaarheid, compactheid, betaalbaar en gemak zijn de elementen kenmerkend voor deze lijn. Deze Ecoline Plus 700 is ontworpen en vervaardigd in Italië en garandeert betrouwbaarheid en kwaliteitsnormen die typisch zijn voor "Made in Italy-producten". Ecoline Plus 700 biedt een reeks kleine essentiële producten die garandeert volledige functionaliteit met zeer beperkte investeringen. Volledig modulair, het biedt apparatuur gas of elektrisch, op open onderkast of geplaatst op een oven die naast elkaar kunnen worden uitgelijnd.

Ecoline Plus 700 bestaat uit de meest essentiële apparatuur zoals;

- 4 pits gaskooktafel op open onderstel
- 6 pits gaskooktafel op open onderstel
- 4 pits gaskooktafel met elektrische en/of gas oven
- 6 pits gaskooktafel met elektrische en/of gas oven
- 4 pits elektrische kooktafel met open onderstel
- 4 pits elektrische kooktafel met elektrische oven
- 1 pan elektrische friteuse
- 1 pan gas friteuse
- 1 bakplaat staal & chroom elektrisch
- 1 bakplaat staal & chroom gas



FORNUIZEN

Gasfornuis 4 pits



Vier pits: 2 x 3,5 KW en 2 x 6 KW.
 Voorzien van veiligheidskleppen.
 Onderstel open cabinet.
 Totaal vermogen 19 KW.
 Gewicht 65 kg.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

ELFU77A
 70 x 71,8 x 85 cm

Gasfornuis 4 pits met oven



Vier pits: 2 x 3,5 KW en 2 x 6 KW.
 Voorzien van veiligheidskleppen.
 Gewicht 95 kg.

Met gasoven 6 KW.
 Totaal vermogen 25 KW.

Met elektrische oven 5,3 KW.
 400V/3N, 50/60 Hz.
 Totaal vermogen 19 KW / 5,3 KW.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

ELFU77FG (gasoven)
 70 x 71,8 x 85 cm

ELFU77FE (elektrische oven)
 70 x 71,8 x 85 cm

Gasfornuis 6 pits



Zes pits: 3 x 3,5 KW en 3 x 6 KW.
 Voorzien van veiligheidskleppen.
 Onderstel open cabinet.
 Totaal vermogen 28,5 KW.
 Gewicht 90 kg.

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

ELFU711A
 110 x 71,8 x 85 cm



FORNUIZEN

Gasfornuis 6 pits met gas- of elektrische oven



Zes pits: 3 x 3,5 KW en 3 x 6 KW.

Voorzien van veiligheidskleppen.

Gewicht 120 kg

Met gasoven 6 KW.

Totaal vermogen 34,5 KW.

Met elektrische oven 5,3 KW.

Totaal vermogen 28,5 KW / 5,3 KW.

400V/3N, 50/60 Hz.

bx dx h | art. code | prijs op aanvr.

ELFU711AFG (gasoven)

110 x 71,8 x 85 cm

ELFU711AFE (elektrische oven)

110 x 71,8 x 85 cm

Kookplaten 4 kookplaten, elektrisch



Vier kookplaten: 2 x 1,5 KW en 2 x 2,5 KW.

Onderstel open cabinet.

Totaal vermogen 8 KW.

Gewicht 50 kg.

400V/3N, 50 Hz.

bx dx h | art. code | prijs op aanvr.

ELPR77A

70 x 71,8 x 85 cm

Kookplaten 4 kookplaten en oven, elektrisch



Vier kookplaten: 2 x 1,5 KW en 2 x 2,5 KW.

Onderstel met elektrische oven 5,3 KW.

Totaal vermogen 13,3 KW.

Gewicht 85 kg.

400V/3N, 50 Hz.

bx dx h | art. code | prijs op aanvr.

ELPR77FE

70 x 71,8 x 85 cm



FRITEUSES EN BAKPLATEN

Friteuse 12 Liter en 14 Liter



ELFRE74A

ELFRG74A

12 Liter, elektrisch
Gesloten onderstel
9 KW
Gewicht 50 kg
400V/3N, 50 Hz

14 Liter, gas
Gesloten onderstel
13 KW
Gewicht 53 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

ELFRE74A (elektrisch)
40 x 71,8 x 85 cm

ELFRG74A (gas)
40 x 71,8 x 85 cm

Chroombakplaat elektrisch of gas



Elektrisch, 4 KW
Plaat grootte 35 x 57 cm
Onderstel open cabinet
Gewicht 60 kg
400V/3N, 50 Hz

Gas, 5 KW
Plaat grootte 35 x 57 cm
Onderstel open cabinet
Gewicht 60 kg
400V/3N, 50 Hz

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

Gas
ELFTG74ALF (FE355 ijzeren plaat)
40 x 71,8 x 85 cm

ELFTG74ALA (430 stalen plaat)
40 x 71,8 x 85 cm

Elektrisch
ELFTE74ALF (FE355 ijzeren plaat)
40 x 71,8 x 85 cm

ELFTE74ALA (430 stalen plaat)
40 x 71,8 x 85 cm

Spatscherm



bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

A777176
35 x 20 x 10 cm



DOMINA PRO 700

MBM kook specialisten sinds 1972. Voor meer dan 40 jaar ontwikkelt en produceert MBM kook- en bakapparatuur voor de professionele catering en horeca markt. Doelstelling is om het werken in de keuken makkelijker en efficiënter te maken. MBM maakt deel uit van ITW, wereldwijd leider in Foodservice equipment. Met MBM kies je voor meer dan een professionele keuken. MBM staat voor degelijke kwaliteit, mooie afwerking en hoge capaciteit. Alle, in deze nieuwe Domina Pro 700 Serie aangeboden apparatuur, is standaard voorzien van onderbouw maar is ook leverbaar als tafelmodel. Daarnaast hebben wij een selectie gemaakt van apparatuur die snel is te leveren en veel voorkomt op de Nederlandse markt. Ondanks dat alles nagenoeg "custom made" wordt gemaakt kunnen wij vaak binnen 2 tot 4 weken leveren. De Domina Pro 700 Serie apparatuur is gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, met Scotch Brite afwerking en de werkbladen zijn allemaal 1,5mm dik. Diepte van apparatuur is standaard 73 cm en standaard hoogte is 85 cm. Technische sheets en foto's worden op aanvraag toegestuurd. Alle branders van de gasapparatuur zijn extra krachtig flexibel en efficiënt met een hoog vermogen van 7 kW - 11 kW met een minimaal verlies aan warmte door de smalle dubbele branders.



domina Pro|700

Traditie wordt vernieuwd



GASFORNUIZEN

Gasfornuis 2 pits



Twee pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. 7 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 14 KW. Gewicht 43 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FB74AXL
40 x 73 x 85 cm

Gasfornuis 4 pits



Vier pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Vermogen 28 KW. Gewicht 67 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FB77AXL
70 x 73 x 85 cm

Gasfornuis 4 pitten en gas/elektrische oven



Vier pits gasfornuis voorzien van een gas/elektrische oven in de onderbouw. Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. IPX5. Gewicht 94 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FB77FGXL (gasoven) 24u service
70 x 73 x 85 cm

FB77FEXL (elektrische oven)
70 x 73 x 85 cm

Gasfornuis / oven heeft een totaal vermogen van 34 KW.

Gasfornuis / elektrische oven heeft een totaal vermogen van 28 KW / 5,3 KW.

FORNUIZEN

Gasfornuis 6 pits



Zes pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet.
Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 42 KW. Gewicht 94 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FB711AXL
110 x 73 x 85 cm

Gasfornuis 6 pitten en gasoven



Zes pits gasfornuis voorzien van een gasoven (6kW) in de onderbouw.
Alle 6 branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Oven 6 KW. Totaal vermogen 48 KW. Gewicht 131 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

FB711AFGXL
110 x 73 x 85 cm

Kookfornuis inductie 2 en 4 pits



Twee pits inductie kookfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Beide spoelen beschikken over een vermogen van 3,5 KW. Totaal vermogen 7 KW, 400V, 50/60HZ. Gewicht 53 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

IN74A
40 x 73 x 85 cm

Vier pits inductie kookfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Alle spoelen beschikken over een vermogen van 3,5 KW. Totaal vermogen 14 KW, 400V, 50/60HZ. Gewicht 53 kg. IPX5.

IN77A
70 x 73 x 85 cm

KOOKPLATEN

Kookplaten elektrisch



Twee pits of vier pits elektrische kookplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Totaal vermogen van 4,1 of 8,2 KW. 400V, 50/60Hz. IPX5.

Twee pits 1 x 1,5 en 1 x 2,6 KW. 35 kg
Vier pits 2 x 1,5 en 2 x 2,6 KW. 60 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PR74A
40 x 73 x 85 cm

PR77A
70 x 73 x 85 cm

Kookplaten elektrisch



2, 4 of 6 pits elektrische kookplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Totaal vermogen van 5,2, 10,4 of 15,6 KW. 400V, 50/60Hz. IPX5.

Twee pits 2 x 2,6 KW. 45 kg
Vier pits 4 x 2,6 KW. 69 kg
Zes pits 6 x 2,6 KW. 78 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PQ74A (2 pits)
40 x 73 x 85 cm

PQ77A (4 pits)
70 x 73 x 85 cm

PQ711A (6 pits)
110 x 73 x 85 cm

Kookplaten keramisch



Twee of vier keramische kookzones, voorzien van onderstel met open cabinet. Totaal vermogen 4,3 of 8,6 KW, 400V, 50/60Hz. IPX5

Enkel: 1 x 1,8 en 1 x 2,5 KW. 53 kg
Dubbel: 2 x 1,8 en 2 x 2,5 KW. 76 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

VC74A
40 x 73 x 85 cm

VC77A
70 x 73 x 85 cm

FRITEUSES



NIEUWE ELEKTRISCHE FRITEUSES MET DISPLAY

Nieuwe elektrische friteuses met digitaal display zijn uitgerust om te zorgen voor een nauwkeurige controle van de olietemperatuur, het instellen van de gewenste baktijd en een automatisch programma om de meest frequente bereidingen in te stellen en deze te versnellen.

Friteuse elektrisch



Voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk met grote koude zone en veiligheidsthermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Voorzien van bijpassende frituurmanden. IPX5. 400V/3N 50/60Hz

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

FRBE74AD (1x12L)
40 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
24 x 34 x 21,5 cm

- Elektrische friteuse 1 x 12 liter.
Vermogen 9 KW, 53 kg.
- Elektrische friteuse 1 x 15 liter.
Vermogen 9 KW, 55 kg
- Dubbele elektrische friteuse 2 x 12 liter.
Vermogen 18 KW, 72 kg.

FRBE74AHP (1x15L)
40 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
31 x 42 x 29 cm

FRBE77AD (2x12L)
70 x 73 x 85 cm

Afmeting per basin
24 x 34 x 21,5 cm

FRITEUSES

Friteuse elektrisch



Voorzien van onderstel met gesloten cabinet.
Rvs tank uit 1 stuk met grote koude zone
en veiligheidsthermostaat zodat de friteuse
zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale
temperatuur overschrijdt. Voorzien van bijpassende
frituurmanden. IPX5. 400V, 50/60Hz

- Elektrische friteuse 2 x 7 liter.
Vermogen 10,5 KW, 58 kg.
- Elektrische friteuse 12 liter.
Vermogen 9 KW, 53 kg
- Dubbele elektrische friteuse 2 x 12 liter.
Vermogen 18 KW, 72 kg.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

FRE74A2V (2x7L)
40 x 73 x 85 cm

Afmeting per basin
14 x 34 x 21 cm

FRBE74A (1x12L)
40 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
24 x 34 x 21,5 cm

FRBE77A (2x12L)
70 x 73 x 85 cm

Afmeting per basin
24 x 34 x 21,5 cm

Friteuse gas



Voorzien van onderstel met gesloten cabinet.
Rvs tank uit 1 stuk met grote koude zone
en veiligheidsthermostaat zodat de friteuse
zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale
temperatuur overschrijdt. Voorzien van bijpassende
frituurmanden. IPX5.

- Gas friteuse 2 x 7 liter enkele module.
Vermogen 12,5 KW. Gewicht 62 kg.
- Gas friteuse 14 liter enkele module.
Vermogen 12,5 KW. Gewicht 57 kg
- Dubbele gas friteuse 2 x 14 liter.
Vermogen 25 KW. Gewicht 97 kg.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

FRG74A2V (2x7L)
40 x 73 x 118 cm

Afmeting per basin
14 x 34 x 30 cm

FRG74A (1x14L)
40 x 73 x 118 cm

Afmeting basin
28 x 34 x 30 cm

FRG77A (2x14L)
70 x 73 x 118 cm

Afmeting per basin
28 x 34 x 30 cm



INDUCTIE WOK, DOORKOOKPLAAT EN BAKPLAAT

Inductie wok



Inductie wok voorzien van onderstel met open cabinet. Spoel beschikt over een vermogen van 5 KW. 400V, 50/60HZ. Gewicht 50 kg. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

INW74A
40 x 73 x 85 cm

Doorkookplaat gas



Gas doorkookplaat van 10mm dik. Voorzien van een doorkookplaat 10 KW met een veiligheidsklep. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

TPG77A
70 x 73 x 85 cm

TPG77A: Voorzien van onderstel met open cabinet. Gewicht 83 kg.

TPG711FG2XL
110 x 73 x 85 cm

TPG711FG2XL: Voorzien van oven van 6KW en 2 x 7 KW branders. Gewicht 160 kg.

Chroombakplaat gas



Chroom bakplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Plaatdikte 15 mm. Met vetafscheider en verhoogde spatrand. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

FTBG74ALC (glad)
40 x 73 x 85 cm

- Enkel: glad, vermogen 7 KW. 63 kg.
- Dubbel: glad, vermogen 14 KW. 97 kg.
- Dubbel: glad/geribbeld, 2 x 7 KW. 97 kg.

Afmeting bakplaat
35 x 57 x 1.5 cm

FTBG77ALC (glad)
70 x 73 x 85 cm

FTBG77ALRC (glad en geribbeld)
70 x 73 x 85 cm

Afmeting bakplaat
65 x 57 x 1.5 cm

Chroombakplaat elektrisch



Enkele gladde chroombakplaat en dubbele bakplaat glad/geribbeld. Allen voorzien van onderstel met open cabinet, plaatdikte 15 mm, vetafscheider en verhoogde spatrand. IPX5.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

FTBE74ALC (glad chroom)
40 x 73 x 85 cm

FTBE74ARC (geribbeld chroom)
40 x 73 x 85 cm

- Enkel: vermogen 5 KW. 63 kg.
- Dubbel: vermogen 2 x 5 KW. 97 kg.

FTBE77ALC (glad chroom)
70 x 73 x 85 cm



BAIN-MARIE EN WATERGRILL EN LAVASREENGRIJL

Bain-marie elektrisch 1/1 GN en 2/1 GN



Elektrische bain-marie 1/1 GN met thermostaat, indirecte verhitting. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Vermogen 1,5 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 34 kg. IPX5.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

BME74A
40 x 73 x 85 cm

BME78A
80 x 73 x 85 cm

Elektrische bain-marie 2/1 GN met thermostaat, indirecte verhitting. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Vermogen 3 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 50 kg. IPX5.

Water grillplaat elektrisch



Water grillplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Grill ijzers verplaatsbaar. Uittrekbare water/vet lade en verhoogde spatrand. IPX5. 400V, 50/60 Hz

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

WGE74
40 x 73 x 85 cm

WGE78
80 x 73 x 85 cm

- Enkel: 6 KW vermogen, 50 kg
- Dubbel: 2 x 6 KW vermogen, 82 kg

Lavasteengrill gas



Lavasteengrillplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Grill ijzers verplaatsbaar. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand. IPX5.

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PLG74A
40 x 73 x 85 cm
Afmeting bakplaat

- Enkel: vermogen 7,5 KW. 55 kg.
- Dubbel: vermogen 15 KW. 98 kg.

PLG78A
80 x 73 x 85 cm

Afmeting bakplaat
35,2 x 47 cm (2x)

PASTAKOKERS EN NEUTRALE UNITS

Pastakokers elektrisch



Elektrische pastakokers. Enkele module voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Exclusief pasta mandjes op aanvraag. IPX5. 400V, 50/60Hz.

- 26 liter inhoud:
vermogen 5,5 KW, 44 kg
- 40 liter inhoud:
vermogen 9 KW, 58 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

CPE74A (24u service)
40 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
31 x 34 x 30 cm

CPE77A
70 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
51 x 31 x 30 cm

Pastakokers gas



Gas pastakokers. Enkele module voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Exclusief pasta mandjes op aanvraag. IPX5.

- 26 liter inhoud:
vermogen 8,5 KW, 50 kg
- 40 liter inhoud:
vermogen 13,3 KW, 68 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

CPG74A
40 x 73 x 118 cm

Afmeting basin
31 x 34 x 30 cm

CPG77A
70 x 73 x 85 cm

Afmeting basin
51 x 31 x 30 cm

Neutrale units



Neutrale units optioneel voorzien van lades. Voorzien van open onderstel

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

N74A (30 kg)
40 x 73 x 85 cm

N77A (45 kg)
70 x 73 x 85 cm

N74AC (met lade 34 kg)
40 x 73 x 85 cm

N77AC (met lade 48 kg)
70 x 73 x 85 cm



BRAADSLEDES, KOOKKETEL EN DRAAIDEUREN

Braadslee gas of elektrisch



Braadslee 60 liter inhoud met roestvrijstalen klep, keepfunctie met handbediening. Rvs tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. IPX5.

- Gas vermogen 13,5 KW. 113 kg.
- Elektrische vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 118 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

BRG78A (gas)
80 x 73 x 85 cm

BRE78A (elec.)
80 x 73 x 85 cm

Afmeting per basin
71 x 48 x 15 cm

Kookketel gas of elektrisch



kookketels 50 liter inhoud met roestvrijstalen klep, thermostaat, indirecte verhitte. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. IPX5.

- Gas vermogen 12,5 KW. 91 kg.
- Elektrisch vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 93 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PEG7750I (gas)
70 x 73 x 85 cm

PEE7750I (elec.)
70 x 73 x 85 cm

Diameter basin
40 cm (42cm hoog)

Draaideuren RVS



bx dxh | art. code | prijs op aanv.

A777118 (5 kg)
39 x 44 x 3,2 cm

A777119 (10 kg)
2x (34 x 44 x 3,2 cm)



SPECIAL!

EQUAPAN

BONNET

Equapan, compromisloze
polyvalentie gespreid over 40 cm.

COMPACTER
POLYVALENT
INNOVERENDER
EENVOUDIGER



POLYVALENT

9 kookwijzen
voor een enkel apparaat !

Braden

Sauteren

Stoven

Bakken

Op zijn Engels koken

Laten sudderen

Stoomkoken

Roosteren

Roken

EQUAPAN



Prijs op aanvraag
Art.nr. B1A9BF18BE

Meer informatie:
Download [hier](#) de brochure



x...standaard
∞...onbeschikbaar
•...optie
□...kit

MODEL	B1A9BF18BE
Nuttige oppervlakte (dm ²)	17
Nominale vloeistofcapaciteit (Liter)	18
Nominale oliecapaciteit (liter)	7
Capaciteit korf GN 1/2 (Kg)	3
Capaciteit korf GN 1/6 (Kg)	10
Regelzones	6
Kookcapaciteit	
Omelet (stuks)	113
Gehakte steak (stuks)/beurt	12
Markering vlees (Kg)	4,5
Blanquette (Kg)	8
Rijst (kg)	4,5
Zalm à la plancha (stuks)	12
Vichywortelen (Kg)	2,5
Diepvriesfrietten 6*6 (praktische productie)	18/ h
Crème anglaise (L)	15
Technische kenmerken	
Buitenafmetingen	
Hoogte (mm)	900
Breedte (mm)	400
Diepte (mm)	920
Kuip (Breedte x Vooruitsteek x Hoogte in mm)	310 x 545 x 147
Nettogewicht (kg)	80
Elektrische vermogens (kW)	
400/50/3/N+A	9
230/50/3+A	9
Max. stroomsterkte (A)	
400/50/3/N+A	13
230/50/3+A	22,6
Koudwateraansluiting	
Max. temperatuur	30°C
Min/max druk (bar)	1,5 / 6
Gefilterd water	50 microns
3mmTop: Bovenzijde inox 3 mm dikte	x
FlushTop: Module die assemblage met vrije randen mogelijk maakt	x
Digital weergave van temperatuur kuipbodem	x
Intelligent Heating Technology (IHT)	x
Temperatuurstijgsnelheid (1°C/seconde)	x
Snelle afkoeling van het verwarmingsoppervlak	x
Precisie van verwarmingstemperatuur	x
Aanvoer koud water via drukknop dubbele functie	x
Automatische vulling kuip koud water	∞
Veiligheid wateraanvoer in friteusewerkwijze	x
Mutiflow: Afvoer aangesloten op 3 uitgangen	x
Kookapparaat dat 9 kookwijzen combineert (bakken, roosteren, braden, laten sudderen enz.):	x
Meerzones kookoppervlak (6)	x
CleaningSystemPlus	x
Technische diagnosecyclus	x
Constructie volledig in inox	x
Ergonomische bedieningselementen	x
Regeling van kuipbodempijp temperatuur	x
Kuipbodem Stratinox Trimetal	x
Olierecuperatie in een schuifbak	□
Dubbele deur(en) met automatische terugkeer	x
Compatibel Advancia-modules	x
Accessoires: spatel, schraper, handgreep, halve deksels (2) en trechter	x
Drager korf	x



PRECIPAN

SPECIAL!

Prijs op aanvraag
Art.nr. B1A9BFPD18E

Meer informatie:
Download [hier](#) de brochure



x...standard
∞...not available
•...optional
□...kit

MODEL	B1A9BFPD18E
Usable surface (dm ²)	2 x 17
Nominal liquid capacity (litres)	2 x 18
Nominal oil capacity (litres)	2 x 7
Basket capacity GN 1/2 (Kg)	2 x 3
Basket capacity GN 1/6 (Kg)	20
Control zones	12
Culinary capacity	
Omelette (pieces)	226
Steak-chopped (pieces)/pass	12
Browning meat (Kg)	9
Blanquette (Kg)	16
Rice (Kg)	9
Salmon à la plancha (pieces)	24
Vichy carrots (Kg)	5
FriteFrozen chips 6*6 (practical production)	36/ h
Custard (L)	30
Technical characteristics	
External dimensions	
Height(mm)	900
Width (mm)	1000
Depth (mm)	920
Well (Width x Depth x Deep in mm)	310 x 545 x 147
Net weight (Kg)	158
Electrical power (kW)	
400/50/3/N+E	2 x 9
230/50/3+E	2 x 9
Max Intensity (A)	
400/50/3/N+E	2 x 13
230/50/3+E	2 x 22,6
Cold water connection	
Max temperature	30°C
Max/Min pressure (bar)	1,5 / 6
Filtered to	50 microns
Options	
3mm Top: stainless top 3mm thick	x
FlushTop: Module can be suited to other units	x
FastPad II toughened glass interactive touch control	x
Recorded recipes with adjustments possible	x
Counter / volumetric water dosing	x
Possible programming of cooking cycle (up to 5 phases)	x
HACCP data recording kit via a USB stick	x
Well base temperature display	x
Intelligent Heating Technology (IHT)	x
Rapid temperature increase (1°C/second)	x
Rapid cooling of the cooking surface	x
Precise heating temperature	x
Water supplied via a double function push button	x
Automatic water filling	x
Water safety system in fryer mode	x
Multiflow: 3 possible drainage solutions	x
Unit incorporating 8 cooking modes (fryer, grill, pan work, simmering...)	x
Multi zone cooking surface (6 per well)	x
CleaningSystemPlus	x
Technical diagnostic cycle	x
Totally stainless construction	x
Ergonomic controls	x
Well base temperature control	x
Stratinox tri-metallic well base	x
Slide out oil recovery container	□
Double skinned self-closing door	x
Compatible with Advancia modules	x
Temperature gradient	x
Multitimer	x
Core probe socket	□
USB port	□
3.5mm core probe / Fresh product core probe	□
Accessories: scoop, scraper, handle, 2 half covers and strainer	x
Basket support	x



PRECIPAN

BONNET



PRECIPAN
Versatile
in every way !





MAGNETRONS & OVENS & COMBISTEAMERS



Veelzijdigheid in magnetrons, ovens - en combi-steamers

Eissens FSE heeft een diversiteit aan magnetrons, ovens en combi-steamers variërend van een 1000 Watt magnetron, kleine afbakoven voor broodjes tot een complete professionele combi-steamer voor delicate bereidingen. Uitgangssituatie is geweest:

- Breed assortiment
- Gunstige prijsstelling
- Eenvoudig in gebruik
- Functioneel d.m.v. mechanische of digitale bediening
- Diverse maatvoeringen
- Eigen plaatsing, installatie en service
- Na goedkeuring financial en operational lease

Het assortiment bestaat uit;

- * Magnetrons
- Heteluchtovens
- Combi-steamers van 5 x 2/3 GN t/m 20 x 1/1 GN
- Gas en elektrisch



Eissens FSE levert zowel ovens- en combi-steamers van BARTSCHER, BONNET, UNOX GIORIK, MBM, OLIS, TECNODOM. Diverse Europese merken vanaf een goedkoop instapmodel tot top kwaliteit combi-steamers, die zich kunnen meten met het hoogst haalbare in de markt en dat alles tegen interessante prijzen. Bereidingen van grillen, bakken, braden, stomen, combi stomen, koken, regenereren, versneld afkoelen en het werken met kerntemperatuurmeter en Delta-T garen behoort allemaal tot de mogelijkheden afhankelijk van het gekozen model. Daarnaast kan men kiezen voor combi-steamers met 99 programma's met 6 onderliggende kookfasen. Standaard zijn bijna alle ovens voorzien van verlichting, tijd- en temperatuurinstelling, deur met dubbelglas, auto-reverse ventilatoren voor een optimale egale kleuring en een geleiderrek t.b.v. roosters, platen of bakken in bakke-rij-norm 40/60 of gastronorm 1/1.

Accessoires; kerntemperatuurmeter, schoonmaakprogramma, hand-douche, onderstel, condenskap, roosters, platen en bakken behoren veelal tot de standaard of uitbreidingsmogelijkheden.

Proof of the pudding; op afspraak bent u altijd welkom in onze demonstratiekeuken in IJsselstein waar wij diverse ovens en combi-steamers in gebruik hebben staan. U kunt hier onder begeleiding van onze chef-kok kennismaken met onze ovens of zelf gaan experimenteren. Dit is naast onze tevreden klanten, de beste manier om overtuigd te raken!





MAGNETRONS

Magnetron 1000W



Digitaal met tiptoetsen
Geheel roestvrij staal
230V/1000W
16A / 50Hz
Tijdklok
Binnenverlichting
Inhoud 25 liter
Gewicht 14,7 kg
Keramische bodemplaat

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

MAG1000WT
51,1 x 43,2 x 31,1cm

Magnetron 1800W



Elektronisch
Geheel roestvrij staal
230V/1800W
16A / 50Hz
Inhoud 34 liter
Gewicht 33,4 kg
Keramische bodemplaat

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

MAG1800WD
57,4 x 52,8 x 36,8cm

Magnetron 1800W



Digitaal met tiptoetsen
Geheel roestvrij staal
230V/1800W
16A / 50Hz
Inhoud 34 liter
Gewicht 32,2 kg
Keramische bodemplaat

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

MAG1800WT
57,4 x 52,8 x 36,8cm



HETELUCHTOVENS

Heteluchtoven mechanisch

Voorzien van dubbel glas, klapdeur, 2 draaiknoppen (tijd, continu stand en temperatuur instelling), verlichting, 2 ventilatoren, vermogen 3,15 Kw, 230 Volt aansluiting / 50 Hz. Optioneel rechts scharnierende deur + € 200,-.

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 280

Heteluchtoven digitale instelling

Voorzien van dubbel glas, klapdeur, enkel digitaal display (tijd, temperatuur instelling, verlichting, 2 ventilatoren, vermogen 3,15 Kw, 230 Volt aansluiting / 50 Hz, m.u.v. model EFSE DIG 3BN GN 3,66 Kw. Optioneel rechts scharnierende deur + € 200,-.

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 280

Heteluchtoven mechanisch en digitaal 4 x 435 x 350mm



Bruto gewicht 39 kg
Netto gewicht 33 kg
Geleider afstand 84 mm

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

EFSE-M4335
58,9 x 66 x 58cm

EFSE-DIG-4335
58,9 x 66 x 58cm

Rooster verchroomd:
GRR435350

Aluminium bakplaat:
ALBP450325

Heteluchtoven mechanisch en digitaal 4 x 1/1 GN



Bruto gewicht 43 kg
Netto gewicht 35 kg
Geleider afstand 84 mm

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

EFSE-M4-1GN
68,6 x 66 x 58cm

EFSE-DIG-41-GN
68,6 x 66 x 58cm

Rooster verchroomd:
GRR530325

Aluminium bakplaat:
RVSBP530325

Heteluchtoven mechanisch en digitaal 3 x 600 x 400



Bruto gewicht 51 kg
Netto gewicht 43 kg
Geleider afstand 105 mm

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

EFSE-M-3BN
77,5 x 70 x 56cm

EFSE-DIG-3BN
77,5 x 70 x 56cm

Rooster verchroomd:
GRR600400 60 x 40cm

Aluminium bakplaat:
ALBP600400 60 x 40cm



UNOX COMBI-STEAMERS

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS is de intelligente combioven die grilt, frituurt, braadt, bruint, rookt, kookt met stoom en nog veel meer. Automatische kookcycli en slimme functies, inclusief kunstmatige intelligentie, maken **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS** de ideale partner voor uw keuken, biedt concrete ondersteuning aan uw werk.

MIND.Maps™ PLUS is ontworpen om aan alle behoeften van uw bedrijf te voldoen en u in staat te stellen uw keukenprocessen te verbeteren. MIND.Maps™ PLUS combi-ovens zijn verkrijgbaar in drie versies, om te voldoen aan de specifieke behoeften van elk bedrijf:

COUNTERTOP

3, 5, 7 en 10 GN 1/1 en 6, 10 GN 2/1
voor restaurants en slagerijen;

COMPACT

5 en 10 GN 1/1 en 5 GN 2/3
voor professionele keukens met kleine ruimtes en kleine winkels;

BIG

20 GN 1/1 en GN 2/1 trolley-eenheden
voor keukens, hotels en banketfaciliteiten.
Op aanvraag!

Vraag NU naar ons digitale boek en maak uw keuze!





UNOX COMBI-STEAMERS COUTERTOP

COUTERTOP Combisteamer 3 GN 1/1

**Elektrisch:** ⚡

afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz
spanning 230 V ~ 1N

spanning 400 V ~ 3N
kracht 5 kW
gewicht 56 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

75 x 78,3 x 53,8 cm

XEVC-0311-EPRM ⚡

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COUTERTOP Combisteamer 5 GN 1/1



afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz

Elektrisch: ⚡

spanning 400 V ~ 3N
kracht 9,3 kW
gewicht 67 kg

Gas: 🔥

spanning 230 V ~ 1N
kracht 0,6 kW
max. gas rated kracht G20, G25,
G25.1, G30, G31: 15 kW
gewicht 83 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

75 x 78,3 x 67,5 cm

XEVC-0511-EPRM ⚡

XEVC-0511-GPRM 🔥

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COUTERTOP Combisteamer 7 GN 1/1



afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz

Elektrisch: ⚡

spanning 400 V ~ 3N
kracht 11,7 kW
gewicht 85 kg

Gas: 🔥

spanning 230 V ~ 1N
kracht 1 kW
max. gas rated kracht G20,
G25, G25.1, G30, G31: 19 kW
gewicht 104 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

75 x 78,3 x 84,3 cm

XEVC-0711-EPRM ⚡

XEVC-0711-GPRM 🔥

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COUTERTOP Combisteamer 10 GN 1/1



afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz

Elektrisch: ⚡

spanning 400 V ~ 3N
kracht 18,5 kW
gewicht 98 kg

Gas: 🔥

spanning 230 V ~ 1N
kracht 1 kW
max. gas rated kracht G20, G25,
1, G30 G31: 22 kW, G25: 21 kW
gewicht 116 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

75 x 78,3 x 101 cm

XEVC-1011-EPRM ⚡

XEVC-1011-GPRM 🔥

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300



UNOX COMBI-STEAMERS COUTERTOP EN COMPACT

COUTERTOP Combisteamer 6 GN 2/1



afstand pannen 77 mm
frequentie 50/60 Hz

Elektrisch: ⚡
spanning 400 V ~ 3N
kracht 20,5 kW
gewicht 119 kg

Gas: 🔥

spanning 230 V ~ 1N
kracht 1 kW
max. gas rated kracht G20, G25.1,
G31: 24 kW/G25: 23 kW/G30: 25 kW
gewicht 155 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

86 x 114,5 x 84,3 cm

XEVC-0621-EPRM ⚡

XEVC-0621-GPRM 🔥

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COUTERTOP Combisteamer 10 GN 2/1



afstand pannen 77 mm
frequentie 50/60 Hz

Elektrisch: ⚡
spanning 400 V ~ 3N
kracht 30,8 kW
gewicht 170 kg

Gas: 🔥

spanning 230 V ~ 1N
kracht 1,4 kW
max. gas rated kracht G20, G25,
G25.1: 33 kW/G30, G31: 35 kW
gewicht 183 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

86 x 114,5 x 116,3 cm

XEVC-1021-EPRM ⚡

XEVC-1021-GPRM 🔥

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COMPACT Combisteamer 5 GN 2/3



Elektrisch: ⚡
afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz
spanning 230 V ~ 1N

spanning 400 V ~ 3N
kracht 5,2 kW
gewicht 57 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

53,5 x 66,2 x 64,9 cm

XECC-0523-EPRM ⚡

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

COMPACT Combisteamer 5 GN 1/1



Elektrisch: ⚡
afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz
spanning 400 V ~ 3N

kracht 9,2 kW
gewicht 68 kg

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

53,5 x 86,2 x 64,9 cm

XECC-0513-EPRM ⚡

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300



UNOX COMBI-STEAMERS COMPACT EN BIG

COMPACT Combisteamer 10 GN 1/1



Elektrisch: ⚡

afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz
spanning 400 V ~ 3N

kracht 18,5 kW
gewicht 94 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

53,5 x 86,2 x 98,4 cm

XECC-1013-EPRM ⚡

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

BIG Combisteamer 20 GN 1/1



afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

892 x 101,8 x 187,5 cm

XEVL-2011-YPRS ⚡

spanning 380-415 V, 3PH+N+PE
kracht 38,5 kW
gewicht 292 kg

XEVL-2011-GPRS 🔥

spanning 220-240 V 1PH+N+PE
kracht 2,8 kW
max. gas rated kracht 48 kW
gewicht 309 kg

XEVL-2011-YPRS ⚡

XEVL-2011-DPRS ⚡

XEVL-2011-GPRS 🔥

XEVL-2011-DPRS ⚡

spanning 220-410 V, 3PH+PE
kracht 38,5 kW
gewicht 292 kg

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300

BIG Combisteamer 20 GN 2/1



afstand pannen 67 mm
frequentie 50 Hz
kracht 65 kW
gewicht 339 kg



afstand pannen 67 mm
frequentie 50/60 Hz
kracht 2,5 kW
gewicht 356 kg

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

89,2 x 125,7 x 187,5 cm

XEVL-2021-YPRS

spanning 380-415 V 3PH+N+PE

XEVL-2021-GPRS

spanning 220-240 V 1PH+N+PE

XEVL-2021-YPRS ⚡

XEVL-2021-YPRS ⚡

XEVL-2021-GPRS 🔥

XEVL-2021-YPRS

spanning 220-240 V 3PH+PE

max. gas rated kracht 90 kW

Temperatuurbereik [°C]: 30 ÷ 300



COMBISTEAMERS

Combisteamer CM BT E4 4 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 4 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 6 Kw, 400 VoL 100KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

CM-BT-E4

89 x 79,5 x 60cm

Optioneel:

HU-MBM | Controle bevochtiging

W-MBM | Wassysteem

USB-MBM | USB

Combisteamer CM BT E6 en CM BT G6 6 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 6 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 9,5 Kw, 400 VoL 120KG. Gas vermogen 12,5 Kw, 230 VoL 140KG

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

CM-BT-E6 (elektrisch)

89 x 79,5 x 72cm

CM-BT-G6 (gas)

89 x 79,5 x 72cm

Optioneel:

HU-MBM | Controle bevochtiging

W-MBM | Wassysteem

USB-MBM | USB

Combisteamer CM BT E10 en CM BT G10 10 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 18,5 Kw, 400 VoL 160KG. Gas vermogen 19,5 Kw, 230 VoL 180KG

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

CM-BT-E10 (elektrisch)

89 x 79,5 x 98cm

CM-BT-G10 (gas)

89 x 79,5 x 98cm

Optioneel:

HU-MBM | Controle bevochtiging

W-MBM | Wassysteem

USB-MBM | USB

Combisteamer CM BT E102 10 x 2/1 GN of 20 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 2/1 of 20 x 1/1 GN, roosterafstand 70mm. Inclusief 2 roosters (2x 1/1 GN) of 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 25,5 Kw, 400 VoL 230KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

CM-BT-E102

89 x 122 x 98cm

Optioneel:

HU-MBM | Controle bevochtiging

W-MBM | Wassysteem

USB-MBM | USB



COMBISTEAMERS

Combisteamer CM FT E6 en CM FT G6 6 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 6 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch totaal vermogen 9,5 Kw, 400 Vol120KG. Gas vermogen 12,5 Kw, 230 Vol 140KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

CM-FT-E6 (elektrisch)
89 x 79,5 x 72cm

CM-FT-G6 (gas)
89 x 79,5 x 72cm

Optioneel:
HU-MBM | Controle bevochtiging
W-MBM | Wassysteem

Combisteamer CM FT E10 en CM FT G10 10 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, Multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch vermogen 18,5 Kw, 400 Vol160KG. Gas vermogen 19,5 Kw, 230 Vol 180KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

CM-FT-E10 (elektrisch)
89 x 79,5 x 98cm

CM-FT-G10 (gas)
89 x 79,5 x 98cm

Optioneel:
HU-MBM | Controle bevochtiging
W-MBM | Wassysteem

Combisteamer CM FT E102 10 x 2/1 GN en 20 x 1/1 GN



Combisteamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, Multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 20 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 2 roosters (2x 1/1 GN) of 1 rooster (2/1GN). Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch vermogen 25,5 Kw, 400 Vol 230KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

CM-FT-E102
89 x 122 x 98cm

Optioneel:
HU-MBM | Controle bevochtiging
W-MBM | Wassysteem

Afzuigkap, deur, onderstellen, roosters en bakplaten

Condens afzuigkap CHCM: Geschikt voor 4-6-10 GN ovens.

Deur DX: Rechtsdraaiende deur (Voeg DX aan de code van de oven)

Onderstel SFCM-PTCM: RVS onderstel inclusief geleiderframe 1/1 GN

Rooster AFC0003: 1/1 GN

Groenten rooster AFC0095: 1/1 GN

Bakplaat AFC0038: 1/1 GN

Bakplaat AFC0025: 1/1 GN

Geperforeerde bakplaat AFC0030: 1/1 GN

Geperforeerde bakplaat AFC0031: 1/1 GN

Bakplaat AFC0110: Aluminium

Bakplaat AFC0111: Aluminium

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

89,4 x 110 x 40,5 cm

90 x 79,5 x 83 cm

53 x 32,5 x 3 cm

53 x 32,5 x 2 cm

53 x 32,5 x 2 cm

53 x 32,5 x 4 cm

53 x 32,5 x 2 cm

53 x 32,5 x 4 cm

53 x 32,5 x 2 cm

53 x 32,5 x 4 cm



GLAZENPOELMACHINES

GLAZENPOELMACHINES

Horeca en glaswerk het hoort bij elkaar. Per dag worden er heel wat glazen maar ook koffie kopjes en schotels gebruikt. Niets belangrijker dan dat deze schoon zijn en het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Met de glazenspoelmachines van EFSE heeft u binnen enkele minuten uw glas en servies weer glanzend terug.

Klein maar sterk in gebruik

De glazenspoelmachines hebben een ideale afmeting voor beperkte ruimtes zoals onder een bar. Alle glazenspoelmachines hebben een dubbelwandige geïsoleerde deur. Wassen gebeurt op een temperatuur van 55°C -60°C. Voor een optimale hygiëne gebeurt het naspoeien op 85°C, zodat bacteriën geen kans meer hebben. Belangrijke verschillen zitten in de korvenmaat van 35 x 35, en 40 x 40cm, de doorvoerhoogte variërend van 25,5cm t/m 30cm en het aantal was cycli, wat tevens de capaciteit bepaald en dan natuurlijk de diverse opties zoals, de naglanspomp, zeepdosering en bijvoorbeeld RVS wasarmen. Een eventuele afvoerpomp wordt gebruikt wanneer het water niet lijnrecht naar beneden de afvoer in kan stromen. De afvoer zit feitelijk hoger t.o.v. de afvoer in de vaatwasmachine. De CGS4030-DRO is speciaal gemaakt voor omgekeerde osmose.

DETAILS



Alle onderhoudscomponenten zitten vóór in de machine en zijn makkelijk toegankelijk door een ladesysteem, wat servicetijd en kosten verminderd.



De wastank is vrij van leidingen. De filters en wasarmen zijn gemaakt van kunststof waardoor zij toegankelijk zijn en makkelijk uit te nemen voor reiniging. De afgeronde hoeken in de tank verminderd vuilophoping en -aangroei in de machine.

CGS3525-M

Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Mechanisch	Inlaat druk (bar)	2-4
Temperatuur display	-	Uur productie (korven/uur).....	30*
Slimme zelfdiagnose.....	-	Doorvoerhoogte (mm)	255
Wasprogramma's (minuten).....	2	Korfmaat (mm)	350 x 350
Breedte (mm)	430	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Diepte (mm)	465	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Hoogte (mm)	662	RVS wasarmen	-
Gewicht (kg)	30	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V)	230	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	1	Wasmiddel toevoer.....	O
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,5*	Thermostop.....	-
Tankinhoud (liter)	9	Soft start cyclus	-
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	-
Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**	Afvoerpomp	O

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.



GLAZENPOELMACHINES

CGS4027-M

Prijs op aanvraag



Type bediening.....	Mechanisch	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	-	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	-	Uur productie (korven/uur).....	60-30*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2	Doorvoerhoogte (mm)	270
Breedte (mm)	480	Korfmaat (mm)	400 x 400
Diepte (mm).....	515	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	688	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	38	RVS wasarmen	0
Voeding (V).....	230	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	1	Spoelmiddel toevoer	S
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,8*	Thermostop	-
Tankinhoud (liter)	11	Soft start cyclus	-
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	-

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CGS4027-E

Prijs op aanvraag



Type bediening.....	Elektronisch	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Doorvoerhoogte (mm)	270
Breedte (mm)	480	Korfmaat (mm)	400 x 400
Diepte (mm).....	515	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	688	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	38	RVS wasarmen	0
Voeding (V).....	230	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	1	Spoelmiddel toevoer	S
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,8*	Thermostop	S
Tankinhoud (liter)	11	Soft start cyclus	S
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.



GLAZENPOEL- EN VOORLADER VAATWASMACHINES

CGS4030-DRO

Prijs op aanvraag

Geschikt
voor
omgekeerde
osmose

Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter)	2,6
Temperatuur display	S	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,8**
Wasprogramma's (minuten).....	1,5-2,0-2,5	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Breedte (mm)	465	Uur productie (korven/uur).....	40*
Diepte (mm)	550	Autoreinigings cyclus.....	S
Hoogte (mm).....	710	Doorvoerhoogte (mm)	300
Gewicht (kg)	50	Korfmaat (mm).....	400 x 400
Voeding (V).....	230	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Phase (ph).....	1	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Frequentie (Hz).....	50	Sterke composiet wasarmen	S
Waswater temperatuur (C).....	60	Spoelmiddel toevoer.....	S
Spoelwater temperatuur (C).....	65	Wasmiddel toevoer.....	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,5*	Opvoerpomp	S
Tankinhoud (liter)	8	Afvoerpomp	S

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:

2 glazen korven, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

VOORLADER VAATWASMACHINES

De voorlader is de meest verkochte professionele vaatwasmachine in de markt. Van sportkantine, kleine horecabedrijven tot middelgrote keukens van restaurants en hotels. Alle EFSE voorlader vaatwasmachines hebben een hoge snelheid (variërend van 20 tot 60 korven per uur afhankelijk van het gekozen wasprogramma), uitstekende wasresultaten en onze vaatwasmachines zijn zuinig. In energie, maar met name in de verbruikskosten. Daarnaast zijn ze stil door de dubbelwandig geïsoleerde deur, waardoor tevens weinig warmteverlies. Een ideale vaatwasser voor al uw glaswerk, servies en pannen. Alle modellen zijn optioneel te voorzien van een afvoerpomp (een afvoerpomp wordt gebruikt wanneer het water niet lijnrecht naar beneden de afvoer in kan stromen. De afvoer zit feitelijk hoger t.o.v. de afvoer in de vaatwasmachine).

Optimale hygiëne

De EFSE vaatwasmachines wassen op een temperatuur tussen de 55°C en 60°C en het naspoelen gebeurt op een constante spoeltemperatuur van 85°C. Belangrijk, want de gevaarlijkste groep bacteriën vermenigvuldigt zich het snelst tussen 20°C en 60°C en blijft in leven tot een temperatuur van 75°C. Voor de veiligheid spoelt de EFSE voorlader vaatwasmachine dus altijd op 85°C. Met een koude naspoeling (standaard op het model CVL5034D) komt uw glaswerk er vervolgens schoon en koud weer uit, zodat u de glazen direct weer kunt gebruiken. De CVL5039-DRO is speciaal gemaakt om aangesloten te worden op ons osmose apparaat.

DETAILS



Het frame en de buitenzijde van de machine zijn gemaakt van robuust en dik roestvrij staal, met versterkte scharnieren wat een garantie is voor betrouwbaarheid en prettig gebruik.



Onze tweetraps filter zorgt voor schoon waswater en beschermt de machine onderdelen tegen vuil. Het filter bestaat uit een grof screen voor de grotere vuildelen en een intern microfilter voor de overgebleven kleine deeltjes.





VOORLADER VAATWASMACHINES

CVL5034-M-230V



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Mechanisch	Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	7
Temperatuur display	-	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**
Slimme zelfdiagnose.....	-	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	1-3	Uur productie (korven/uur).....	60-20*
Breedte (mm)	575	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm)	597	Korfmaat (mm)	500 x 500
Hoogte (mm).....	795	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Gewicht (kg)	60	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Voeding (V).....	230	RVS wasarmen	0
Phase (ph).....	1	Tweetraps filtersysteem	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer	S
Waswater temperatuur (°C)	60	Thermostop	-
Spoelwater temperatuur (°C)	85	Soft start cyclus	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4*	Opvoerpomp	-
Tankinhoud (liter)	17	Afvoerpomp	0
		Wasmiddel toevoer.....	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5034-E-230V



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Elektronisch	Inlaat druk (bar)	2-4
Temperatuur display	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60
Slimme zelfdiagnose.....	S	Doorvoerhoogte (mm)	340
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Korfmaat (mm)	500 x 500
Breedte (mm)	575	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Diepte (mm)	597	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Hoogte (mm).....	795	RVS wasarmen	0
Gewicht (kg)	60	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	230	Spoelmiddel toevoer	S
Phase (ph).....	1	Wasmiddel toevoer.....	0
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Waswater temperatuur (°C)	60	Thermostop	S
Spoelwater temperatuur (°C)	85	Soft start cyclus	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4	Opvoerpomp	0
Tankinhoud (liter)	17	Afvoerpomp	0
Boiler inhoud (liter)	7		
Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5		

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.



VOORLADER VAATWASMACHINES

CVL5034-E-400V



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Elektronisch	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Doorvoerhoogte (mm)	340
Breedte (mm)	575	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Diepte (mm)	597	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	795	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	60	RVS wasarmen	0
Voeding (V).....	400	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	3	Spoelmiddel toevoer.....	S
Frequentie (Hz).....	50	Wasmiddel toevoer.....	0
Waswater temperatuur (°C)	60	Extra koude spoeling	-
Spoelwater temperatuur (°C)	85	Thermostop	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	6,6*	Soft start cyclus	S
Tankinhoud (liter)	17	Opvoerpomp	0
Boiler inhoud (liter)	7	Afvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5034-D-230V



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	7
Temperatuur display	S	WATERVERBRUIK (bar)	2,8**
Slimme zelfdiagnose.....	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	2-3-4	Uur productie (korven/uur).....	15-20-30*
Breedte (mm)	595	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm)	600	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Hoogte (mm).....	845	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Gewicht (kg)	65	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Voeding (V).....	230	RVS wasarmen	0
Phase (ph).....	1	Tweetraps filtersysteem	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer.....	S
Waswater temperatuur (°C)	60	Extra koude spoeling	S
Spoelwater temperatuur (°C)	85	Thermostop	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4*	Soft start cyclus	S
Tankinhoud (liter)	24	Opvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.





VOORLADER VAATWASMACHINES

CVL5034-D-400V



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter)	7
Temperatuur display	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,8**
Slimme zelfdiagnose.....	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	2-3-4	Uur productie (korven/uur).....	15-20-30*
Breedte (mm)	595	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm)	600	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Hoogte (mm).....	845	RVS wasarmen	0
Gewicht (kg)	65	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Wasmiddel toevoer.....	0
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	S
Waswater temperatuur (°C)	60	Thermostop	S
Spoelwater temperatuur (°C)	85	Soft start cyclus	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	6,6*	Opvoerpomp	0
Tankinhoud (liter)	24	Afvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp art. code: CYP0002-AF € 150,-. Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5039-DRO

Geschikt
voor
omgekeerde
osmose

Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Digitaal	WATERVERBRUIK (bar)	2,4**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Wasprogramma's (minuten).....	1,2-1,8-2,5	Uur productie (korven/uur).....	50*
Breedte (mm)	600	Auto reinigings cyclus.....	S
Diepte (mm)	600	Doorvoerhoogte (mm)	390
Hoogte (mm).....	820	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Gewicht (kg)	65	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Voeding (V).....	400	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Phase (ph).....	3	Sterke composiet wasarmen	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer.....	S
Waswater temperatuur (°C)	60	Wasmiddel toevoer.....	S
Spoelwater temperatuur (°C)	80	Opvoerpomp	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	8,1*	Afvoerpomp	S
Tankinhoud (liter)	15		
Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	6		

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.



DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

CDS5042-MDP



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Mechanisch	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display	-	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	-	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Wasprogramma's (minuten).....	1-3	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	630	Uur productie (korven/uur).....	60-20*
Diepte (mm)	705	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1465	Korfmaat (mm)	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1960	RVS wasarmen	-
Gewicht (kg)	130	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer	S
Phase (ph).....	3	Wasmiddel toevoer	0
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Waswater temperatuur (°C).....	60	Thermostop	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Soft start cyclus	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Opvoerpomp	-

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:

2 korven (glazen en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

Meerprijs

Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

CDS5042-EDP



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Elektronisch	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display	S	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	630	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Diepte (mm)	705	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1465	Korfmaat (mm)	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1960	RVS wasarmen	0
Gewicht (kg)	130	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer	S
Phase (ph).....	3	Extra koude spoeling	-
Frequentie (Hz).....	50	Thermostop	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Soft start cyclus	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Opvoerpomp	0
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Voeding 230 V	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:

2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.

Meerprijs

Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-



DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

CDS5042-DDP



Prijs op aanvraag

Type bediening.....	Digitaal	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display	S	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,8**
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-4-10	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	645	Uur productie (korven/uur).....	6-15-30-60*
Diepte (mm)	735	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1555	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1990	RVS wasarmen	0
Gewicht (kg)	140	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Extra koude spoeling	S
Frequentie (Hz).....	50	Thermostop.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Soft start cyclus	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Opvoerpomp	0
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Voeding 230 V	0

*bij 55°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:

3 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.

Meerprijs

Wasmiddeldoseerpomp art. code: CYP0002-WM € 150,-

CDS5047-DRO

Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)



Geschied
voor
omgekeerde
osmose

Type bediening.....	Digitaal	Frequentie (Hz).....	50
Temperatuur display	S	Waswater temperatuur (°C).....	60
Wasprogramma's (minuten).....	1,0-1,5-2,0	Spoelwater temperatuur (°C).....	80
Breedte (mm)	635	Totaal opgenomen vermogen (kW)	8,7*
Diepte (mm)	755	Tankinhoud (liter)	22
Hoogte (mm).....	1560	Boiler inhoud (liter)	6
Max. hoogte bij openen (mm) ...	2080	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,4**
Gewicht (kg)	125	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Voeding (V).....	400	Uur productie (korven/uur).....	60*
Phase (ph).....	3	Autoreinigingscyclus.....	S
		Doorvoerhoogte (mm)	465
		Korfmaat (mm).....	500 x 500
		Spoelmiddel toevoer.....	S
		Wasmiddel toevoer.....	S
		Thermostop.....	S
		Opvoerpomp	S

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat

**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:

2 korven (glas en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.



DOORSCHUIF VAATWASMACHINE MET WTW

CDS5047-D-WTW

Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)



Type bediening.....	Digitaal	Waswater temperatuur (°C).....	60
Temperatuur display	S	Spoelwater temperatuur (°C).....	80
Wasprogramma's (minuten).....	1,0-1,5-2,0	Totaal opgenomen vermogen (kW) ...	8,7
Breedte (mm).....	635	Tankinhoud (liter)	22
Diepte (mm).....	755	Boiler inhoud (liter)	6
Hoogte (mm).....	2180	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	2,4
Max. hoogte bij openen (mm)	2264	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Gewicht (kg)	150	Uur productie (korven/uur).....	60
Voeding (V).....	400	Autoreinigingscyclus.....	S
Phase (ph).....	3	Doorvoerhoogte (mm)	465
Frequentie (Hz).....	50	Korfmaat (mm).....	500 x 500
		Spoelmiddel toevoer.....	S
		Wasmiddel toevoer.....	S
		Opvoerpomp	S
		Afvoerpomp	S

Standaard meegeleverd:

2 korven (glas en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen

DETAILS

**Inclusief warmteterugwinsysteem**

Deze vaatwasser is voorzien van een warmteterugwinsysteem, die de stoom die ontstaat bij het spoelen afzuigt en condenseert. De warmte die hierbij vrijkomt, verwarmt het koude water met 25°C.

**Dit systeem geeft de volgende voordelen:**

1. 30% energiebesparing m.b.t. het opwarmen van het binnenkomende water.

2. Vrijwel geen vrijkomend condens uit de machine, waardoor een prettiger werkomgeving ontstaat en de noodzaak voor een condensafzuigkap verval.





AAN- EN AFVOERTAFELS

Aanvoertafels met spoelbak met of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1200GX	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1200GX-Ti	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1600GX	160 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1600GX-Ti	160 x 70 x 88 cm

Aanvoertafels met spoelbak met of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1200DX	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1200DX-Ti	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1600DX	160 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1600DX-Ti	160 x 70 x 88 cm

Aanvoertafels met spoelbak en stortbak + rubber met of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1200GX-VO	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1200GX-VO-Ti	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1600GX-VO	160 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1600GX-VO-Ti	160 x 70 x 88 cm

Aanvoertafels met spoelbak en stortbak + rubber met of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1200DX-VO	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1200DX-VO-Ti	120 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1600DX-VO	160 x 70 x 88 cm
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1600DX-VO-Ti	160 x 70 x 88 cm

Afvoertafels met- of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S700GX	70 x 70 x 88 cm
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S700GX-Ti	70 x 70 x 88 cm
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S1200GX	120 x 70 x 88 cm
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S1200GX-Ti	120 x 70 x 88 cm
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S1600GX	160 x 70 x 88 cm
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S1600GX-Ti	160 x 70 x 88 cm

Afvoertafels met- of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	bx dxh art. code prijs op aanvr.
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S700DX	70 x 70 x 88 cm
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S700DX-Ti	70 x 70 x 88 cm
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S1200DX	120 x 70 x 88 cm
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S1200DX-Ti	120 x 70 x 88 cm
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S1600DX	160 x 70 x 88 cm
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S1600DX-Ti	160 x 70 x 88 cm



KORVENTRANSPORTMACHINES

KORVENTRANSPORTMACHINES

Voor middelgrote tot grote (bedrijfs)restaurants en instellingen biedt EFSE 4 modellen korventransportmachines. Zowel het korventransport als het vaatwasproces verlopen met deze machines geheel automatisch. De EFSE korventransportmachines zijn degelijk, betrouwbaar, snel en eenvoudig in gebruik. 2 modellen zijn voorzien van een spoel –en wasprogramma en 2 zijn tevens voorzien van een extra voorwasprogramma. Indien gewenst kunnen deze modellen ook voorzien worden van een droogtunnel. Aangezien het hier altijd om maatwerk gaat maakt onze dealer graag een afspraak met u.

Modulaire dubbelwandige constructie

Onze machines kunnen opgedeeld worden in verschillende elementen waardoor het mogelijk is om ze door smalle deuren of gangen te verplaatsen en vervolgens eenvoudig en veilig te assembleren. De deuren zijn dubbelwandig uitgevoerd met isolatie om warmte afvoer en geluid te verminderen.

Progressieve meertraps filtering

Door een combinatie van tankfilters en filterlades van staal, die aanwezig zijn in elke tank voor de filtering van het waswater, worden alle deeltjes met een diameter groter dan 1 mm verwijderd. De lade filters kunnen worden uitgenomen voor reiniging zonder de deur te openen. Als extra veiligheid is er een waterfilter aanwezig op de aanzuig van elke pomp.

Wasarmen

Elke wasarm heeft 12 sproeiers op taps toelopende armen die een extreem stabiel en nauwkeurig geplaatst watergordijn genereren. De armen zijn dusdanig dicht bij elkaar geplaatst zodat een echt „hydraulische borstel“ effect wordt verkregen, dat effectief het vuil van de borden verwijderd.

Hi Tech Kunststof wasarmen

Uitgevoerd in glasvezel versterkt kunststof en gelast met vibratie technologie. Zij hebben interne leidingen die goed gestroomlijnd zijn, waardoor de tegendruk vermindert. De wasarmen zijn lichter, veilig te hanteren, makkelijk schoon te maken en gaan een langere tijd mee t.o.v. de traditionele stalen armen.

Optie: Warmte terugwinning

De overgebleven warmte van de stoom wordt gebruikt om het inkomende water te verwarmen voordat het in de boiler komt. Dit geeft een energiebesparing die kan oplopen tot 8 kW. Het maakt gebruik van een centrifugale afscheider die de stoom leidt door twee koperen warmtewisselaars met aluminium vinnen, met een totale uitwisselingsoppervlakte van 50 m². Naast het energiebesparingsvoordeel, wordt de vochtigheidsgraad in de omgeving sterk vermindert, waardoor het gebruik van een externe afzuiginstallatie minder noodzakelijk wordt. Wanneer het water wordt gefilterd door een Reverse Osmose apparaat, waardoor sommige metalen, waaronder koper / aluminium onherstelbaar zou kunnen corroderen, moet de koper / aluminium warmtewisselaars worden vervangen door roestvrij staal. Deze zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs.

CKT5045

Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen	
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat) (kW)	28,2
Slimme zelfdiagnose	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,3
Functies	Wassen-Spoelen	Aantal wasprogramma's	2
Wasprogramma's (minuten).....	2	Uur productie (korven/uur).....	60-120
Afmetingen b x h x d (cm)	115 x 77 x 161,5	Doorvoerhoogte (cm)	45
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	Korfmaat (cm)	50 x 50
Gewicht (kg)	240	High Tech naspoelarmen	S
Voeding (V).....	400	RVS wasarmen	S
Phase (ph).....	3	Progressieve meertraps filtering	-
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer	0
Hoog temperatuur inlaatwater (°C)	40-60	Wasmiddel toevoer	0
Waswater temperatuur (°C)	60	Extra koude spoeling	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	82	Spoelpomp	-
Totaal opgenomen vermogen		Ingebouwde hoofdschakelaar	0
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	22	Noodschakelaar	0
Warmteterugwinning.....	0		





KORVENTRANSPORTMACHINES

CKT5045-L



Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen	
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat) (kW)	28,7
Slimme zelfdiagnose	S	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,1
Functies	Wassen-Spoelen	Aantal wasprogramma's	4
Wasprogramma's (minuten).....	4	Uur productie (korven/uur).....	60-160
Afmetingen b x h x d (cm)	115 x 77 x 161,5	Doorvoerhoogte (cm)	45
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	Korfmaat (cm)	50 x 50
Gewicht (kg)	240	High Tech naspoelarmen	S
Voeding (V)	400	RVS wasarmen	S
Phase (ph).....	3	Progressieve meertraps filtering	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer	0
Hoog temperatuur inlaatwater (°C)	40-60	Wasmiddel toevoer	0
Waswater temperatuur (°C)	60	Extra koude spoeling	S
Spoelwater temperatuur (°C)	82	Spoelpomp	S
Totaal opgenomen vermogen		Ingebouwde hoofdschakelaar	0
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	22,2	Noodschakelaar	0

CKT5045-V



Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen	
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat)	41,2
Slimme zelfdiagnose	S	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,4
Functies	Voorwas- Wassen-Spoelen	Aantal wasprogramma's	2
Wasprogramma's (minuten).....	2	Uur productie (korven/uur).....	110-200
Afmetingen b x h x d (cm)	196,8 x 77 x 161,5	Doorvoerhoogte (cm)	45
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	Korfmaat (cm)	50 x 50
Gewicht (kg)	300	High Tech naspoelarmen	S
Voeding (V)	400	RVS wasarmen	S
Phase (ph).....	3	Progressieve meertraps filtering	-
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer	0
Waswater temperatuur (°C)	60	Wasmiddel toevoer	0
Spoelwater temperatuur (°C)	82	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen		Spoelpomp	0
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	29,5	Ingebouwde hoofdschakelaar	0
Warmteterugwinning.....	0	Noodschakelaar	0

EFSE intensieve voorwas module

Deze is 82cm lang, heeft een 70 l tank en een wassysteem met 3 armen en 36 spuitmonden en met 1500 W dubbele uitlaat pompen. 3-voudig water filter en een deur over de volledige breedte voor eenvoudige reiniging.

CKT5045-VL



Prijs op aanvraag (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Warmteterugwinning.....	0
Temperatuur display	S	Totaal opgenomen vermogen	
Slimme zelfdiagnose	S	(bij 15°-40°C water inlaat)	41,2
Functies	Voorwas- Wassen-Spoelen	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1
Wasprogramma's	4	Aantal wasprogramma's	4
Afmetingen b x h x d (cm)	196,8 x 77 x 161,5	Uur productie	110-270
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	Doorvoerhoogte (cm)	45
Gewicht (kg)	300	Korfmaat (cm)	50 x 50
Gewicht (kg)	400	High Tech naspoelarmen	S
Voeding (V)	3	RVS wasarmen	S
Phase (ph).....	50	Progressieve meertraps filtering	S
Frequentie (Hz).....	40-60	Spoelmiddel toevoer	0
Waswater temperatuur (°C)	60	Wasmiddel toevoer	0
Spoelwater temperatuur (°C)	82	Extra koude spoeling	S
Totaal opgenomen vermogen		Spoelpomp	S
(bij 40°-60°C water inlaat)	29,7	Ingebouwde hoofdschakelaar	0
		Noodschakelaar	0



KRANEN, DOUCHES, WATERONTHARDER, OSMOSE APPARAAT

MENGKRANEN



Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting.
 Gat-afmeting Ø 30 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 26 L/min.

bxh | art. code | prijs op aanvr.

CMK2529-1
 25 x 29cm

Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting.
 Gat-afmeting Ø 35 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 26 L/min.

CMK3050-1
 30 x 50,5cm

Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting met elleboog
 bediening. Gat-afmeting Ø 35 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 30
 L/min.

CMK2432-1E
 24 x 32cm

VOORSPOELDOUCHES



Voorspoeldouche met mengkraan en draaibare tap voor 2-gats
 aansluiting. Gat-afstand 155 mm, Gat-afmeting Ø 30 mm,
 Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 16 L/min.

bxh | art. code | prijs op aanvr.

CVS3511-2T
 35 x 115cm

Voorspoeldouche met mengkraan en draaibare tap voor 1-gats
 aansluiting. Gat-afmeting Ø 30 mm, Schroefdraad Ø ¾", Capaciteit 16
 L/min.

CVS3511-1T
 35 x 110cm

Waterontharder d.m.v. zout



De Pentair Euroc 4 verlaagd de hardheid van leidingwater aanzienlijk,
 waardoor kalkvorming in uw vaatwasser of stoomoven maximaal wordt
 gereduceerd. Ontkalking door middel van zouttabletten. Automatische
 regeneratie in de nachtelijke uren (02.00 uur). De Euroc 4 heeft een
 nominaal debiet (doorstroming) van 0,21 m3 water per uur, oftewel 3,5
 liter per minuut. Extra 220 volt WCD bij vaatwasser of oven gewenst.
 Gewicht apparaat: 5 kg. Maximaal vulgewicht aan zout: 6 kg.

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

CW00004
 17,8 x 35,7 x 43,5cm

Osmose apparaat



Gewicht 13,6 kg
 Voeding [V] 230 V
 Phase 1
 Frequentie 50 Hz
 Geluid 90 db
 Waterdruk 1,5 - 3 Bar

Min. en max water temperatuur [°C] 5 en 30
 Totaal opgenomen vermogen 200 W
 Waterverbruik 400 Ltr/u
 Max. wateropbrengst bij 15°C is 120 Ltr/u
 Geoptimaliseerde wateropbrengst 140 Ltr/u

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

CRO0140
 15 x 45 x 45cm







WANDKAP SCHUINE VORM


Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]
GWS1007	1000x700x450	2	1120 – 1440	26
GWS1207	1200x700x450	2	1120 – 1440	27
GWS1407	1400x700x450	2	1120 – 1440	28
GWS1607	1600x700x450	3	1680 – 2160	36
GWS1807	1800x700x450	3	1680 – 2160	40
GWS2007	2000x700x450	3	1680 – 2160	44
GWS2207	2200x700x450	3	1680 – 2160	48
GWS2407	2400x700x450	4	2240 – 2880	54
GWS2607	2600x700x450	4	2240 – 2880	58
GWS2807	2800x700x450	4	2240 – 2880	64
GWS3007	3000x700x450	5	2800 – 3600	69
GWS3207	3200x700x450	5	2800 – 3600	74
GWS3407	3400x700x450	5	2800 – 3600	79
GWS3607	3600x700x450	5	2800 – 3600	83
GWS3807	3800x700x450	6	3360 – 4320	87
GWS4007	4000x700x450	6	3360 – 4320	92
GWS1009	1000x900x450	2	1440	28
GWS1209	1200x900x450	2	1440	29
GWS1409	1400x900x450	2	1440	33
GWS1609	1600x900x450	3	2160	39
GWS1809	1800x900x450	3	2160	44
GWS2009	2000x900x450	3	2160	49
GWS2209	2200x900x450	3	2160	54
GWS2409	2400x900x450	4	2880	58
GWS2609	2600x900x450	4	2880	63
GWS2809	2800x900x450	4	2880	68
GWS3009	3000x900x450	5	3600	73
GWS3209	3200x900x450	5	3600	76
GWS3409	3400x900x450	5	3600	80
GWS3609	3600x900x450	5	3600	85
GWS3809	3800x900x450	6	4320	89
GWS4009	4000x900x450	6	4320	94
GWS1011	1000x1100x450	2	1440	30
GWS1211	1200x1100x450	2	1440	32
GWS1411	1400x1100x450	2	1440	35
GWS1611	1600x1100x450	3	2160	41
GWS1811	1800x1100x450	3	2160	46
GWS2011	2000x1100x450	3	2160	51
GWS2211	2200x1100x450	3	2160	56
GWS2411	2400x1100x450	4	2880	60



WANDKAP SCHUINE VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m ³ /uur]	Gewicht [kg]
GWS2611	2600x1100x450	4	2880	65
GWS2811	2800x1100x450	4	2880	70
GWS3011	3000x1100x450	5	3600	75
GWS3211	3200x1100x450	5	3600	78
GWS3411	3400x1100x450	5	3600	82
GWS3611	3600x1100x450	5	3600	87
GWS3811	3800x1100x450	6	4320	91
GWS4011	4000x1100x450	6	4320	96


- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Wandmontage
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief opbouwverlichting.
- 230V 50Hz 1 ph (verlichting)
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.

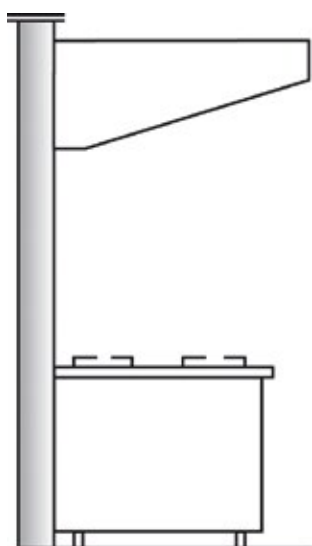

Type B labyrinth vetvangfilters



Optie geïntegreerde binnenverlichting

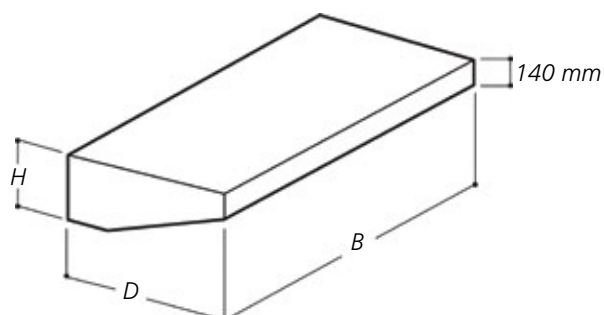




WANDKAP BOX/DOOSMODEL

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m ³ /uur]	Gewicht [kg]
GWB1007-L	1000x700x450	2	1120 – 1440	25
GWB1207-L	1200x700x450	2	1120 – 1440	26
GWB1407-L	1400x700x450	2	1120 – 1440	32
GWB1607-L	1600x700x450	3	1680 – 2160	34
GWB1807-L	1800x700x450	3	1680 – 2160	38
GWB2007-L	2000x700x450	3	1680 – 2160	41
GWB2207-L	2200x700x450	3	1680 – 2160	45
GWB2407-L	2400x700x450	4	2240 – 2880	49
GWB2607-L	2600x700x450	4	2240 – 2880	53
GWB2807-L	2800x700x450	4	2240 – 2880	57
GWB3007-L	3000x700x450	5	2800 – 3600	60
GWB3207-L	3200x700x450	5	2800 – 3600	62
GWB3407-L	3400x700x450	5	2800 – 3600	65
GWB3607-L	3600x700x450	5	2800 – 3600	68
GWB3807-L	3800x700x450	6	3360 – 4320	72
GWB4007-L	4000x700x450	6	3360 – 4320	79
GWB1009-L	1000x900x450	2	1440	25
GWB1209-L	1200x900x450	2	1440	26
GWB1409-L	1400x900x450	2	1440	32
GWB1609-L	1600x900x450	3	2160	34
GWB1809-L	1800x900x450	3	2160	38
GWB2009-L	2000x900x450	3	2160	41
GWB2209-L	2200x900x450	3	2160	45
GWB2409-L	2400x900x450	4	2880	49
GWB2609-L	2600x900x450	4	2880	53
GWB2809-L	2800x900x450	4	2880	57
GWB3009-L	3000x900x450	5	3600	60
GWB3209-L	3200x900x450	5	3600	63
GWB3409-L	3400x900x450	5	3600	66
GWB3609-L	3600x900x450	5	3600	69
GWB3809-L	3800x900x450	6	4320	73
GWB4009-L	4000x900x450	6	4320	76
GWB1011-L	1000x1100x450	2	1440	29
GWB1211-L	1200x1100x450	2	1440	30
GWB1411-L	1400x1100x450	2	1440	35
GWB1611-L	1600x1100x450	3	2160	39
GWB1811-L	1800x1100x450	3	2160	43
GWB2011-L	2000x1100x450	3	2160	48
GWB2211-L	2200x1100x450	3	2160	53
GWB2411-L	2400x1100x450	4	2880	56
GWB2611-L	2600x1100x450	4	2880	62
GWB2811-L	2800x1100x450	4	2880	65




WANDKAP BOX/DOOSMODEL


Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]
GWB3011-L	3000x1100x450	5	3600	69
GWB3211-L	3200x1100x450	5	3600	73
GWB3411-L	3400x1100x450	5	3600	77
GWB3611-L	3600x1100x450	5	3600	81
GWB3811-L	3800x1100x450	6	4320	85
GWB4011-L	4000x1100x450	6	4320	89
GWB1014-L	1000x1400x450	2	1440	35
GWB1214-L	1200x1400x450	2	1440	36
GWB1414-L	1400x1400x450	2	1440	41
GWB1614-L	1600x1400x450	3	2160	47
GWB1814-L	1800x1400x450	3	2160	52
GWB2014-L	2000x1400x450	3	2160	57
GWB2214-L	2200x1400x450	3	2160	62
GWB2414-L	2400x1400x450	4	2880	67
GWB2614-L	2600x1400x450	4	2880	71
GWB2814-L	2800x1400x450	4	2880	78
GWB3014-L	3000x1400x450	5	3600	83
GWB3214-L	3200x1400x450	5	3600	89
GWB3414-L	3400x1400x450	5	3600	95
GWB3614-L	3600x1400x450	5	3600	99
GWB3814-L	3800x1400x450	6	4320	105
GWB4014-L	4000x1400x450	6	4320	115

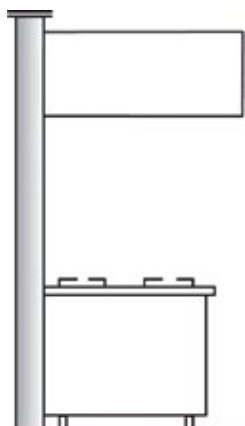

- RVS 304, gepuntlast.
- Standaard Type B labyrint vetvangfilters.
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer.
- Wandmontage.
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie.
- Inclusief inbouw verlichting.
- 230V 50Hz 1 ph (verlichting).
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.

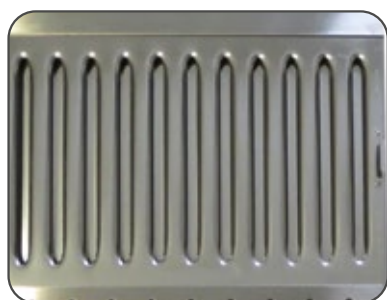

Type B labyrint vetvangfilters

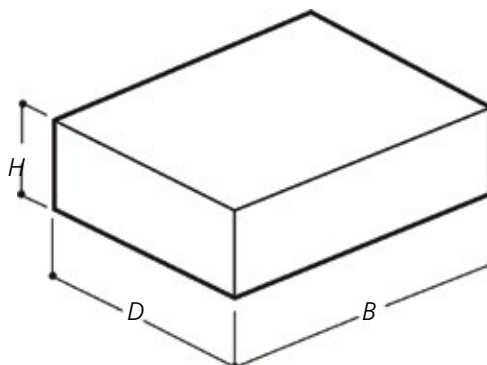



WANDKAP SCHUINE VORM MET VENTILATOR




Artikelcode	Gat afm. [mm] A x B	Gat afstand [mm] C	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m³/u]	Vermogen [W]
GWS0807-LM	230x210	240	800x700x450	1	720	184
GWS0907-LM	230x210	240	900x700x450	1	720	184
GWS1007-LM	230x210	240	1000x700x450	2	1000	184
GWS1207-LM	230x210	240	1200x700x450	2	1000	184
GWS1407-LM	230x210	240	1400x700x450	2	1300	184
GWS1607-LM	230x210	240	1600x700x450	3	1400	184
GWS1807-LM	230x210	240	1800x700x450	3	1500	184
GWS2007-LM	230x210	240	2000x700x450	3	1600	184
GWS2207-LM	230x210	240	2200x700x450	3	1700	184
GWS2407-LM	300x260	220	2400x700x450	4	1800	184
GWS2607-LM	300x260	220	2600x700x450	4	2400	420
GWS2807-LM	300x260	220	2800x700x450	4	2600	420
GWS3007-LM	300x260	220	3000x700x450	5	2800	420
GWS1009-LM	230x210	240	1000x900x450	2	1000	184
GWS1209-LM	230x210	240	1200x900x450	2	1400	184
GWS1409-LM	230x210	240	1400x900x450	2	1500	184
GWS1609-LM	230x210	240	1600x900x450	3	1600	184
GWS1809-LM	230x210	240	1800x900x450	3	1800	184
GWS2009-LM	300x260	240	2000x900x450	3	2200	420
GWS2209-LM	300x260	240	2200x900x450	3	2300	420
GWS2409-LM	300x260	240	2400x900x450	4	2400	420
GWS2609-LM	300x260	240	2600x900x450	4	2500	420
GWS2809-LM	300x260	240	2800x900x450	4	2600	420
GWS3009-LM	300x260	240	3000x900x450	5	2800	420
GWS1011-LM	230x210	240	1000x1100x450	2	1000	184
GWS1211-LM	230x210	240	1200x1100x450	2	1400	184
GWS1411-LM	230x210	240	1400x1100x450	2	1500	184
GWS1611-LM	230x210	240	1600x1100x450	3	1600	184
GWS1811-LM	230x210	240	1800x1100x450	3	1800	184
GWS2011-LM	300x260	240	2000x1100x450	3	2200	420
GWS2211-LM	300x260	240	2200x1100x450	3	2300	420
GWS2411-LM	300x260	240	2400x1100x450	4	2400	420
GWS2611-LM	300x260	240	2600x1100x450	4	2500	420
GWS2811-LM	300x260	240	2800x1100x450	4	2600	420
GWS3011-LM	300x260	240	3000x1100x450	5	2800	420

In geval van vette lucht, adviseren wij u een andere ventilator, bel ons voor advies.



WANDKAP SCHUINE VORM MET VENTILATOR

- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Wandmontage
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief ingebouwde verlichting.
- 230V 50Hz 1 ph.
- Maximum temperatuur 50°C
- Variabele ventilator regelaar
- Inclusief ventilator
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.

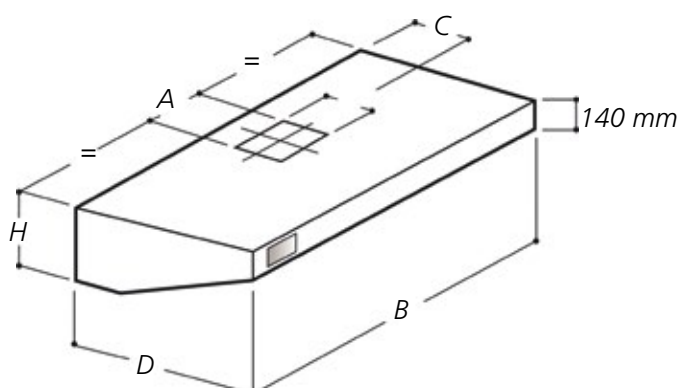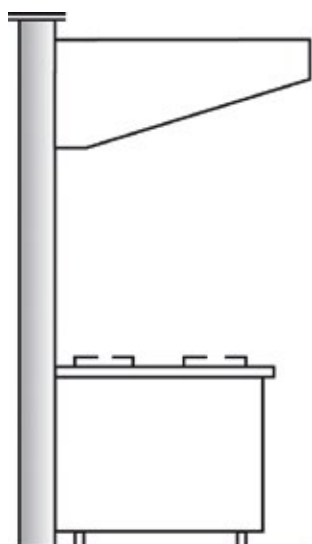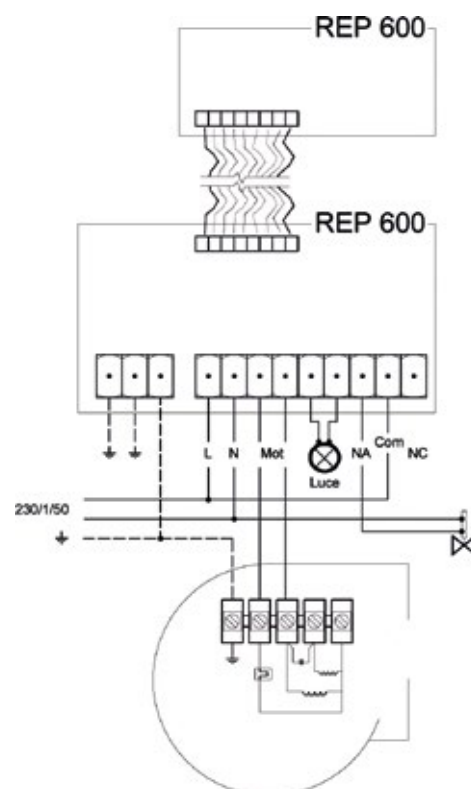



PLAFOND/EILANDKAP BOX VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m ³ /uur]	Gewicht [kg]
GPB1212-L	1200x1200x450	4	2240 – 2880	35
GPB1412-L	1400x1200x450	4	2240 – 2880	39
GPB1612-L	1600x1200x450	4	2240 – 2880	44
GPB1812-L	1800x1200x450	6	3360 – 4320	49
GPB2012-L	2000x1200x450	6	3360 – 4320	54
GPB2212-L	2200x1200x450	6	3360 – 4320	59
GPB2412-L	2400x1200x450	6	3360 – 4320	64
GPB2612-L	2600x1200x450	8	4480 – 5760	68
GPB2812-L	2800x1200x450	8	4480 – 5760	73
GPB3012-L	3000x1200x450	8	4480 – 5760	78
GPB3212-L	3200x1200x450	10	5600 – 7200	85
GPB3412-L	3400x1200x450	10	5600 – 7200	96
GPB3612-L	3600x1200x450	10	5600 – 7200	106
GPB3812-L	3800x1200x450	10	5600 – 7200	111
GPB4012-L	4000x1200x450	12	6720 – 8640	119
GPB1215-L	1200x1500x450	4	2240 – 2880	41
GPB1415-L	1400x1500x450	4	2240 – 2880	46
GPB1615-L	1600x1500x450	4	2240 – 2880	51
GPB1815-L	1800x1500x450	6	3360 – 4320	56
GPB2015-L	2000x1500x450	6	3360 – 4320	62
GPB2215-L	2200x1500x450	6	3360 – 4320	67
GPB2415-L	2400x1500x450	6	3360 – 4320	73
GPB2615-L	2600x1500x450	8	4480 – 5760	76
GPB2815-L	2800x1500x450	8	4480 – 5760	84
GPB3015-L	3000x1500x450	8	4480 – 5760	89
GPB3215-L	3200x1500x450	10	5600 – 7200	95
GPB3415-L	3400x1500x450	10	5600 – 7200	102
GPB3615-L	3600x1500x450	10	5600 – 7200	110
GPB3815-L	3800x1500x450	10	5600 – 7200	117
GPB4015-L	4000x1500x450	12	6720 – 8640	130
GPB1218-L	1200x1800x450	4	2240 – 2880	47
GPB1418-L	1400x1800x450	4	2240 – 2880	52
GPB1618-L	1600x1800x450	4	2240 – 2880	61
GPB1818-L	1800x1800x450	6	3360 – 4320	66
GPB2018-L	2000x1800x450	6	3360 – 4320	75
GPB2218-L	2200x1800x450	6	3360 – 4320	80
GPB2418-L	2400x1800x450	6	3360 – 4320	88
GPB2618-L	2600x1800x450	8	4480 – 5760	94
GPB2818-L	2800x1800x450	8	4480 – 5760	101
GPB3018-L	3000x1800x450	8	4480 – 5760	108
GPB3218-L	3200x1800x450	10	5600 – 7200	114
GPB3418-L	3400x1800x450	10	5600 – 7200	121





PLAFOND/EILANDKAP BOX VORM


Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m ³ /uur]	Gewicht [kg]
GPB3618-L	3600x1800x450	10	5600 – 7200	128
GPB3818-L	3800x1800x450	10	5600 – 7200	133
GPB4018-L	4000x1800x450	12	6720 – 8640	141
GPB1222-L	1200x2200x450	4	2240 – 2880	54
GPB1422-L	1400x2200x450	4	2240 – 2880	63
GPB1622-L	1600x2200x450	4	2240 – 2880	72
GPB1822-L	1800x2200x450	6	3360 – 4320	77
GPB2022-L	2000x2200x450	6	3360 – 4320	88
GPB2222-L	2200x2200x450	6	3360 – 4320	97
GPB2422-L	2400x2200x450	6	3360 – 4320	103
GPB2622-L	2600x2200x450	8	4480 – 5760	111
GPB2822-L	2800x2200x450	8	4480 – 5760	119
GPB3022-L	3000x2200x450	8	4480 – 5760	127
GPB3222-L	3200x2200x450	10	5600 – 7200	135
GPB3422-L	3400x2200x450	10	5600 – 7200	143
GPB3622-L	3600x2200x450	10	5600 – 7200	151
GPB3822-L	3800x2200x450	10	5600 – 7200	154
GPB4022-L	4000x2200x450	12	6720 – 8640	165



- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief opbouw verlichting.
- 230V 50Hz 1 ph (verlichting)
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.

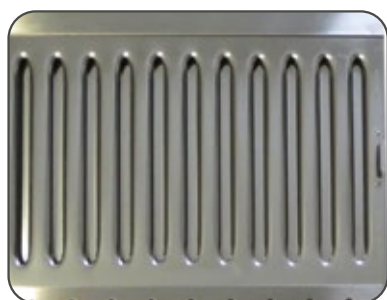

Type B labyrinth vetvangfilters

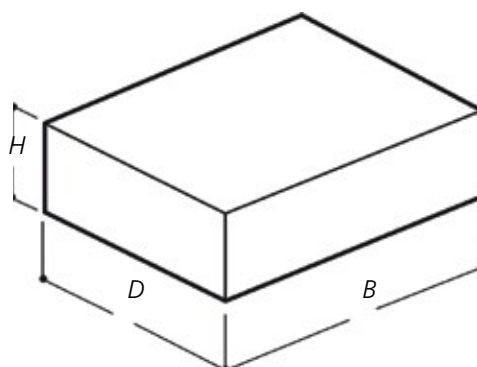




LABYRINTH VETVANGFILTERS



Type A [brandwerend VDI]		
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]
GFA5025-L	500x250x40	300
GFA5030-L	500x300x40	360
GFA5035-L	500x350x40	420
GFA4040-L	400x400x40	384
GFA4540-L	450x400x40	432
GFA5040-L	500x400x40	480
GFA4045-L	400x450x40	432
GFA2550-L	250x500x40	300
GFA3050-L	300x500x40	360
GFA3550-L	350x500x40	420
GFA4050-L	400x500x40	480
GFA5050-L	500x500x40	600

Type A [brandwerend VDI]		
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]
GFA5025-S	500x250x25	240
GFA5030-S	500x300x25	300
GFA5035-S	500x350x25	350
GFA4040-S	400x400x25	310
GFA4540-S	450x400x25	360
GFA5040-S	500x400x25	400
GFA4045-S	400x450x25	360
GFA2550-S	250x500x25	240
GFA3050-S	300x500x25	300
GFA3550-S	350x500x25	350
GFA4050-S	400x500x25	400
GFA5050-S	500x500x25	500




Type B		
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]
GFB4530-S	450x300x20	320
GFB4040-S	400x400x20	400
GFB4540-S	450x400x20	420
GFB5040-S	500x400x20	480
GFB4045-S	400x450x20	420
GFB5045-S	500x450x20	550
GFB2550-S	250x500x20	300
GFB3050-S	300x500x20	380
GFB3550-S	350x500x20	420
GFB4050-S	400x500x20	480
GFB5050-S	500x500x20	600

Ombouwset		
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]
GFA4000-L	500x400x40	360
GFA5000-L	400x500x40	360



BUISVENTILATOR VOOR KAPINBOUW

BUISVENTILATOR VOOR KAPINBOUW

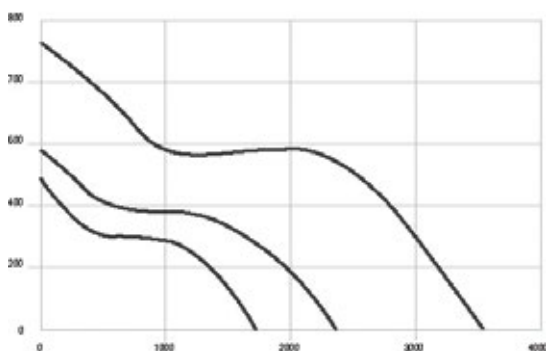

Algemeen

Buisventilator voor kapinbouw

Spanning [V]: 230

Frequentie [Hz]: 50

Fase: 1

Aantal Polen: 2

Regeling: GRE0305LG

Max. lucht temperatuur [°C]: 55

Max. omgevingstemperatuur [°C]: 55

BUISVENTILATOR luchtdebiet 1740



Luchtdebiet [m³/uur]: 1740

Gewicht [kg]: 8,3

Druk [Pa]: 470

Vermogen [kW]: 0,18

Stroom [A]: 1

Toerental [RPM]: 2890

Max. lucht temperatuur [°C]: 55

Max. omgevingstemperatuur [°C]: 55

art. code | prijs op aanv.

GVE1700-V

BUISVENTILATOR luchtdebiet 2360



Luchtdebiet [m³/uur]: 2360

Gewicht [kg]: 10,6

Druk [Pa]: 580

Vermogen [kW]: 0,27

Stroom [A]: 1,6

Toerental [RPM]: 2905

Max. lucht temperatuur [°C]: 55

Max. omgevingstemperatuur [°C]: 55

art. code | prijs op aanv.

GVE2400-V

BUISVENTILATOR luchtdebiet 3360



Luchtdebiet [m³/uur]: 3360

Gewicht [kg]: 16,9

Druk [Pa]: 720

Vermogen [kW]: 0,51

Stroom [A]: 3,1

Toerental [RPM]: 2860

Max. lucht temperatuur [°C]: 80

Max. omgevingstemperatuur [°C]: 60

art. code | prijs op aanv.

GVE3500-V

TRAFO, REGELAARS EN MONTAGESETS

Trafo voor buisventilatoren



Gewicht [kg]: 4
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3,5

art. code | prijs op aanvr.

GRE3505-LG
19 x 14,5 x 14cm

5 Standen regelaar



GRE3005-LG
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 4,8
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3
Directe aansluiting gasklep
Lichtschakelaar kapverlichting

GRE5005-LG
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 5,5
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 5
Directe aansluiting gasklep
Lichtschakelaar kapverlichting

lxbxh | art. code | prijs op aanvr.

GRE3005-LG
26 x 19 x 21cm

GRE5005-LG
26 x 19 x 21cm

5 Standen regelaar



GRE3005
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 4,7
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3

GRE5005
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 5,4
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 5

lxbxh | art. code | prijs op aanvr.

GRE3005
19 x 14 x 14,5cm

GRE5005
20 x 16 x 25cm

Montageset plafondkap en wandkap



Montageset voor plafondkap

art. code | prijs op aanvr.

GMP0000

Montageset voor wandkap

GMW0000

ELEMENTEN, AFZUIG- EN CONDENSAP

Radiaalventilator kapinbouw



ALGEMEEN

Spanning [V]: 230

Frequentie [Hz]: 50

Fase: 1

Regeling: GRE3005LG

GVE2000

Gewicht [kg]: 13

Druk [Pa]: 260

Vermogen [kW]: 0,15

Stroom [A]: 1,7

Debiet [m³/u]: 2000

GVE3000

Gewicht [kg]: 15

Druk [Pa]: 380

Vermogen [kW]: 0,42

Stroom [A]: 3,6

Debiet [m³/u]: 3000

art. code | prijs op aanv.

GVE2000

GVE3000



MONTAGEPLAAT VOOR RADIAAL VENTILATOR


art. code prijs op aanv.	t.b.v. afzuigkap	ventilator
GMV7020	700 mm diep	GVE2000
GMV7030	700 mm diep	GVE3000
GMV9020	900/1100 mm diep	GVE2000
GMV9030	900/1100 mm diep	GVE3000

Pizzaoven afzuigkap



Overhang 30cm

Gewicht [kg]: 15



lxbxh | art. code | prijs op aanv.

GPO1208


60-120 x 25 x 80cm

Condenskap



Luchtdebiet [m³/uur]: 1200

Gewicht [kg]: 25



lxbxh | art. code | prijs op aanv.

CK10104

100 x 100 x 40cm



 **ADVENTYS**

INNOVATIVE INDUCTION EQUIPMENT



*Kies inductie voor
meer rendement!*





100% EIGEN PRODUCTIE
UIT DE FABRIEK IN FRANKRIJK

INNOVATIE, EFFICIËNTIE, INDUCTIE

Adventys is de Franse producent van inductietechnologie, gevestigd in de Bourgogne. In een tijdperk waarin gas steeds meer verdwijnt, is inductie het antwoord. Bij inductie worden gerechten door middel van elektriciteit bereid. Een snelle, maar vooral ook veilige en efficiënte optie. Met inductie wordt bespaard op energie, tijd en kosten, waarbij meer flexibiliteit en precisie van bereidingen ontstaat. Bij Adventys staan innovatie, integratie, en internationaal centraal als kernwaarden.

INNOVATIE

De inductietechnologie is veruit de meest innovatieve manier van bereiden. Sneller, milieubewuster, schoner en efficiënter. Adventys gelooft in Continuous Improvement: het voortdurend verbeteren en aanpassen van apparatuur, zodat het altijd overeenkomt met, en werkt volgens, de laatste technologie. Hierdoor worden jaarlijks nieuwe apparaten en oplossingen uitgebracht, door slimme en innovatieve technologieën toe te passen.

INTEGRATIE

De productie van het complete assortiment van Adventys ligt in eigen beheer in de fabriek in Frankrijk: van een eigen werkplaats waar de metaalbewerking wordt uitgevoerd tot aan de assemblage, waar de inductiespoelen worden vervaardigd en het verlijmingsproces wordt ingezet. Om zo uiteindelijk een compleet totaalproduct te kunnen leveren. Vanwege het grote voorraadbeheer in eigen magazijn, garandeert Adventys een snelle levering.

INTERNATIONAAL

De collectie van Adventys is wereldwijd verkrijgbaar. Een groot gedeelte van de export gaat naar Azië en Amerika, maar ook in Australië is Adventys te vinden. Vanaf 2020 is Adventys ook in de Benelux te koop. Elke internationale markt is specifiek en heeft een eigen vraag en behoefte. Daarom vindt Adventys het belangrijk om wereldwijd een breed aanbod te kunnen bieden en ontstaat de groei ook vanuit de verschillende behoeften van landen.



ELEGANCE-LIJN



MAATWERK




ELEGANCE-LIJN




MAATWERK

**ADVENTYS KNL4**

Zonevrije inductiekookplaat
4 of 8 kW
b360 x h360 mm

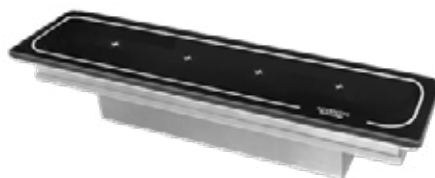**ADVENTYS KNL4 S**

Inductie saucier
4 of 8 kW

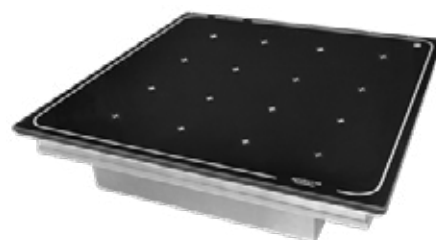**ADVENTYS KNL16**

Zonevrije inductiekit
16 tot 32 kW
b690 x h690 mm

**ADVENTYS P21M**

Inductie plancha
8 kW
b634 x h634 mm

**ADVENTYS P4IM QUATTRO**

Inductie plancha
16 kW
b630 x h710 mm

Vraag voor meer mogelijkheden
en specificaties naar onze
uitgebreide digitale brochure.

Wij denken graag met u mee
voor een optimaal efficiënte
keuken op maat.





HEAVY DUTY RANGE



SPECIFICATIES

- Roestvrijstaal met 6 mm vitro-keramisch glas
- 360° draaiknoppen met individueel display per zone
- 400V – AC 50/60 Hz

Combineer je eigen lijn met deze modulaire 3-fasensystemen! Prijzen zijn op aanvraag.



ADVENTYS MO2I

Inductiekookplaat met 2 kookzones
van 8 tot 12 kW
b400 x h350 x d800 mm



ADVENTYS MO4I

Inductiekookplaat met 4 kookzones
van 16 tot 24 kW
b800 x h350 x d800 mm



ADVENTYS MOP4I

Inductie plancha met 4 kookzones
van 8 tot 16 kW
b800 x h350 x d800 mm



inclusief
gratis wokpan

ADVENTYS MOWI

Modulaire wok
8 kW
b400 x h350 x d800 mm



ADVENTYS CUPBOARDS 400

Ondertafel, verstelbaar in hoogte
van 62 tot 68,5 cm
b400 x h620-685 x d740 mm



ADVENTYS CUPBOARDS 800

Ondertafel, verstelbaar in hoogte
van 62 tot 68,5 cm
b400 x h620-685 x d740 mm



BIOLINE

**ADVENTYS BGIC**

Inductiebakplaat roestvrijstaal incl. grill
3 kW / 3,6 kW
b392 x h196 x d526 mm

**ADVENTYS BTIC**

Counter top inductiekookplaat met vitro-keramisch glas
6 kW - 400 volt
b392 x h185 x d526 mm

**ADVENTYS B2RIC**

Inductiekookplaat met 2 kookzones/1 grote kookzone
3 kW / 3,6 kW - 230 volt
b392 x h196 x d526 mm

**ADVENTYS BTWIC**

Counter top inductiewok van vitro-keramisch glas
4 kW / 6 kW / 7 kW - 400 volt
b392 x h184 x d526 mm





SNACKING LINE & GEOLINE



ADVENTYS GLN2 F

Inductiekookplaat met vitro-keramisch glas
3 kW / 3,5 kW - 230 volt
b310 x h112 x d665 mm



ADVENTYS GL2 F

Inductiekookplaat met 2 of 1 veld vitro-keramisch glas
5 kW / 6 kW / 7 kW
b360 x h140 x d730 mm



ADVENTYS GLP

Counter top inductiebakplaat incl. grill
(meerlaags samengesteld materiaal)
6 kW - 230 of 400 volt
b688 x h265 x d384 mm

INDUC- NOLIMIT

Smart Label



ADVENTYS MO4NL

Vrije zone modulair inductiesysteem
16 inductie vlakken los te regelen
1,6 kW / 3,2 kW
b800 x h900 x d800 mm



INDUCTIE IS HET NIEUWE GAS
97% rendement in
de pan met inductie
t.o.v. 43% met gas.

Denk aan de EIA-regeling!






BUFFETMEUBELEN

BUFFETMEUBELEN MAATWERK EN/OF STANDAARD

Eissens FSE werkt samen met CULION uit Kampen en Dora-Metal uit Polen als het gaat om de productie van maatwerk en/of standaard buffetmeubelen. De standaard buffetten zijn niet alleen individueel los te gebruiken, maar kunnen ook gekoppeld worden voor een tijdelijke of een vaste opstelling. Deze buffetten worden veelal toegepast in bedrijfsrestaurants maar worden ook ingezet voor partycatering, stadions en diverse horeca locaties. Door de handzame afmetingen (vanaf 1 meter) en doordat ze standaard verrijdbaar zijn. Hierdoor zijn ze makkelijk te verplaatsen naar multifunctionele locaties. Maatwerk daarentegen is nagenoeg onbeperkt te realiseren. Lijnbuffetten, onderbroken lijnbuffet, Free flow buffetten, in overleg met onze adviseur werken en tekenen wij de gewenste uitvoering. Laat u verrassen door de materiaal en kleurkeuze, ons 3D-ontwerp, de interessante prijsstelling en korte leveringstermijnen.

STANDAARD

- Breedte van 100cm tot 180cm
- Standaard diepte 70cm, mogelijkheid tot diepte 80cm en 90cm
- Bovenblad is vervaardigd van 1,2 mm roestvrij staal en geluiddempend onderlijmd
- Bovenblad is rondom vlak afgewerkt en is voorzien van een kabeldoorvoer
- Onderbouw is van RVS plaat- en kokermateriaal, de 3 gesloten zijden zijn bekleed met waterwerende MDF-panelen
- De panelen worden standaard beplakt met HPL-folie in een standaard kleur
- Standaard kleur en/of persoonlijke wensen in overleg.
- De bedieningszijde is voorzien van 2 of 3 draaideuren met slot en kabeldoorvoer, terwijl ook de bodemplaat voorzien is van een kabeldoorvoer.
- In het meubel zit standaard een contactdoos t.b.v. 4 stekkers
- Per deur een tussenschap
- Het meubel is verrijdbaar door 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd. De zwenkwielen kunnen desgewenst vervangen worden door poten

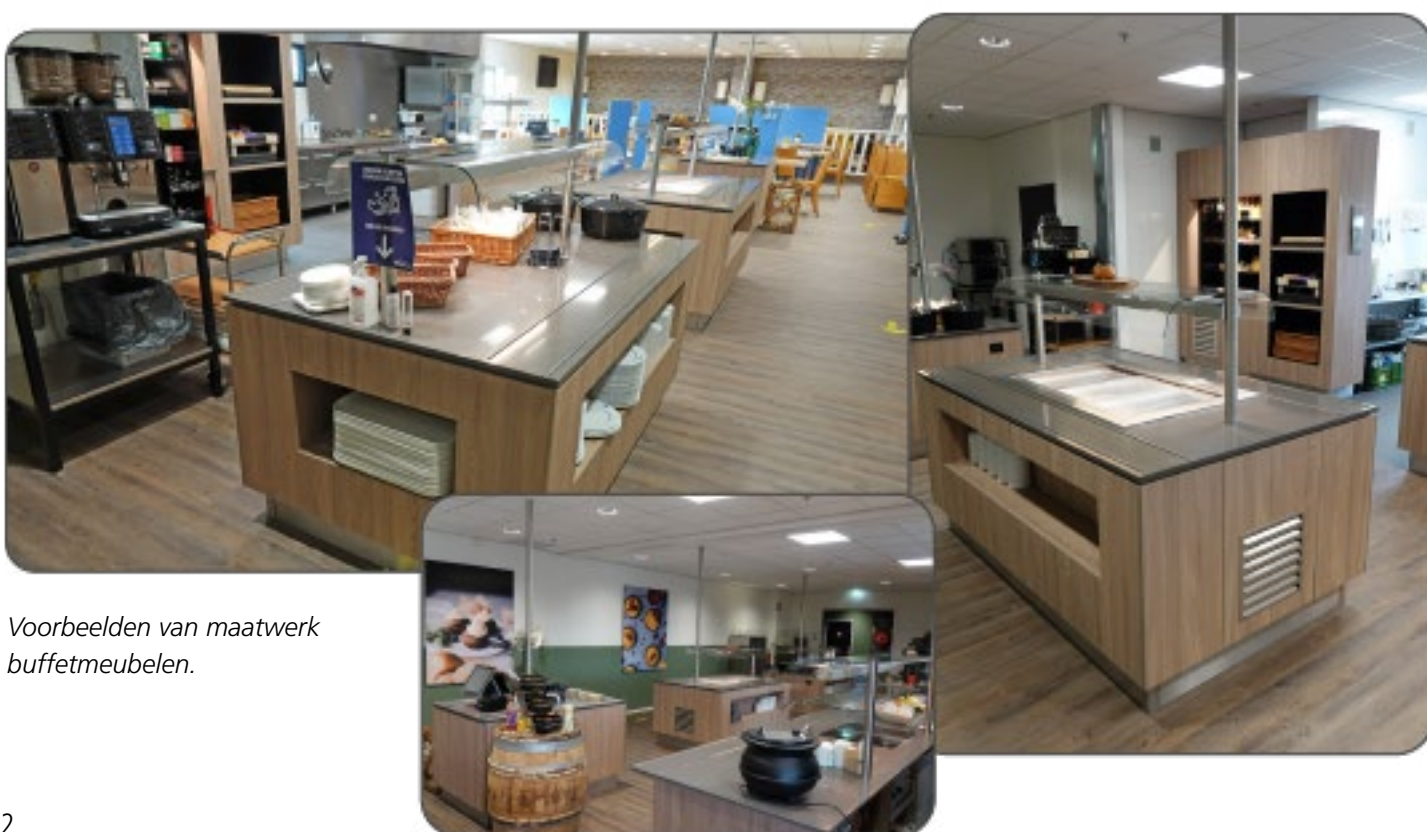

Voorbeelden van maatwerk buffetmeubelen.



BUFFETMEUBELEN

Buffetmeubel 1000



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1000 = trayrail 3 buizen.

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

B1000-70
100 x 70 x 90cm

B1000-80
100 x 80 x 90cm

B1000-90
100 x 90 x 90cm

TR1000
100 x 30cm

Buffetmeubel 1200



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1200 = trayrail 3 buizen.

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

B1200-70
120 x 70 x 90cm

B1200-80
120 x 80 x 90cm

B1200-90
120 x 90 x 90cm

TR1200
120 x 30cm

Buffetmeubel 1400



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1400 = trayrail 3 buizen.

bxdxh | art. code | prijs op aanvr.

B1400-70
140 x 70 x 90cm

B1400-80
140 x 80 x 90cm

B1400-90
140 x 90 x 90cm

TR1400
140 x 30cm



BUFFETMEUBELEN

Buffetmeubel 1600



Bedieningszijde voorzien van 3 draaideuren.

Optioneel:
TR1600 = trayrail 3 buizen.

bx dx h | art. code | prijs op aanvr.

B1600-70
160 x 70 x 90cm

B1600-80
160 x 80 x 90cm

B1600-90
160 x 90 x 90cm

TR1600
160 x 30cm

Buffetmeubel 1800



Bedieningszijde voorzien van 3 draaideuren.

Optioneel:
TR1800 = Trayrail 3 buizen.

bx dx h | art. code | prijs op aanvr.

B1800-70
180 x 70 x 90cm

B1800-80
180 x 80 x 90cm

B1800-90
180 x 90 x 90cm

TR1800
180 x 30cm



BUFFETMEUBELEN

Buffet met koelreservoir



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=15mm
 Temp. bereik [°C]: 0 - 10
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 385
 Tafel blad van zwart graniet.
 Voorzien van gebogen veiligheids glas
 Optioneel verlichting
 Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

RKB1510-G
 152 x 106 x 137cm

Buffet met warmte reservoir



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
 Temp. bereik [°C]: 30 - 95
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 2400
 Tafel blad van zwart graniet.
 Voorzien van gebogen veiligheids glas
 Optioneel verlichting
 Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

RWB1510-G
 152 x 106 x 137cm

Buffet neutraal



Tafel blad van zwart graniet.
 Voorzien van gebogen veiligheids glas
 Optioneel verlichting

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

RNB1510-G
 152 x 106 x 137cm



DROP-IN KOELINGEN



DROP-IN KOELINGEN

Drop-in koelplaat met statische koeling



Temp. bereik [°C]: 0 - 10
 bij een omgevingstemperatuur +25°C
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 200
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

DM-94920.2
 72,5 x 59 x 41,2cm

DM-94920.3
 106,4 x 59 x 41,2cm

DM-94920.4
 140,3 x 59 x 41,2cm

DM-94920.5
 174,2 x 59 x 41,2cm

DM-94920.6
 208,1 x 59 x 41,2cm

Drop-in koelbak met statische koeling



Bak grootte 2 x 1/1 GN h=150mm
 Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
 Temp. bereik [°C]: 0 - 10
 bij een omgevingstemperatuur +25°C
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 200
 Digitale controller
 Inclusief 1 geleider

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKB6956
 72,5 x 59 x 56,2cm

Drop-in koelbak met statische koeling



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=150mm
 Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
 Temp. bereik [°C]: 0 - 10
 bij een omgevingstemperatuur +25°C
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 200
 Digitale controller
 Inclusief 2 geleiders

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKB1056
 106,4 x 59 x 56,2cm



DROP-IN KOELINGEN

Drop-in koelbak statische koeling



Bak grootte 4 x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller
Inclusief 3 geleiders

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKB1356
140,3 x 59 x 56,2cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 645 x 510 x 150
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Inclusief waterafvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKB6956-IJS
72,5 x 59 x 19,2cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 984 x 510 x 150
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Inclusief waterafvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKB1056-IJS
106,4 x 59 x 19,2cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 1323 x 590 x 150
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Inclusief waterafvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKB1356-IJS
140,3 x 59 x 19,2cm



DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelbak geforceerde koeling



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=150mm
 Inbouwmaat [mm]: 1070 x 640
 Temp. bereik [°C]: 4 - 8 bij een omgevingstemperatuur +25°C
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 600
 Digitale controller
 Inclusief 2 geleiders

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKB1064-F
 108 x 69 x 70,9cm

Drop-in koelbak geforceerde koeling



Bak grootte 4x 1/1 GN h=150mm
 Inbouwmaat [mm]: 1395 x 640
 Temp. bereik [°C]: 4 - 8 bij een omgevingstemperatuur +25°C
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 600
 Digitale controller
 Inclusief 3 geleiders

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKB1364-F
 140,5 x 69 x 70,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



3x 1/1 GN h=150mm
 Vitrine inhoud [L]: 519
 Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
 Temp. bereik [°C]: 8 - 14
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1000
 Plexiglazen klapdeuren aan klantzijde /
 schuifdeuren aan bedieningszijde
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKV1158-KS
 109,5 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



3x 1/1 GN h=150mm
 Vitrine inhoud [L]: 519
 Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
 Temp. bereik [°C]: 8 - 14
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1000
 Gesloten aan klantzijde met glas /
 schuifdeuren aan bedieningszijde
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKV1158-GS
 109,5 x 61,4 x 142,9cm



DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn



3 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [L]: 519
Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn
Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKV1158-SS
109,5 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



4x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [L]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Plexiglasen klapdeuren aan klantzijde /
schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKV1458-KS
142 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



4x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [L]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Gesloten aan klantzijde met glas /
schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKV1458-GS
142 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn



4 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [L]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn
Digitale controller

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PKV1458-SS
142 x 61,4 x 142,9cm



DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



5 x 1/1 GN h=150mm
 Vitrine inhoud [L]: 782
 Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
 Temp. bereik [°C]: 8 - 14
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1000
 Plexiglazen klapdeuren aan klantzijde /
 schuifdeuren aan bedieningszijde
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKV1758-KS
 174,5 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



5 x 1/1 GN h=150mm
 Vitrine inhoud [L]: 782
 Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
 Temp. bereik [°C]: 8 - 14
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1000
 Gesloten aan klantzijde met glas /
 schuifdeuren aan bedieningszijde
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKV1758-GS
 174,5 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn



5 x 1/1 GN h=150mm
 Vitrine inhoud [L]: 782
 Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
 Temp. bereik [°C]: 8 - 14
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1000
 Schuifdeuren bediening - klantzijde open/rolgordijn
 Digitale controller

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PKV1758-SS
 174,5 x 61,4 x 142,9cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
 Bak grootte 2x 1/1 GN h=200mm
 Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
 Temp. bereik [°C]: 30 - 95
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1600
 Inclusief afvoer

bx dxh | art. code | prijs op aanv.

PWM6956-ET
 72,5 x 59 x 43cm



DROP-IN BAIN-MARIES

Drop-in bain-marie 2 gescheiden bakken



2 temperatuurregelaars / thermostaten
Bak grootte 2 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1600
Inclusief afvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWM6956-GT
72,5 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400
Inclusief afvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWM1056-ET
106,4 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie 3 gescheiden bakken



3 temperatuurregelaars / thermostaten
Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400
Inclusief afvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWM1056-GT
106,4 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
Bak grootte 4 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 3200
Inclusief afvoer

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWM1356-ET
140,3 x 59 x 43cm



DROP-IN KERAMISCHE PLATEN

Drop-in bain-marie 4 gescheiden bakken



4 temperatuurregelaars / thermostaten
 Bak grootte 4 x 1/1 GN h=200mm
 Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
 Temp. bereik [°C]: 30 - 95
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 3200
 Inclusief afvoer

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

PWM1356-GT
 140,3 x 59 x 43cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 360 x 560
 Temp. bereik [°C]: 30 - 120
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 440

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

PWM3656-K
 39 x 59 x 14cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
 Temp. bereik [°C]: 30 - 120
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 880
 2 x temperatuur instelling

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

PWM6956-K
 72,5 x 59 x 14cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
 Temp. bereik [°C]: 30 - 120
 Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
 Vermogen [W]: 1320
 3 x temperatuur instelling

bx dxh | art. code | prijs op aanvr.

PWM1056-K
 106,4 x 59 x 14cm



DROP-IN PLATEN

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 120
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1760
4 x temperatuur instelling

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWM1356-K
140,3 x 59 x 14cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1600

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWP6956
72,5 x 59 x 21,5cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWP1056
106,4 x 59 x 21,5cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 3200

bx dx h | art. code | prijs op aanv.

PWP1356
140,3 x 59 x 21,5cm



DROP-IN BORDENWARMERS

Drop-in bordenwarmer 180-260 Ø



Inbouwmaat [Ø, mm]: 350
Bordenmaat [Ø, mm]: 180-260
Aantal borden: 50
Temp. bereik [°C]: 90
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

PWB3882
Ø 38 x 82,1cm

Drop-in bordenwarmer 240-320 Ø



Inbouwmaat [Ø, mm]: 410
Bordenmaat [Ø, mm]: 240-320
Aantal borden: 50
Temp. bereik [°C]: 90
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600

bxdxh | art. code | prijs op aanv.

PWB4482
Ø 44 x 82,1cm



WERKTAFELS MET- EN ZONDER OPSTAANDE RAND

Werktafel 600



Diepte 600mm, zonder opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Bouwpakket
Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bxdxh):	Prijzen op aanvraag
TWT0860.....	31	Nee	800 x 600 x 850	
TWT0960.....	35	Nee	900 x 600 x 850	
TWT1060.....	39	Nee	1000 x 600 x 850	
TWT1160.....	41	Nee	1100 x 600 x 850	
TWT1260.....	43	Nee	1200 x 600 x 850	
TWT1360.....	45	Nee	1300 x 600 x 850	
TWT1460.....	48	Nee	1400 x 600 x 850	
TWT1560.....	50	Nee	1500 x 600 x 850	
TWT1660.....	52	Nee	1600 x 600 x 850	
TWT1760.....	53	Nee	1700 x 600 x 850	
TWT1860.....	57	Nee	1800 x 600 x 850	
TWT1960.....	59	Nee	1900 x 600 x 850	
TWT2060.....	61	Nee	2000 x 600 x 850	

Prijzen op aanvraag

Werktafel 600 opstaande rand



Diepte 600mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Bouwpakket
Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bxdxh):	Prijzen op aanvraag
TWT0860-O	32	Ja	800 x 600 x 850	
TWT0960-O	36	Ja	900 x 600 x 850	
TWT1060-O	40	Ja	1000 x 600 x 850	
TWT1160-O	42	Ja	1100 x 600 x 850	
TWT1260-O	44	Ja	1200 x 600 x 850	
TWT1360-O	46	Ja	1300 x 600 x 850	
TWT1460-O	49	Ja	1400 x 600 x 850	
TWT1560-O	51	Ja	1500 x 600 x 850	
TWT1660-O	53	Ja	1600 x 600 x 850	
TWT1760-O	54	Ja	1700 x 600 x 850	
TWT1860-O	58	Ja	1800 x 600 x 850	
TWT1960-O	60	Ja	1900 x 600 x 850	
TWT2060-O	62	Ja	2000 x 600 x 850	



WERKTAFELS MET- EN ZONDER OPSTAANDE RAND

Werktafel 700



Diepte 700mm, zonder opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Bouwpakket
Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen op aanvraag
TWT0870.....	33	Nee.....	800 x 700 x 850-	
TWT0970.....	38	Nee.....	900 x 700 x 850	
TWT1070.....	41	Nee.....	1000 x 700 x 850	
TWT1170.....	43	Nee.....	1100 x 700 x 850	
TWT1270.....	45	Nee.....	1200 x 700 x 850	
TWT1370.....	47	Nee.....	1300 x 700 x 850	
TWT1470.....	50	Nee.....	1400 x 700 x 850	
TWT1570.....	52	Nee.....	1500 x 700 x 850	
TWT1670.....	54	Nee.....	1600 x 700 x 850	
TWT1770.....	55	Nee.....	1700 x 700 x 850	
TWT1870.....	59	Nee.....	1800 x 700 x 850	
TWT1970.....	61	Nee.....	1900 x 700 x 850	
TWT2070.....	63	Nee.....	2000 x 700 x 850	

Werktafel 700 opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Bouwpakket
Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen op aanvraag
TWT0870-O	34	Ja.....	800 x 700 x 850	
TWT0970-O	38	Ja.....	900 x 700 x 850	
TWT1070-O	42	Ja.....	1000 x 700 x 850	
TWT1170-O	44	Ja.....	1100 x 700 x 850	
TWT1270-O	46	Ja.....	1200 x 700 x 850	
TWT1370-O	48	Ja.....	1300 x 700 x 850	
TWT1470-O	51	Ja.....	1400 x 700 x 850	
TWT1570-O	53	Ja.....	1500 x 700 x 850	
TWT1670-O	55	Ja.....	1600 x 700 x 850	
TWT1770-O	56	Ja.....	1700 x 700 x 850	
TWT1870-O	60	Ja.....	1800 x 700 x 850	
TWT1970-O	62	Ja.....	1900 x 700 x 850	
TWT2070-O	64	Ja.....	2000 x 700 x 850	



WERKTAFELS GELAST MET- EN ZONDER OPSTAANDE RAND

Werktafel 600 gelast



Diepte 600mm,
Geen opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Gelast

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWT1060V-V	36.....	1000 x 600 x 850
TWT1260V-V	41.....	1200 x 600 x 850
TWT1460V-V	45.....	1400 x 600 x 850
TWT1660V-V	50.....	1600 x 600 x 850
TWT1860V-V	55.....	1800 x 600 x 850
TWT2060V-V	59.....	2000 x 600 x 850

Werktafel 600 gelast - opstaande rand



Diepte 600mm
Met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Gelast

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
Waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWT1060V-OV	37.....	1000 x 600 x 850
TWT1260V-OV	42.....	1200 x 600 x 850
TWT1460V-OV	46.....	1400 x 600 x 850
TWT1660V-OV	53.....	1600 x 600 x 850
TWT1860V-OV	57.....	1800 x 600 x 850
TWT2060V-OV	62.....	2000 x 600 x 850

Werktafel 700 gelast



Diepte 700mm
Zonder opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Gelast

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
Waterafstotend werkblad
Met bodemschap

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWT1070V-V	39.....	1000 x 700 x 850
TWT1270V-V	43.....	1200 x 700 x 850
TWT1470V-V	48.....	1400 x 700 x 850
TWT1670V-V	52.....	1600 x 700 x 850
TWT1870V-V	57.....	1800 x 700 x 850
TWT2070V-V	61.....	2000 x 700 x 850



WERKTAFEL EN -KASTEN

Werktafel 700 gelast - opstaande rand



Diepte 700mm
Met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Gelast

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
Waterafstotend werkblad

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWT1070V-OV	40.....	1000 x 700 x 850
TWT1270V-OV	44.....	1200 x 700 x 850
TWT1470V-OV	49.....	1400 x 700 x 850
TWT1670V-OV	53.....	1600 x 700 x 850
TWT1870V-OV	58.....	1800 x 700 x 850
TWT2070V-OV	62.....	2000 x 700 x 850

Werkkast 700



Diepte 700mm
Zonder opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Dubbelwandige schuifdeuren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
Waterafstotend werkblad
In hoogte verstelbaar tussenschap

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWK1070	70.....	1000 x 700 x 850
TWK1270	90.....	1200 x 700 x 850
TWK1470	110.....	1400 x 700 x 850
TWK1670	130.....	1600 x 700 x 850
TWK1870	150.....	1800 x 700 x 850
TWK2070	180.....	2000 x 700 x 850

Werkkast 700 opstaande rand



Diepte 700mm
Met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Dubbelwandige schuifdeuren

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd
Waterafstotend werkblad
In hoogte verstelbaar tussenschap

Prijzen op aanvraag

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TWK1070-O.....	72.....	1000 x 700 x 850
TWK1270-O.....	92.....	1200 x 700 x 850
TWK1470-O.....	112.....	1400 x 700 x 850
TWK1670-O.....	132.....	1600 x 700 x 850
TWK1870-O.....	152.....	1800 x 700 x 850
TWK2070-O.....	182.....	2000 x 700 x 850



AFVALEMMERS EN WANDKAST

Afvallemmer RVS verrijdbaar



Emmer met twee handgrepen
Verrijdbaar
Afreembare deksel met handgreep

Art. code:	Inhoud [L]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TAE5038	50	Ø380 x 605
TAE9545	95	Ø450 x 685

Prijzen op aanvraag

Afvallemmer RVS



Emmer met twee handgrepen
Scharnierbare deksel met handgreep en voetpedaal

Art. code:	Inhoud [L]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TAE5038-P	50	Ø380 x 605
TAE9545-P	95	Ø450 x 685

Prijzen op aanvraag

Afvalzakhouder RVS



Frame met handgreep
Scharnierbare deksel met handgreep en voetpedaal

Art. code:	Inhoud [L]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
TAE1245	120	Ø450 x 850

Prijzen op aanvraag

Wandkast open



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst In hoogte verstelbaar tussenschap
Diepte 400mm

Art. code:	Afmetingen [mm] (bx dxh):
THK0800	800 x 400 x 660
THK1000	1000 x 400 x 660
THK1200	1200 x 400 x 660
THK1400	1400 x 400 x 660
THK1600	1600 x 400 x 660
THK1800	1800 x 400 x 660

Prijzen op aanvraag



KASTEN, ETAGÈRE EN VERWARMINGSELEMENT

Wandkast schuifdeuren



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Diepte 400mm

Met schuifdeuren
In hoogte verstelbaar tussenschap

Art. code:	Afmetingen [mm] (bxdxh):
THK1000-S	1000 x 400 x 660
THK1200-S	1200 x 400 x 660
THK1400-S	1400 x 400 x 660
THK1600-S	1600 x 400 x 660
THK1800-S	1800 x 400 x 660
THK2000-S	2000 x 400 x 660

Prijzen op aanvraag

RVS etagère



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst

Art. code:	Gewicht	Afmetingen [mm] (bxdxh):
TET1035-E	7	1000 x 330 x 350
TET1235-E	9	1200 x 330 x 350
TET1435-E	11	1400 x 330 x 350
TET1635-E	13	1600 x 330 x 350
TET1835-E	15	1800 x 330 x 350
TET2035-E	17	2000 x 330 x 350

Prijzen op aanvraag

Verwarmingselement



Voor RVS etagère
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst

Voeding [V/Hz/ph: 230/50/1]

Art. code:	Gewicht [kg]	Vermogen [kW]	verwarmings-elementen	Afmetingen [mm]
TVE0660	7	0,50	1 x 500	660
TVE1230	11	1,-	2 x 500	1230
TVE1800	15	1,50	3 x 500	1800

Prijzen op aanvraag

Ladekast 3 laden



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Zonder opstaande rand

Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad

Art. code:	Schuifladen	Afmetingen [mm] (bxdxh):
TLK4670-3L	3x1/1 GN	480 x 700 x 850
TLK8670-3L	3x2/1 GN	880 x 700 x 850
TLK8676-3L	6x1/1 GN	880 x 700 x 850

Prijzen op aanvraag



KASTEN, LADE EN ZWENKWIEL

Ladekast 3 laden - opstaande rand



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst Poten in hoogte verstelbaar
Opstaande rand Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad


Art. code:	Schuifladen:	Afmetingen [mm] (bxdxh):
TLK4670-O3L.....	3x1/1 GN.....	480 x 700 x 850
TLK8670-O3L.....	3x2/1 GN.....	880 x 700 x 850
TLK8676-O3L.....	6x1/1 GN.....	880 x 700 x 850

Prijzen op aanvraag

RVS kast met kunststof container



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Poten in hoogte verstelbaar
Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad



Art. code:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bxdxh):
TRK4670.....	Nee.....	480 x 700 x 850
TRK4670-O.....	Ja.....	480 x 700 x 850

Prijzen op aanvraag

Schuiflade RVS t.b.v. werktafel



Art. code:	Gewicht [kg]	schuifladen	Afmetingen (bxdxh) [mm]	Afmetingen
TSL7001-1L	11	1 x 1/1 GN	400 x 660 x 190	700

Prijzen op aanvraag

Zwenkwiel



Set van 2, zonder rem
Materiaal: CNS

Art. code:	Afmetingen [mm]:
TZW7510.....	Ø75 x 106
TZW1215.....	Ø125 x 159

Prijzen op aanvraag



ZWENKWIEL EN SPOELTAFELS

Zwenkwiel met rem



Set van 2, met rem
Materiaal: CNS

Art. code:

TZW7510-R Ø75x106

TZW1215-R Ø125x159

Afmetingen [mm]:

Prijzen op aanvraag

Spoeltafel opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Diepgetrokken spoelbak

Poten in hoogte verstelbaar
Inclusief standpijp en afvoerset
Met bodemschap



Art. code:	Gewicht [kg]	Afdruipvlak	Aantal wasbakken:	Afmetingen tafel (bxdxh) [mm]	Afmetingen wasbak (bxdxh) [mm]
TST770-OE.....	24	Nee.....	1	700 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1270-OD	34	Nee.....	2	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1270-OER.....	34	Ja.....	1x rechts	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1270-OEL	34	Ja.....	1x links	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1470-OER.....	38	Ja.....	1x rechts	1400 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1470-OEL	38	Ja.....	1x links	1400 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1670-OER.....	38	Ja.....	1x rechts	1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250
TST1670-OEL	38	Ja.....	1x links	1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250
TST1670-ODR	42	Ja.....	2x rechts	1600 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1670-ODL.....	42	Ja.....	2x links	1600 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1870-ODR	46	Ja.....	2x rechts	1800 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1870-ODL.....	46	Ja.....	2x links	1800 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST2070-ODR	48	Ja.....	2x rechts	2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST2070-ODL.....	48	Ja.....	2x links	2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250
TST1070-OEG	33	Nee.....	1	1000 x 700 x 850	860 x 500 x 375

Prijzen op aanvraag



SPOELTAFELS EN -KASTEN

Spoeltafel opstaande rand en vaatwasser uitsparing



Met spoelbak en vaatwasser uitsparing
Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Met afdruiplak

Diepgetrokken spoelbak
Poten in hoogte verstelbaar
Inclusief standpijp en afvoerset

Art. code:	Gewicht [kg]	Aantal wasbakken:	Afmetingen tafel (bxdxh) [mm]	Afmetingen wasbak (bxdxh) [mm]
TSC1270-OER	30	1x rechts	1200x700x850	400x500x250
TSC1270-OEL	30	1x links	1200x700x850	400x500x250
TSC1470-OER	34	1x rechts	1400x700x850	500x500x250
TSC1470-OEL	34	1x links	1400x700x850	500x500x250
TSC1670-ODR	38	2x rechts	1600x700x850	400x500x250
TSC1670-ODL	38	2x links	1600x700x850	400x500x250
TSC1870-ODR	42	2x rechts	1800x700x850	500x500x250
TSC1870-ODL	42	2x links	1800x700x850	500x500x250

Prijzen op aanvraag

Spoelkast opstaande rand en vaatwasser uitsparing



Met enkele spoelbak rechts en vaatwasser uitsparing
Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Met afdruiplak

Diepgetrokken spoelbak
Poten in hoogte verstelbaar
Inclusief standpijp en afvoerset

Art. code:	Gewicht [kg]	Draai/ Schuifdeuren	Aantal wasbakken	Afmetingen (bxdxh) [mm]	Afmetingen (bxdxh) [mm]
TSK1270-OER	40	Klapdeuren	1x rechts	1200x700x850	400x500x250
TSK1270-OEL	40	Klapdeuren	1x links	1200x700x850	400x500x250
TSK1470-OER	44	Klapdeuren	1x rechts	1400x700x850	500x500x250
TSK1470-OEL	44	Klapdeuren	1x links	1400x700x850	500x500x250
TSK1670-ODR	48	Schuifdeuren	2x rechts	1600x700x850	400x500x250
TSK1670-ODL	48	Schuifdeuren	2x links	1600x700x850	400x500x250

Prijzen op aanvraag





LEVERINGSVOORWAARDEN 2022

ALGEMEEN

Eissens FSE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en zetfouten. Technische veranderingen voorbehouden. Prijzen kunnen zonder opgaaf van reden worden aangepast indien dit om economische gronden noodzakelijk is. Afgebeelde foto's zijn niet bindend.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

De uitgebreide versie van de algemene leveringsvoorwaarden liggen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30195914.

AFLEVERADRES IN NEDERLAND

Leveringen zijn af magazijn en verzend- en transportkosten zijn, tenzij anders vermeld op de opdrachtbevestiging, niet in de prijs inbegrepen. Goederen reizen onder verantwoording van de opdrachtgever. Indien Eissens FSE BV het transport verzorgt leveren zij af op het schriftelijk afgegeven adres. Aflevering is begane grond.

AFLEVERKOSTEN IN NEDERLAND

Vanaf € 1.000,- netto wordt er gratis geleverd op het opgegeven afleveradres. Onder de € 1.000,- netto worden er transportkosten doorbelast van € 60,-

BETALING

Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de zaken. Naast contante betaling wordt er gewerkt met automatische incasso opdrachten. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Goederen blijven eigendom van Eissens FSE BV tot het moment dat de factuur c.q. het openstaande te betalen bedrag voor 100% is voldaan.

BTW

Tenzij anders vermeld, staan alle prijzen aangegeven zonder BTW. Deze dient u altijd bij het bedrag op te tellen.

GARANTIE NEDERLAND

Eissens FSE BV garandeert de deugdelijke werking van het betreffende apparaat gedurende de periode van 1 jaar, gerekend vanaf de factuurdatum. Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. en

door ondeskundig gebruik of nalatigheid. Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten, als van onderdelen tijdens normale werkdagen (08.00 - 17.00 uur). Na 17.00 uur en tijdens zaterdag - zondag - en feestdagen zullen toeslagen worden doorberekend. Garantie wordt uitsluitend dan verleend op het moment dat de factuur die behoort bij het betreffende apparaat voor 100% is voldaan.

PROCEDURE SERVICE AANVRAAG

Eissens FSE maakt onderscheid tussen grootkeukenapparatuur en kleinkeuken materialen. Kleinkeukenmaterialen dienen opgestuurd te worden naar IJsselstein en worden dan binnen 1 week gerepareerd en toegestuurd. Indien het onder garantie valt worden er geen kosten berekend. Grootkeukenapparatuur storingsen worden op locatie gerepareerd.

TECHNISCHE DIENST

Tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur kunt u uw storing telefonisch +31 (0)30 686 50 98 aan ons doorgeven. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar service@eissensfse.nl waarna wij met u contact opnemen.

TRANSPORT

Bij aflevering op het adres dient u de afleverbon voor akkoord te tekenen. Indien u na aflevering optische schade waarneemt en u hebt voor aflevering getekend kunt u geen aanspraak meer maken op garantie. Indien u schade heeft geconstateerd bij aflevering dient u dit met de aard van de schade te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur, dit als juridische ondersteuning. Apparatuur die wordt afgehaald in ons magazijn worden beschouwd als „volledig aanvaard” op het moment van oplading.





TIPS

Haal het optimale rendement uit uw koel- en vriesapparatuur om energie te besparen

Met behulp van deze checklist wordt gekeken naar:

- ☒ Het energiegebruik en de mogelijkheden van energiebesparing;
- ☒ Het belang van (regelmatig) onderhoud door een erkend koelbedrijf;
- ☒ Het instellen van de juiste temperatuur voor het goed en veilig bewaren van voedingsmiddelen en -producten.

Zelf doen

Als gebruiker is het goed dat u zich realiseert dat u veel zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat uw koel- en vriesapparatuur goed functioneert en niet onnodig veel energie verbruikt. Vandaar ook dat de checklist tal van handige en praktische tips bevat. Met behulp van deze checklist haalt u het optimale rendement uit uw koelapparatuur terwijl u tegelijkertijd bespaart op uw eigen energiekosten. En dat is pure winst. Immers koeling moet het jaar rond goed functioneren: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. In tegenstelling tot andere apparatuur in de keuken wordt koelapparatuur nooit en te nimmer uitgezet!

Hoe werkt een koeling?

Bij koel- en vriesapparatuur wordt warmte onttrokken en afgevoerd naar buiten. In de koeling wordt het koud, daarbuiten wordt het warm. Aan de koude kant zit de verdamper voor het onttrekken van de warmte. Vaak is deze verwerkt in de wand of de vloerplaat van de koeling. In een koel- of vriescel zit meestal een aparte verdamperunit. Aan de warme kant zit de condensor. Die zorgt voor het afvoeren van de opgenomen warmte via roosters. Bij kleine koel- of vriesmeubels zit de condensor vaak aan de achterkant, naast de deur en bij koel- vrieskasten bovenop. Bij grote systemen staat deze als aparte unit buiten. De compressor zorgt simpel gezegd voor het rondpompen van het koelmiddel. Die neemt het grootste deel van het energieverbruik voor zijn rekening. Bij grotere koel- en vriesapparaten dragen ventilatoren zorg voor het inblazen van koude lucht en afkoelen van de condensor.

Naast onderhoud (door u als gebruiker en/of door een extern bedrijf) zijn er nog meer factoren die het energieverbruik van de koeling beïnvloeden. Door steeds alert te blijven, kunnen de energiekosten nog verder omlaag en waarborgt u de juiste bewaartemperatuur.

- 1 Zet geen warme producten in de koel- en vriesapparatuur*
- 2 Zorg dat de koude lucht in de koel- en vrieskast goed kan circuleren; plaats niets op de bodem, stapel niet te hoog op en laat ruimte aan de zijkanten van de roosters
- 3 Open de deur zo kort mogelijk
- 4 Plaats koel- en vriesapparatuur niet buiten, in direct zonlicht, te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte**
- 5 Zorg dat een koel- of vriesapparaat zijn warme lucht kwijt kan, zet geen dozen op het apparaat en bouw deze niet volledig in
- 6 Registreer de temperatuur zoals is aangegeven conform HACCP regelgeving



Om de technische prestaties van uw koel- en vriesapparatuur te kunnen garanderen en de levensduur te waarborgen is regelmatig onderhoud een vereiste. Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden dienen regelmatig te worden uitgevoerd. Wij adviseren u hiervoor één werknemer verantwoordelijk te maken. Specifieke informatie over aanbevolen onderhoud staat vermeld in de gebruikshandleiding.

- 1 3 maandelijks reiniging is een vereiste voor apparatuur met geforceerde koeling
- 2 Tijdens uitvoering van onderhoud dient het apparaat altijd spanningsvrij te zijn
- 3 Sluit eventueel een servicecontract af
- 4 Houd de omgeving zoveel mogelijk stofvrij, dit minimaliseert het onderhoud en verlengt de levensduur
- 5 Zorg dat de condensor goed schoon blijft en maak regelmatig het filter en/of condensor schoon. Een vettig of stoffig filter geeft brandgevaar.
- 6 Reinig de condensor met een stofzuiger en/of zachte borstel, van boven naar beneden. Doe dit minstens 1x per 3 maanden
- 7 Gebruik voor de reiniging geen scherpe voorwerpen
- 8 Reinig de binnen- en buitenkant met katoenen doeken en neutrale reinigingsproducten.
- 9 Reinig niet met een waterstraal of hogedrukspuit
- 10 Reinig de afvoer en de lekbak van de koeling
- 11 Reinig de deurrubbers met een vochtige doek
- 12 Bij overmatige ijsvorming: extra ontdooien en deurrubbers controleren/vervangen
- 13 Zorg voor goed sluitende rubbers, vervang ze bij scheuring of als ze niet goed aansluiten
- 14 Reinig (indien nodig) de verdamper en/of de luchtgeleidingsschotten
- 15 Vervang tijdig defecte onderdelen als verlichting, deurrubbers, glas e.d.
- 16 Koeltechnisch onderhoud en reparatie uitvoeren door een daartoe bevoegd persoon
- 17 Voorkom productschade: neem contact op met uw leverancier indien het apparaat defect is

* Gebruik voor het snel koelen/invriezen een blast chiller

** Optimale omstandigheden zijn tussen de 16° en 25° Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 60%

Check regelmatig uw koel- en vriesapparatuur!

Als (horeca)ondernemer let u graag op uw energieverbruik en -rekening. Met een paar eenvoudig uit te voeren tips op het gebied van koel- en vriesapparatuur kunt u flink besparen.

1. Maakt u regelmatig uw condensor(filter) schoon?

Een vuile condensor vergroot de kans op storingen (oververhitting van het koelsysteem) en leidt tot hogere energiekosten (10% tot 15% meer) en een kortere levensduur van uw apparatuur.

2. Zijn de deurrubbers in goede conditie?

Een kapot deurrubber kan leiden tot overmatige ijsvorming, hogere energiekosten en het risico op een instabiele temperatuur (bederf goederen).

3. Heeft u nog een elektrisch element in de lekbak?

Een elektrisch element kost u ieder jaar ca. €200,- extra.

4. Is uw koel- vriesapparatuur ouder dan 10 jaar?

Oudere koel- vriesapparatuur kost ieder jaar ca. €200,- tot €500,- euro meer aan energie in vergelijking met veel zuiniger nieuwe apparatuur.



ONTVANGST GOEDEREN, LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Ontvangst goederen

Het is belangrijk om de volgende zaken te controleren

- de goederen moeten intact zijn
- de verpakking is onbeschadigd
- klopt de afleverbon met uw bestelling?

Indien de levering correct is

U dient de afleverbon voor akkoord te tekenen met de datum en vraag om een kopie.

Indien de levering niet correct is

U dient op de afleverbon duidelijk te schrijven wat u aantreft aan schade, of de verpakking is beschadigd en of uw bestelling niet compleet is. Wij adviseren u ook foto,s te maken van de schade. Doe dit alles in het bijzijn van de chauffeur. Indien de chauffeur niet wenst te wachten teken de afleverbon dan niet af.

Om zeker te zijn dat uw claim gehonoreerd wordt;

- schrijf duidelijk op als de verpakking is beschadigd, geef aan wat er kapot is zoals bijvoorbeeld "glas gebroken".
- schrijf nooit "verpakking ziet er goed uit" of "controle afgebroken maar waarschijnlijk geen schade". Het zal niet worden geaccepteerd door de verzekering.

Indien u beschadigingen heeft geconstateerd dient u een officieel schrijven te sturen aan het transportbedrijf. U dient dit binnen 48 uur te doen met een kopie van de afleverbon. U dient een kopie op te sturen aan Eissens FSE BV.

Hou ook rekening met

- u heeft 15 minuten de tijd om, in het bijzijn van de chauffeur, uw levering te openen en te controleren. Dit is wettelijk vastgelegd.
- indien de chauffeur niet wil wachten moet u dit duidelijk vermelden op de afleverbon "chauffeur wil niet wachten" en laat dit door de chauffeur tekenen.
- geen claim wordt in behandeling genomen zonder bovenstaande stappen genomen te hebben.

Geen enkele claim kan worden gedaan zonder deze instructies. Wij zijn dan in staat om uw product om te wisselen of uw geld terug te geven.

Levering, installatie en onderhoud in één hand

Ons ruime leveringsprogramma leent zich ook uitstekend voor de inrichting van een complete grootkeuken. Wij denken, i.s.m. ons landelijke dealernetwerk, mee over zaken als investeringsruimte, routing, capaciteit, veiligheid en hygiëne en maken op verzoek een volledig inrichtingsplan op maat. Een ervaren projectleider coördineert de uitvoering. De installatie- & monteurs werkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde grootkeuken installatiebedrijven die na oplevering ook zorg dragen voor service & onderhoud.



Eissens FSE is aangesloten bij MVO Nederland

Design

A.Graphique
www.a-graphique.nl





Eissens FSE BV
Swammerdamweg 14
3401 MP IJSSELSTEIN (UT) NL

T +31 (0)30 686 50 98
E info@eissensfse.nl
www.eissensfse.nl





Eissens FSE BV
Swammerdamweg 14
3401 MP IJSSELSTEIN (UT) NL

T +31 (0)30 686 50 98
E info@eissensfse.nl
www.eissensfse.nl

